
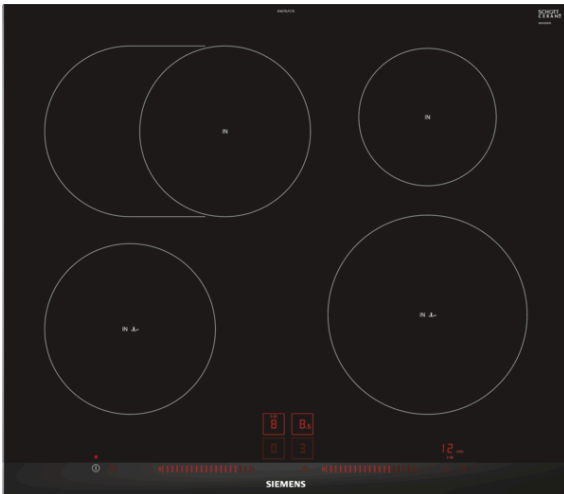


Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| Marke: Siemens | | | | | | |
| Modellkennung: EH675LFC1E | | | | | | |
| Art der Kochmulde: Elektro | | | | | | |
| Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4 | | | | | | |
| Energieverbrauch der Kochmulde: 170 Wh/kg | | | | | | |
|  | A | B | C | D | E | F |
| | Induktions Heizung | Induktions Heizung | Induktions Heizung | Induktions Heizung | | |
| Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm | 18,0 | 18,0 | 14,5 | 21,0 | | |
| Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | | |
| Angaben gemäss EN 60350-2 | | | | | | |

iQ300
EH675LFC1E
Facetten-Design
60 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ fryingSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 602
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 14,136
 Bruttogewicht (kg) : 15,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.8
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.8 ; 2
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4
 Max. Boosterleistung der Kochzone : [3.1]
 Max. Boosterleistung der 3. Kochzone : [3.7, 3.1]
 Max. Boosterleistung der 5. Kochzone : [2.2]
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 29.64
 Nettogewicht (lbs) : 31
 Bruttogewicht (lbs) : 34
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 14,136
 Bruttogewicht (kg) : 15,0

Sonderzubehör

| | |
|----------|--------------------------------------|
| HZ390230 | Systempfanne Ø 21cm |
| HZ390210 | Systempfanne Ø 15cm |
| HZ390090 | Wok-Set 3-teilig |
| HZ390042 | 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne |



iQ300**EH675LFC1E****Facetten-Design****60 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik****Ausstattung****Design:**

- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos
- Bräterzone
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Neues Design (der Bedruckung)

Komfort:

- 4 Induktions-Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige
- Anschlusskabel beiliegend
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Dual lightSlider Bedienung
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
- Wecker
- Count-up Timer
- symControl

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Umwelt+Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschuttfunktion
- reStart Funktion
- quickStart Funktion
- 2-stufige restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Anschlusswert: 7,4 kW

Profi-Ausstattung:

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufe

Schnelligkeit:

- panBoost
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Maße:

- Einbaumaße: 560 mmx490 mm
- Anschlusskabel (1,1 M)
- Länge Anschlusskabel: 110 cm

Zubehör:

- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

iQ300
EH675LFC1E
Facetten-Design
60 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

