
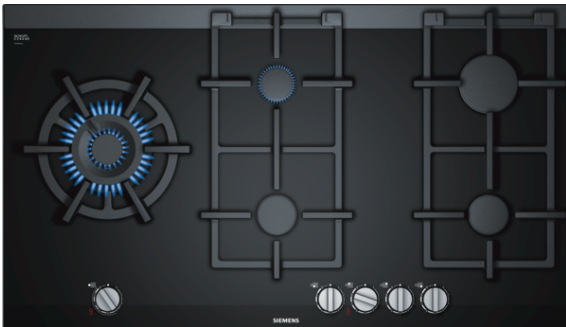


Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Siemens						
Modellkennung: ER9A6SD70D						
Art der Kochmulde: Gas						
Anzahl der Gasbrenner: 5						
Energieeffizienz der Gaskochmulde: 59,2 %						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	
Energieeffizienz je Gasbrenner [%]	55,0		60,0	61,0	61,0	
Angaben gemäss EN 60350-2						

iQ700 ER9A6SD70D 90 cm, Gas-Kochstelle, Glaskeramik



Das Gas-Kochfeld mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in neun präzisen Stufen.
- ✓ Das gut lesbare Digitaldisplay informiert über die ausgewählte Brennerstufe.
- ✓ Der Dual-Wokbrenner (inklusive Wokring) mit Zweiflammen-System und bis zu 6 kW (abhängig von der Gasart) ist ideal für unterschiedlichste Speisen selbst in großen Mengen.
- ✓ Hoher Reinigungskomfort durch die modernen, spülmaschinengeeigneten Topfträger.
- ✓ Wertig in Material und Verarbeitung – die durchgängigen Topfträger aus Gusseisen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 850-852 x 490-502
 Gerätebreite (mm) : 912
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 912 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 1116 x 659
 Nettogewicht (kg) : 17,326
 Bruttogewicht (kg) : 21,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Netzkabel (cm) : 150
 Material Bedienelemente : Kunststoff
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Art des Topfträgers : Gußtopfträger
 Elektroanschlusswert (W) : 2
 Gasanschlusswert (W) : 13700
 Absicherung (A) : 3
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Gas
 Gasart : Erdgas H/E/(L) 20 (25) mbar
 Alternative Gasart : Flüssiggas 50 mbar (DE,AT,CH)
 Approbationszertifikate : CE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 6.49 x 25.94 x 43.93
 Nettogewicht (lbs) : 38
 Bruttogewicht (lbs) : 47
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Länge Netzkabel (cm) : 150
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 850-852 x 490-502
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 912 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 1116 x 659
 Nettogewicht (kg) : 17,326
 Bruttogewicht (kg) : 21,0

Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Simmerplatte
- 1 x Wok-Aufsatzring



iQ700**ER9A6SD70D****90 cm, Gas-Kochstelle, Glaskeramik****Ausstattung****Design:**

- Oberfläche aus Glaskeramik
- Durchgängige Topfträger aus Gusseisen
- Designbrenner - besonders flach im Vergleich zu Standardbrennern.

Komfort:

- stepFlame Technology
- Digitaldisplay
- Schwertknebel
- Reinigungsfreundliche Glaskeramik-Oberfläche.
- Einhand-Zündung
- Spülmaschinenfeste Topfträger

Leistung und Größe:

- 5 Gasbrenner
- Dual-Wokbrenner
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Spar-, 1 Wokbrenner
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Links: Wokbrenner bis zu 6 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Umwelt+Sicherheit:

- Restwärmeanzeige
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Zündsicherung
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

Zubehör:

- Wokring, Espresso-Kreuz, Simmerplatte inbegriffen.
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend

Maße:

- Anschlusskabel 1,5 m

iQ700

ER9A6SD70D

90 cm, Gas-Kochstelle, Glaskeramik

Maßzeichnungen

