


LED Büro-Stehleuchte, Up/Down, in Weiß, 100 W, 7000 lm, 4000 K (neutralweiß), UGR<16, CRI98, dimmbar, RG0, Bridgelux LED, Arbeitsplatzleuchte

Artikelnummer: LX700191

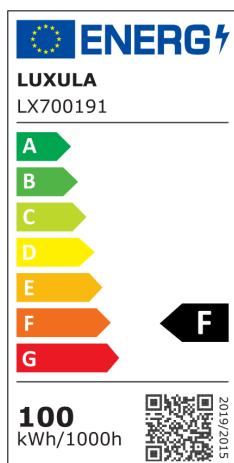

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX700191
Farbe	weiß
Leistung	100 W
Lichtstrom	7000 lm
Lichteffizienz	70 lm/W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
dimmbar	ja
flickerfrei	ja
Schaltertyp	Touch
Farbwiedergabe	Ra>98
Antiblindeigenschaft	UGR<16
Abstrahlwinkel	90°
Leuchtrichtung	Up & Down
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK04
Material	Aluminium
Lebensdauer	30.000 h
Schaltzyklen	100000
Powerfaktor	0,9

Eingangsspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-10°C ~ +40°C
Kabellänge	150 cm
Netzteil	integriert
Produktart	Stehleuchte
Artikelmaß	300 x 640 x 1980 mm
Artikelgewicht	9600 g
Montageart	Steckmontage
Anschlussart	Stecker
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2230124
Lichtstromerhalt EOL	6230 lm
Markenkomponenten	BRIDGELUX
Marke	LUXULA
Herstellergarantie	3 Jahre
Lieferumfang	Stehleuchte, Anleitung
EAN	4255719607743