




BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics

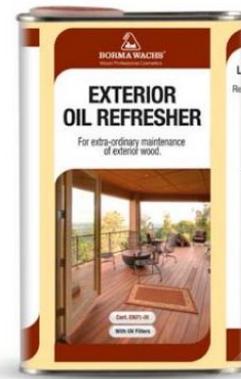

Technisches Datenblatt

REV 01 del 25.01.2013

AUFFRISCHUNG DES AUSSENÖLS

Für die außergewöhnliche Pflege von Holz im Außenbereich

DESCRIZIONE:

Borma Wachs EXTERIOR OIL REFRESHER ist gebrauchsfertig, natürlich und fast geruchlos. Formuliert für die ordnungsgemäße Wartung der Substrate mit externen Öl behandelt, ist es sehr einfach zu bedienen, es nährt und regeneriert das Holz, wieder zu betonen, die natürliche Schönheit und seine Lebensdauer zu verlängern.

Gleichmäßig aufgetragen hinterlässt einen dünnen transparenten Schleier, der Ton und Elastizität des erschöpften Öl wiederherstellt. Angewandt einmal alle sechs Monate (je nach Verschleiß), hilft zu verhindern, radikale Erholung Aktionen, sichtbar die Dauer der behandelten Substrate zu verlängern.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild:

Flüssigkeit

Farbe :

Farbig

Geruch :

Charakteristisch

Viscosità:

12 "(20 ° C, Ford Becher # 4)

Densità:

0,821 ± 0,02 g/cm³ (20 ° C)

Verdünnung:

Gebrauchsfertig; evtl. Verdünnung mit 04 oder Solvoil Solvoil Plus

Trocknungszeit:

Berührung: 4/6h

Insgesamt: 12h

Ausbeute:

20 m² / 1000 ml

ANWENDUNGSWEISE:

Das Produkt ist gebrauchsfertig und kann mit einem Tuch oder Pinsel auf Terrassen, Gartenmöbel oder freiliegendes Holz aufgetragen werden, das Sie restaurieren oder in seiner ursprünglichen Schönheit erhalten möchten. Auf einer zuvor gereinigten und entfetteten Oberfläche das Produkt gleichmäßig auftragen und trocknen lassen. Wenn der Untergrund keine Inhomogenität oder Risse aufweist, kann ein einziger Arbeitsschritt ausreichen, um einen korrekten Produktschleier zu erhalten und die Oberfläche wiederherzustellen.

Gegebenenfalls einen zweiten Anstrich nach einem Mindestabstand von 6 Stunden bei 20 °C auftragen.



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics

LAGERUNG:

An einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Von jeder Flammen- oder Funkenquelle fernhalten.

VERPACKUNG:

Das Produkt ist in Dosen zu 250 ml, 500 ml und 1 Liter verpackt.

WARNUNG:

Sägespäne, Baumwolltücher, Papier und ähnliche Produkte, die mit dem flüssigen Produkt getränkt sind und in diesem Zustand belassen werden, können eine Selbstentzündung verursachen. Daher ist bei Vorhandensein dieser Materialien zur Reinigung für eine ausreichende Belüftung der Räume zu sorgen, um ein schnelles Trocknen des Produkts zu ermöglichen, oder sie vor der Entsorgung mit Wasser anzufeuchten.

Unsere technischen Datenblätter werden auf der Grundlage der Ergebnisse unserer Tests erstellt. Dennoch erfolgt unsere technische Beratung nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Garantie. Unterschiedliche Träger, Bedingungen, Anwendungen, Installationen, Verdünnungen sind integrierende Bestandteile des Endergebnisses und liegen oft außerhalb jeder Kontrolle. Der Benutzer muss die gelieferten Produkte testen, um zu prüfen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir können die Kontinuität der physikalischen und chemischen Eigenschaften garantieren.