

# PRODUKTDATENBLATT

## SENSOR WALL 180DEG IP55 DG

**SENSOR WALL 180DEG | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 180° Bewegungserfassung**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Korridore, Eingangsbereiche
- Garagen
- Keller
- Arkadengänge
- 180°-Erfassungsbereich ermöglicht Installation des Sensors direkt neben den Türen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Präzise Bewegungserfassung dank moderner Linsenoptik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Nulldurchgangsschaltung für optimierten LED Leuchtenbetrieb
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: II



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz    |

Daten des Leuchtensors

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Art des Sensors</b>                          | Licht / Bewegung      |
| <b>Sensortechnik</b>                            | Passiv-Infrarot (PIR) |
| <b>Erfassungswinkel des Sensors</b>             | 180 °                 |
| <b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>   | 12 m                  |
| <b>Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors</b> | 1...1000 lx           |
| <b>Sensor-gesteuerte Schaltzeit</b>             | 2 s...15 min          |

Abmessungen & Gewicht

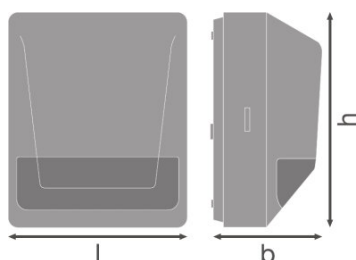

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Länge</b>          | 76,0 mm  |
| <b>Breite</b>         | 50,0 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 91,0 mm  |
| <b>Produktgewicht</b> | 136,00 g |

Farben & Materialien

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Gehäusematerial</b> | Polycarbonat (PC) |
| <b>Produktfarbe</b>    | Dark grey         |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Montageart</b> | Oberfläche |
| <b>Montageort</b> | Wand       |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Anmerkung zum Produkt</b> | Verfügbar ab Juli 2019 |
|------------------------------|------------------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Dimmbar</b>      | Nein                   |
| <b>Anschlussart</b> | Schraubklemme, 3-polig |

### Zertifikate & Standards

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Schutzklasse</b> | II                |
| <b>Schutzart</b>    | IP55              |
| <b>Normen</b>       | CE/EAC/REACH/RoHS |

### VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075244795 | Faltschachtel<br>1                     | 82 mm x 97 mm x 81 mm               | 165,00 g       | 0.64 dm <sup>3</sup> |
| 4058075244801 | Versandschachtel<br>8                  | 204 mm x 174 mm x 178 mm            | 1428,00 g      | 6.32 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.