


Informationen für EU-Vertreter	
Name:	GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Adresse:	Paseo de la Castellana, 91,4,1,28046 Madrid, Spain
E-Mail:	compliance.gavimosa@outlook.com
EC REP CE	

HERSTELLER	
Name:	FOSHAN KUANSHENG SANITARY WARE CO.,LTD.
Adresse:	Nansha Industry Zone, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, 528216, China
E-Mail:	2606576138@qq.com

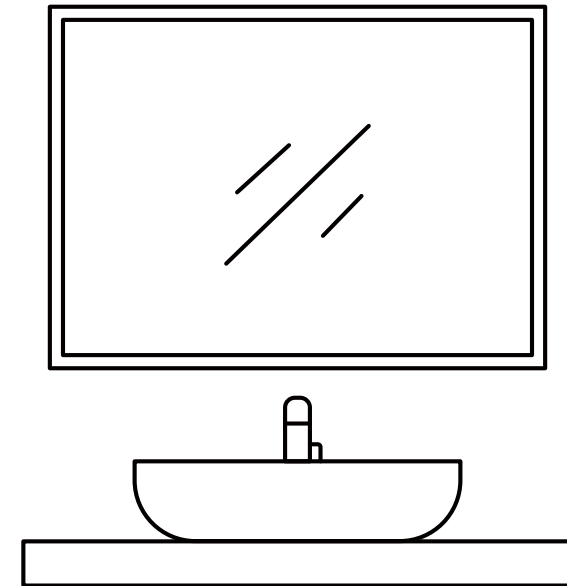

Anleitung Instruction

for Mirrors with LED light
für Spiegel mit LED Beleuchtung
pour les miroirs avec éclairage LED



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégier la réparation ou le don de votre appareil !

Instructions for LED Bathroom Mirror

ENGLISH

Notes: In order to use the product safely and properly, the mirror must be connected to the wires and the power supply that conform the IEE Wiring Regulations. This product is suitable for indoor use only. Make sure all the electrical power has been completely switched off before starting installation work. The installation must be executed by a professional electrician. The wrong installation may lead to product damage or / and personal injury.

Wiring diagram for input terminal




MAINS SUPPLY


Warning: The Earthing system is designed in this mirror and the earth wire needs be connected to protect you from an electric shock.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Connection method




Wire buried wall type




Wall plug


Installation Tools (as shown below)




Tape Measure




Spirit Level



Electric Drill



Screwdriver






Hammer

Instructions for LED Bathroom Mirror

ENGLISH


Hardware Included:



Installation steps


Step 1

Decide where you would like to install the mirror and make sure the wall is solid. Using the mounting bracket to mark out those 2 holes on the wall.

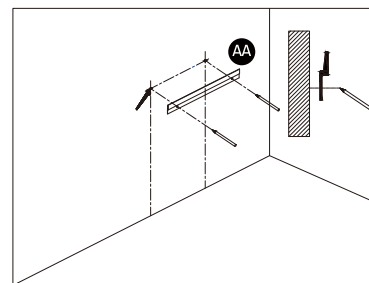


Step 2

Using a spirit level measure that the 2 holes are level.

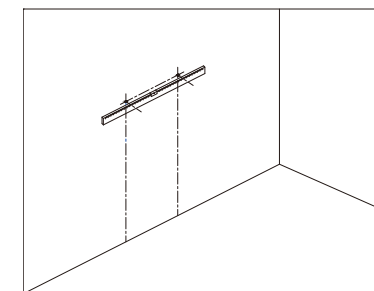


Step 3

Use the electric drill to drill holes at marked places on the wall. (Please choose the suitable bit size based on the screws and use a special ceramic drill if the wall surface covers by ceramic tiles.)

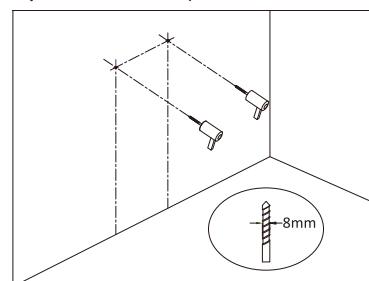

Step 4


Use the hammer to tap the rawlplugs into the holes on the wall.

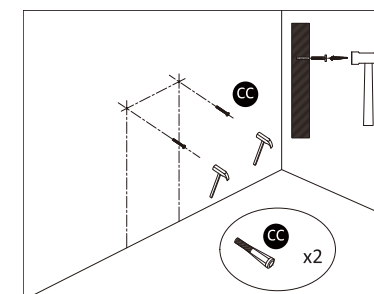

Installation steps


Step 5

Use the screwdriver to secure the mounting bracket to the wall.

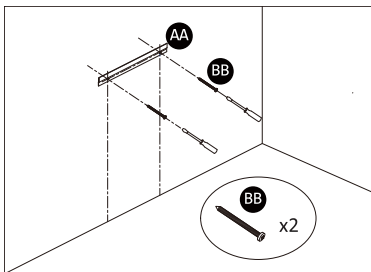



Step 6

Make sure all the electrical power has been completely switched off. Using a junction box or other proper wire connectors to connect wires accordingly to the main power supply.

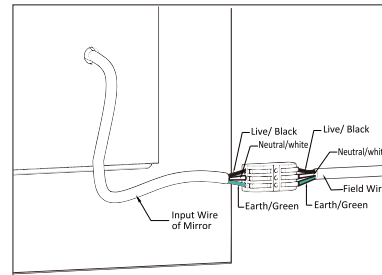


Step 7

Attach the mirror frame to the mounting bracket and hang the mirror up on the wall.

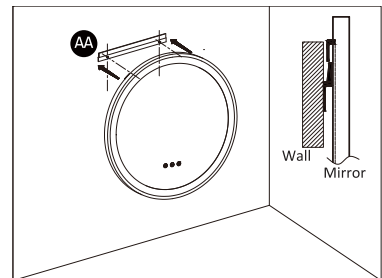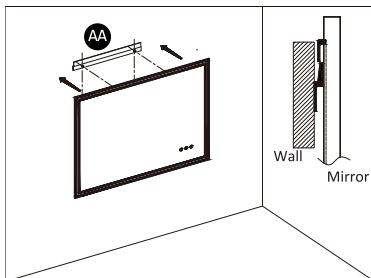

The light colour on the switch button is blue when the mirror is off, and white when the mirror is switched on.

Model 1

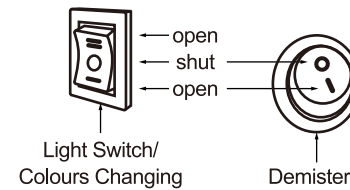

1. Push the button up to switch on the Warm LED light and push down to switch on the cold LED light. Push the button in the middle to switch the LED light off.
2. Press the Demister button to switch the demister function on/off.

Model 2



1. Touch the switch button to switch on the LED light, touch again the LED light colour switches from cool light, Warm White, Natural White to switch off accordingly.
2. Long press the switch button to adjust the brightness.
3. For the mirror with demister function, demister pad will turn on automatically when the LED light is on.

Model 3




1. Touch the switch button to switch on the LED light, touch again to switch off.
2. When the LED light is on, long hold the Button to adjust the light brightness.

Model 4



1. Press ① the switch button to switch the LED light on and off.
2. When the LED light is on, touch ② the Button to switch the light colour from cool light, Warm White, Natural White accordingly.
3. When the LED light is on, long hold ② the Button to adjust the light brightness.

Model 5  ③ Demister Button ② Light Colour & Brightness Adjustment Button ① Switch Button	1. Press ① the switch button to switch the LED light on and off. 2. When the LED light is on, touch ② the Button to switch the light colour from cool light, Warm White, Natural White accordingly. 3. When the LED light is on, long hold ② the Button to adjust the light brightness. 4. Touch ③ the Demister button to switch on/off the anti-fog function. 5. Energy Saving: The demister button will be automatically powered off after being on stand by for 1 hours, and the LED lights work normally.
Model 6  ① Light Switch/Colours Changing/Brightness Adjustment ② Demister/Clock Setting Button	1. Touch ① the switch button to switch on the LED light, touch again the LED light colour switches from cool light, Warm White, Natural White to switch off accordingly. 2. Long press ① the switch button to adjust the brightness. 3. Touch ② the Demister button to switch on/off the anti-fog function. a) Press and hold the clock setting button for 3 seconds until the hour number starts flashing, tap the clock setting button to increase the number to the correct hour displayed (24-Hour Clock). b) Press and hold the clock setting button again for 3 seconds to activate the minute setting. When the minute number starts flashing, tap the clock setting button again to increase the number to the correct minute displayed. c) Press and hold the clock setting button again for 3 seconds or don't touch any button for 5 seconds to let the number stop flashing to exit the clock setting model.



Care & maintenance

NOTE: Use warm soapy water and a soft, damp, lint-free cloth to clean the mirror. Wipe it dry with another clean cloth. Glass cleaner can be used on the mirror surface when required. Avoid scourers, abrasives and chemical cleaners as they can damage the glass and the frame. In hard water areas, limescale may deposit on the glass. Regular cleaning will minimize this problem. If this build-up becomes increasingly difficult to remove, apply a small amount of white vinegar on the area.

- ✓ Do not attempt to cut the glass.
- ✓ Do not hit the glass with hard or sharp objectives.
- ✓ To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach

For non-user replaceable light sources:

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Achtung: um die normale Anwendung vom Produkt zu garantieren, muss die Montage durch fachliche Elektrotechniker durchgeführt werden. **Den Stromkreis ausschalten. Mit dem Klemmepult die Produktdreierader im Draußen und die reservierten Dreierader an der Wand verbinden.** Eine falsche Montage wird zur Beschädigung vom Produkt oder zur persönlichen Sicherheit führen.

*** Dieses Produkt ist nur geeignet für Montage an einer Massivwand usw. im Raum.**

Anschlussplan für Eingangsklemme




NETZVERSORGUNG

Warnung: Das Erdungssystem ist in diesem Spiegel ausgelegt und das Erdungskabel muss angeschlossen werden.


Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

LEUCHTE

Verbindungsmethode




Typ der versenkten Wand




Wandstecker


Installationswerkzeuge (wie unten gezeigt)




Maßband




Wasserwaage



Elektrische Bohrmaschine



Schraubenzieher



Hammer

Enthaltene Hardware:



x1

Montagebügel



x2

Befestigungsschraube




x2

Kunststoffdübel

Installationsschritte


Schritt 1

Entscheiden Sie, wo Sie den Spiegel anbringen möchten, und vergewissern Sie sich, dass die Wand fest ist. Markieren Sie mit der Halterung die 2 Löcher an der Wand.

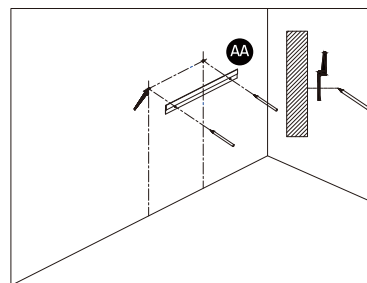


Schritt 2

Messen Sie mit einer Wasserwaage, dass die 2 Löcher waagrecht sind.

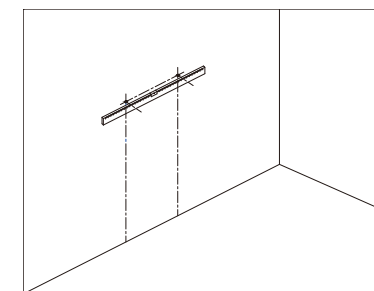


Schritt 3

Bohren Sie mit der elektrischen Bohrmaschine Löcher an den markierten Stellen in die Wand (bitte wählen Sie die passende Bitgröße für die Schrauben und verwenden Sie einen speziellen Keramikbohrer, wenn die Wandoberfläche mit Keramikfliesen bedeckt ist).

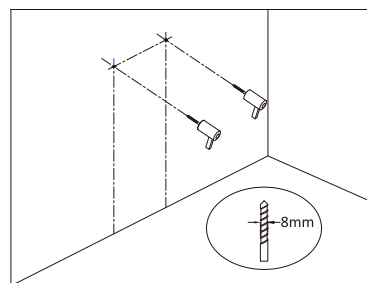

Schritt 4


klopfen Sie die Dübel mit dem Hammer in die Löcher an der Wand.

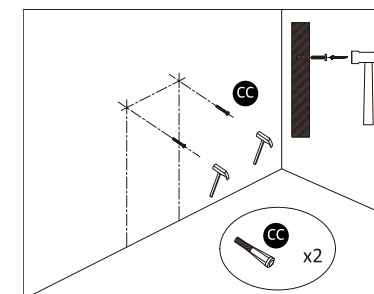

Installationsschritte


Schritt 5

Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Halterung an der Wand zu befestigen.

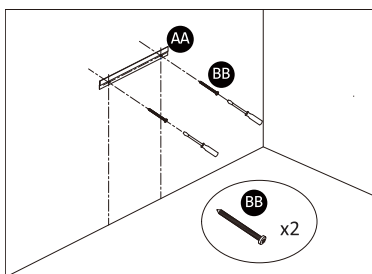



Schritt 6

Vergewissern Sie sich, dass der Strom vollständig abgeschaltet ist, und schließen Sie die Drähte mit einer Anschlussdose oder anderen geeigneten Steckern an die Hauptstromversorgung an.

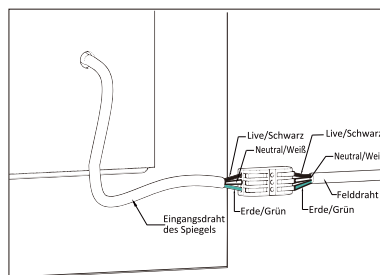


Schritt 7

Befestigen Sie den Spiegelrahmen an der Halterung und hängen Sie den Spiegel an der Wand auf.

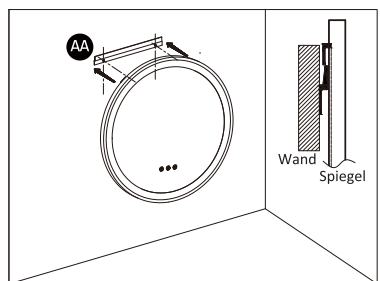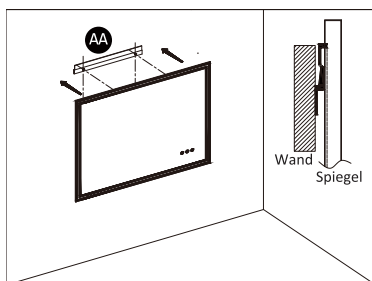

Die Lichtfarbe auf dem Schalterknopf ist blau, wenn der Spiegel ausgeschaltet ist, und weiß, wenn der Spiegel eingeschaltet ist.

Modell 1

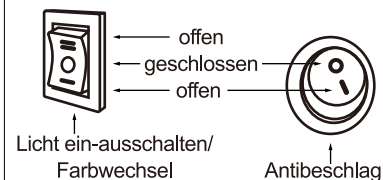

1. Drücken Sie die Taste nach oben, um das warme LED-Licht einzuschalten, und drücken Sie es nach unten, um das kalte LED-Licht einzuschalten. Drücken Sie die Taste in der Mitte, um das LED-Licht auszuschalten.
2. Drücken Sie die Demister-Taste, um die Demister-Funktion ein-/auszuschalten.

Modell 2



1. Berühren Sie die Schaltertaste, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie erneut den LED-Lichtfarbschalter von kühles Licht, Warmweiß, Naturweiß um entsprechend auszuschalten.
2. Halten Sie die Umschalttaste lang gedrückt, um die Helligkeit anzupassen.
3. Bei Spiegeln mit Demisterfunktion schaltet sich das Demisterpad automatisch ein, wenn das LED-Licht an ist.

Modell 3



1. Berühren Sie die Schaltertaste, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie sie erneut, um sie auszuschalten.
2. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Taste lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.

Modell 4



1. Drücken ① Sie die Umschalttaste, um das LED-Licht ein- und auszuschalten.
2. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, berühren Sie die ②-Taste, um die Lichtfarbe entsprechend zwischen kühles Licht, Warmweiß, Naturweiß, umzuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die ②-Taste lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.

Modell 5



③ Antibeschlag

① Schaltertaste

② Taste zum Einstellen von Lichtfarbe und Helligkeit

1. Drücken ① Sie die Umschalttaste, um das LED-Licht ein- und auszuschalten.
2. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, berühren Sie die ②-Taste, um die Lichtfarbe entsprechend zwischen kühles Licht, Warmweiß, Naturweiß, umzuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die ②-Taste lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
4. Berühren ③ Sie die Antibeschlag-Taste, um die Anti-Fog-Funktion ein-/auszuschalten
5. Energieeinsparung: Die Demister-Taste wird automatisch ausgeschaltet, nachdem sie 1 Stunde lang im Standby-Modus war, und die LED-Leuchten funktionieren normal.


Modell 6



① Licht ein-/ausschalten/Farbwechsel/Lichthelligkeit einstellen

② Antibeschlag/Uhreinstellungstaste

1. Berühren ① Sie die Schaltertaste, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie erneut den LED-Licht farbschalter von kühles Licht, Warmweiß, Naturweiß, um entsprechend auszuschalten.
2. Halten Sie die ① Umschalttaste lang gedrückt, um die Helligkeit anzupassen.
3. Berühren Sie die ② Antibeschlag-Taste, um die Anti-Fog-Funktion ein-/auszuschalten.
 - a) Halten Sie die Uhreinstellungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Stundenzahl zu blinken beginnt, tippen Sie dann auf die Uhreinstellungstaste, um die Zahl auf die richtige angezeigte Stunde (24-Stunden-Uhr) zu erhöhen.
 - b) Halten Sie die Uhreinstellungstaste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Minuten-Einstellung zu aktivieren. Wenn die Minuten-Nummer zu blinken beginnt, tippen Sie erneut auf die Uhreinstellungstaste, um die Zahl auf die richtige angezeigte Minute zu erhöhen.
 - c) Halten Sie die Uhreinstellungstaste erneut 3 Sekunden lang gedrückt oder berühren Sie 5 Sekunden lang keine Taste, damit die Zahl aufhört zu blinken, um das Uhreinstellungsmodell zu verlassen.



Pflege & Wartung

HINWEIS: Verwenden Sie zum Reinigen des Spiegels warmes Seifenwasser und ein weiches, feuchtes, fusselfreies Tuch. Wischen Sie es trocken mit noch ein sauberes Tuch. Glasreiniger kann bei Bedarf auf der Spiegeloberfläche verwendet werden. Scheuermittel vermeiden, Scheuermittel und chemische Reinigungsmittel, da diese das Glas und den Rahmen beschädigen können. In Gebieten mit hartem Wasser kann sich Kalk auf dem Glas ablagern. Eine regelmäßige Reinigung minimiert dieses Problem.

Wenn diese Ablagerungen immer schwieriger zu entfernen sind, tragen Sie eine kleine Menge weißen Essig auf die Stelle auf.

- ✓ Do not attempt to cut the glass.
- ✓ Do not hit the glass with hard or sharp objectives.
- ✓ Um die Strangulierungsgefahr zu verringern, muss das flexible Kabel, das an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich das Kabel in Reichweite der Arme befindet.

LED Licht wechseln:

Alle Lichtquelle, die in diesem Produkt enthalten, darf nur vom Hersteller oder einem Elektriker ausgetauscht werden.

Remarques: Afin d'utiliser le produit en toute sécurité et correctement, le miroir doit être connecté aux fils et l'alimentation conforme aux réglementations de câblage IEE. **Assurez-vous que toute l'alimentation électrique a été complètement coupée. Utilisation d'une boîte de jonction ou d'autres connecteurs de fils appropriés pour connecter les fils en fonction de l'alimentation principale** ; l'installation doit être effectuée par un électricien professionnel. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages au produit ou/et des blessures corporelles.

* Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.

Schéma de câblage pour borne d'entrée




ALIMENTATION SECTEUR


Avertissement : Le système de mise à la terre est conçu dans ce miroir et le fil de terre doit être connecté pour vous protéger d'un choc électrique.

Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

Méthode de connexion




Type de mur enterré par fil




Prise murale


Outils d'installation (comme indiqué ci-dessous)




Mètre à ruban




Niveau à bulle



Perceuse électrique






Tournevis



Marteau


Matériel inclus:



Étapes d'installation


étape 1

Décidez de l'endroit où vous souhaitez installer le miroir et assurez-vous que le mur est solide. Utilisez le support de montage pour marquer les deux trous sur le mur.

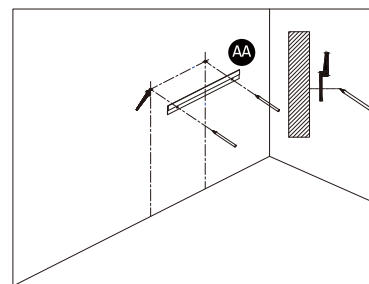


étape 2

À l'aide d'un niveau à bulle, vérifiez que les deux trous sont de niveau.

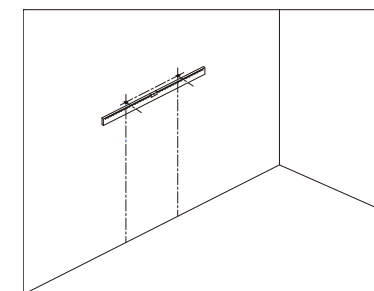


étape 3

Utilisez la perceuse électrique pour percer des trous aux endroits marqués sur le mur (choisissez la taille de mèche appropriée en fonction des vis et utilisez une perceuse spéciale pour la céramique si la surface du mur est recouverte de carreaux de céramique).

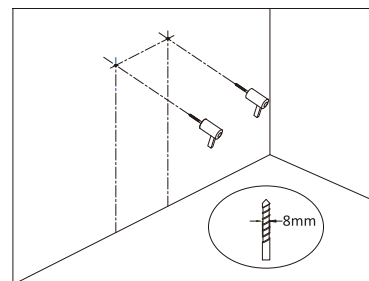

étape 4


Utilisez le marteau pour enfoncer les bouchons dans les trous du mur.

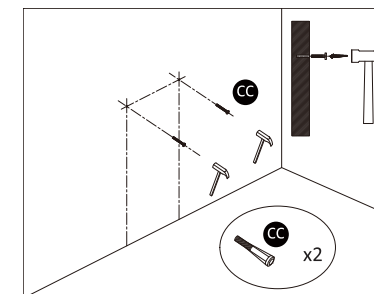

Installation steps


étape 5

Utilisez un tournevis pour fixer le support de montage au mur.

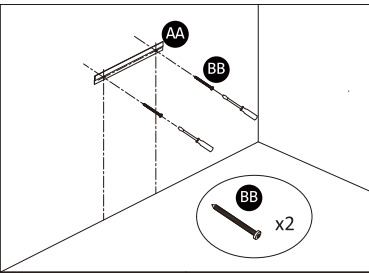



étape 6

S'assurer que l'alimentation électrique a été complètement coupée. Utiliser une boîte de jonction ou d'autres connecteurs de fils appropriés pour raccorder les fils à l'alimentation principale.

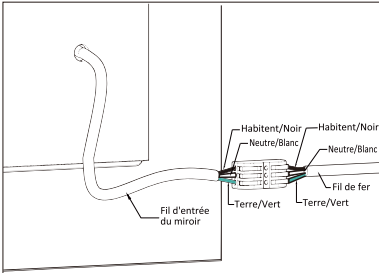

étape 7

Fixez le cadre du miroir au support de montage et accrochez le miroir au mur.

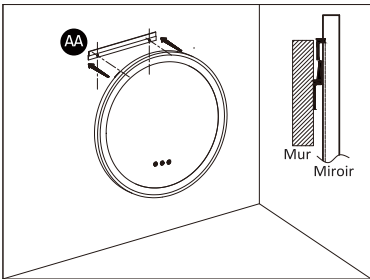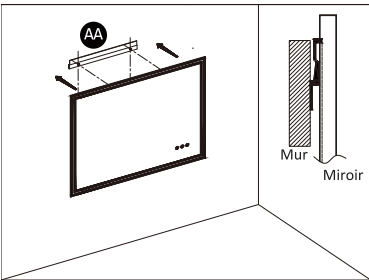

La couleur de la lumière sur le bouton de l'interrupteur est bleue lorsque le miroir est éteint et blanche lorsque le miroir est allumé.

Modèle 1 Interrupteur d'éclairage/ changement de couleurs Désembuage-éclairage	1. Poussez le bouton vers le haut pour allumer la lumière LED chaude et appuyez vers le bas pour allumer la lumière LED froide. Appuyez sur le bouton au milieu pour éteindre la lumière LED. 2. Appuyez sur le bouton Désembuage pour activer/désactiver la fonction de désembuage.
Modèle 2 Le bouton de l'interrupteur / changement de couleurs / contrôle de la luminosité (ou désembuage)	1. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer la lumière LED, appuyez à nouveau sur les commutateurs de couleur de la lumière LED de lumière froide, blanc chaud, blanc naturel pour éteindre en conséquence. 2. Appuyez longuement sur le bouton de l'interrupteur pour régler la luminosité. 3. Pour le miroir avec fonction antibuée, le tampon antibuée s'allumera automatiquement lorsque la lumière LED est allumée.
Modèle 3 Interrupteur et bouton de réglage de la luminosité	1. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer la lumière LED, appuyez à nouveau pour l'éteindre. 2. Lorsque l'éclairage à DEL est allumé, maintenez le bouton enfoncé pour régler la luminosité de la lumière.
Modèle 4 ② Bouton de réglage de la couleur de la lumière et de la luminosité ① Le bouton de l'interrupteur	1. Appuyez ① sur le bouton de l'interrupteur pour allumer et éteindre la lumière LED. 2. Lorsque l'éclairage LED est allumé, appuyez sur le bouton ② pour faire passer la couleur de lumière froide, blanc chaud, blanc naturel. 3. Lorsque l'éclairage à DEL est allumé, maintenez le bouton ② enfoncé pour régler la luminosité de la lumière.

Modèle 5




③ Désembuage

① Le bouton de l'interrupteur

② Bouton de réglage de la couleur de la lumière et de la luminosité

1. Appuyez ① sur le bouton de l'interrupteur pour allumer et éteindre la lumière LED.
2. Lorsque l'éclairage LED est allumé, appuyez sur le bouton ② pour faire passer la couleur de lumière froide, blanc chaud, blanc naturel.
3. Lorsque l'éclairage à DEL est allumé, maintenez le bouton ② enfoncé pour régler la luminosité de la lumière.
4. Appuyez ③ sur le bouton Désembuage pour activer/désactiver la fonction anti-buée.
5. Économie d'énergie : le bouton de désembuage s'éteint automatiquement après une heure de veille, et les lumières LED fonctionnent normalement.


Modèle 6



① Interrupteur d'éclairage/ changement de couleurs/ contrôle de la luminosité

② Désembuage/ Bouton de réglage de l'horloge

1. Appuyez ① sur le bouton de l'interrupteur pour allumer la lumière LED, appuyez à nouveau sur les commutateurs de couleur de la lumière LED de lumière froide, blanc chaud, blanc naturel pour éteindre en conséquence.
2. Appuyez longuement sur le bouton ① de l'interrupteur pour régler la luminosité.
3. Appuyez sur le bouton ② Désembuage pour activer/désactiver la fonction anti-buée.
 - a) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage de l'horloge pendant 3 secondes jusqu'à ce que le numéro de l'heure commence à clignoter, appuyez sur le bouton de réglage de l'horloge pour augmenter le nombre jusqu'à l'heure correcte affichée (horloge 24 heures).
 - b) Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de l'horloge et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer le réglage des minutes. Lorsque le nombre de minutes commence à clignoter, appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de l'horloge pour augmenter le nombre jusqu'à la bonne minute affichée.
 - c) Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de l'horloge et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ou ne touchez aucun bouton pendant 5 secondes pour laisser le numéro s'arrêter de clignoter pour quitter le modèle de réglage de l'horloge.



Entretien et maintenance

REMARQUE: utilisez de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux, humide et non pelucheux pour nettoyer le miroir. Essayez-le avec un autre chiffon propre. Un nettoyant pour vitres peut être utilisé sur la surface du miroir si nécessaire. Evitez les tampons à récurer, abrasifs et nettoyants chimiques car ils peuvent endommager le verre et le cadre. Dans les régions où l'eau est dure, du calcaire peut se déposer sur le verre. Un nettoyage régulier minimisera ce problème.

Si cette accumulation devient de plus en plus difficile à éliminer, appliquez une petite quantité de vinaigre blanc sur la zone.

- ✓ N'essayez pas de couper le verre.
- ✓ Ne frappez pas le verre avec des objectifs durs ou pointus.
- ✓ Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

Remplacement de la lumière LED:

la source lumineuse contenue dans ce produit ne doit être remplacée que par le fabricant ou un électricien qualifié.