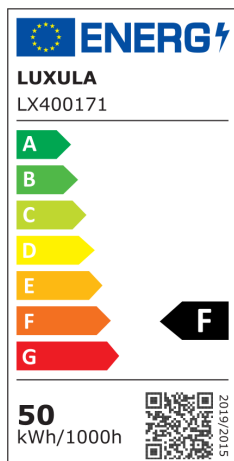


LED Baustrahler mit Stativ, 2x 50 W, 4000 K (neutralweiß), 10000 lm, IP65, Schutzkontaktstecker, Ein/Aus- Schalter

Artikelnummer: **LX400171**

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX400171
Farbe	schwarz, gelb
Leistung	100 W
Lichtstrom	10000 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	Kippschalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Abstrahlwinkel	100°
Lichtquelle	LUMILEDS SMD2835
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium, Glas, Stahl
Lebensdauer	36.000 h
Powerfaktor	?0,90
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-40 °C / +50 °C
Kabellänge	300 cm
Netzteil	integriert
Produktart	LED-Fluter
Artikelmaß	890 x 540 x 1952 mm
Artikelgewicht	3530 g
Montageart	Mobil
Anschlussart	Schutzkontakt-Stecker
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	1868320
Lichtstromerhalt EOL	7000 lm
Markenkomponenten	EPISTAR
Marke	LUXULA
Herstellergarantie	2 Jahre
Lieferumfang	Fluter, Montagematerial, Anleitung
EAN	4255719600966