





ErP CE

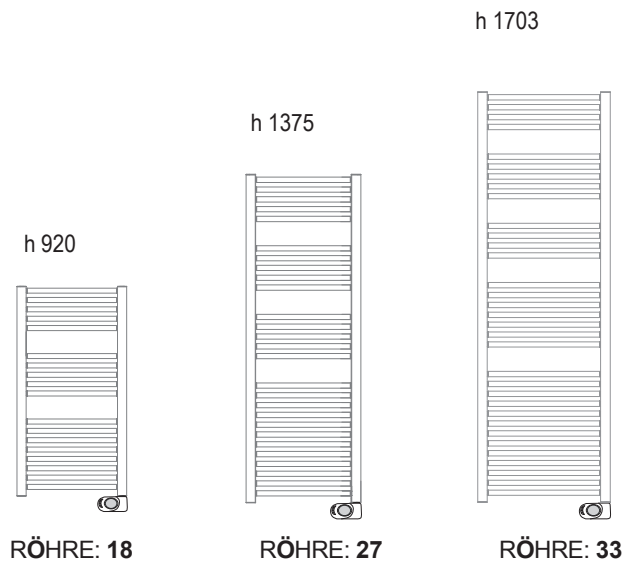


	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø	22x0,9
Kollektorröhre - mm	30x40x1,5
Anzahl Befestigungskonsole	3
Max. Betriebstemperatur	90 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Styroporschutz + Kartonschachtel + äußere Kunststoffhülle
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)

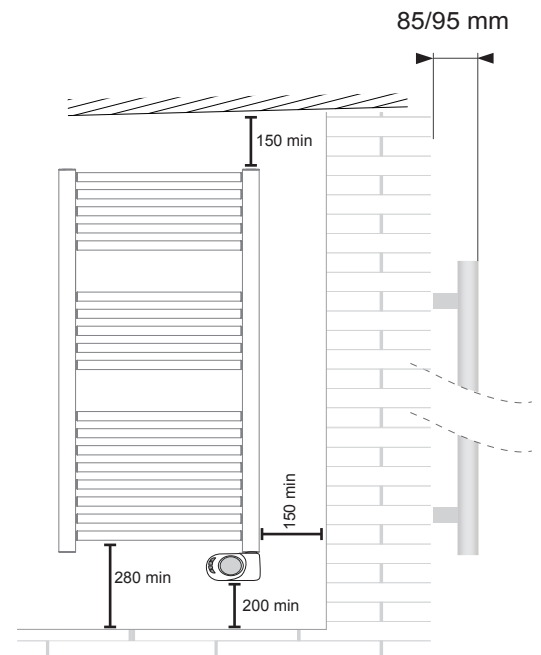

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

## RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
I350	920	480	9,4	500	430	1706	105
I480	1375	480	14,7	750	649	2559	105
I550	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

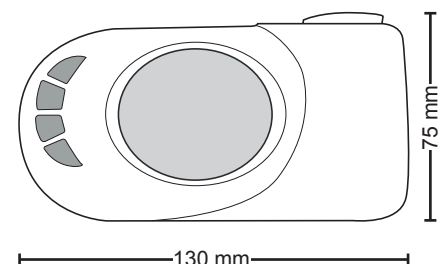

## HAUPTFUNKTIONEN VON DIGITAL THERMOSTAT

**☀️ "Komfort"**  
Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert;

**🕒 "Chrono"**  
Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus;

**"2h"**  
Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur;



**🏠 "Erfassung geöffneter Fenster"**  
Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird;

**❄️ "Frostschutz"**  
Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C;

**🌙 "Nacht"**  
Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt;