

Montageanleitung

Lysel Outlet Plissee
zum Schrauben in der Glasleiste


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres
Lysel Outlet Plissees
zum Schrauben in der Glasleiste!

Montagevideo

Packungsinhalt




1x Plissee

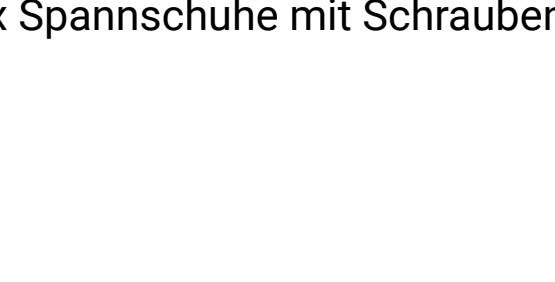

4x Spannschuhe mit Schrauben




2x Bediengriff




1. Position anzeichnen und vorbohren

2. Spannschuhe festschrauben


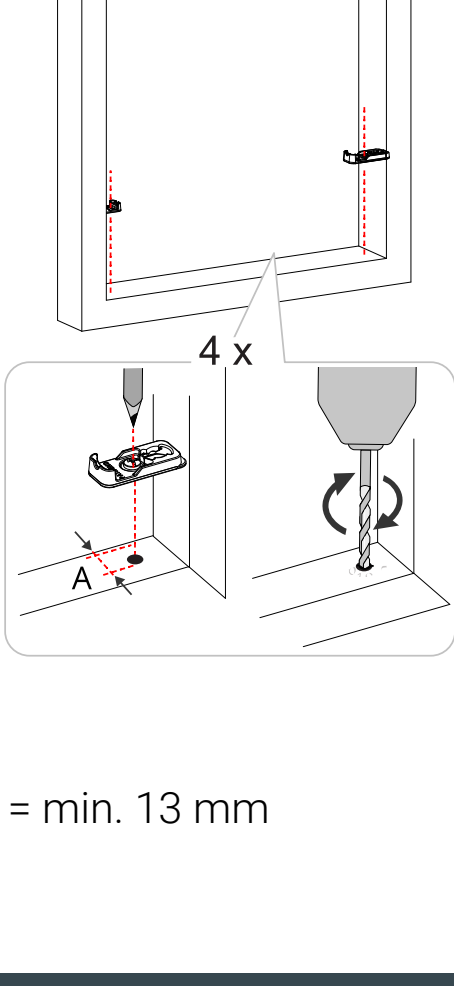


(A) = min. 13 mm

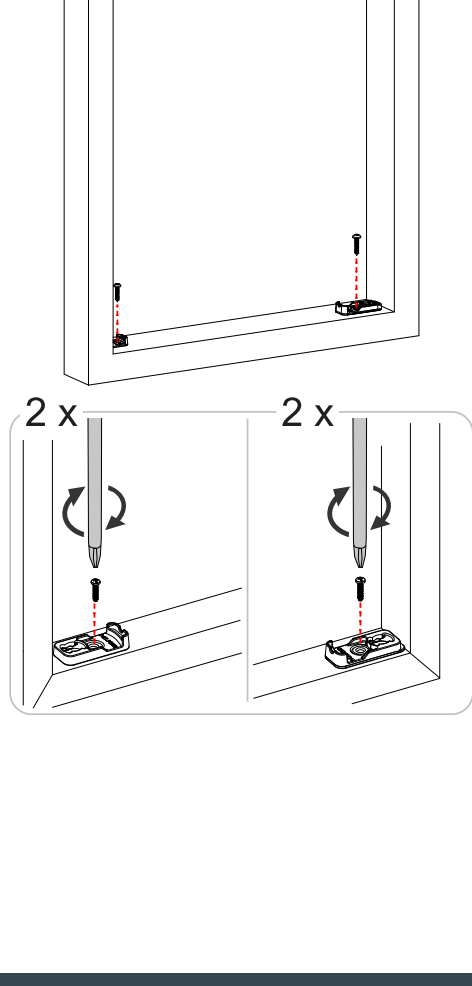

3. SpannfüÙe einsetzen


4. Länge der Spannschnur bestimmen

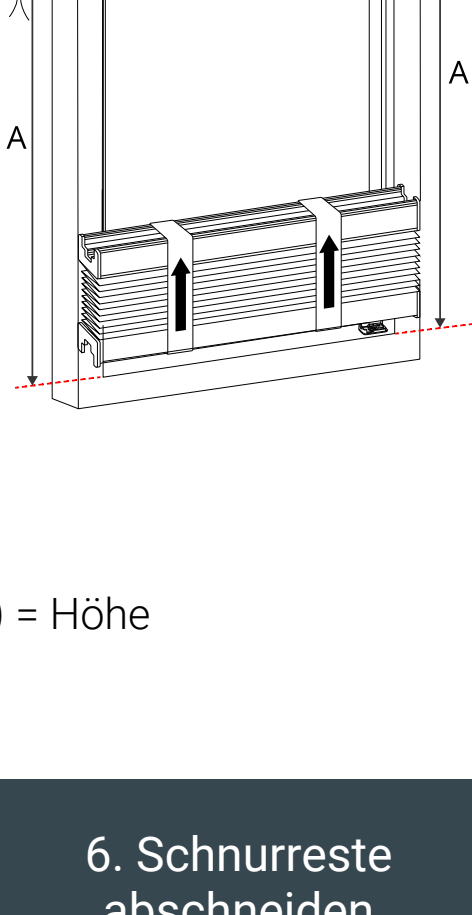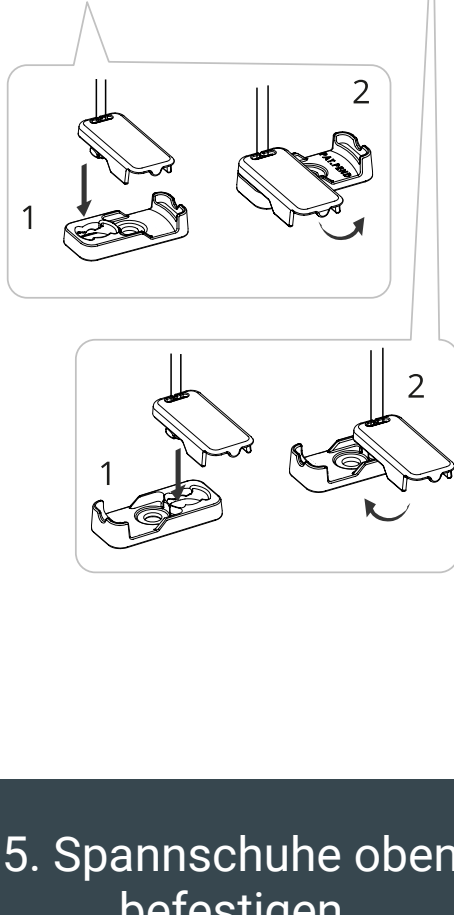


(A) = Höhe

5. Spannschuhe oben befestigen

6. Schnurreste abschneiden


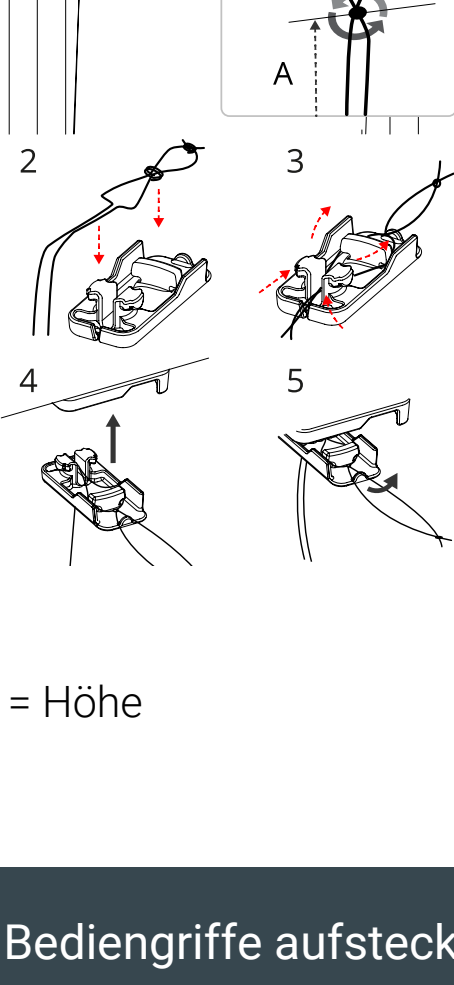


(A) = Höhe

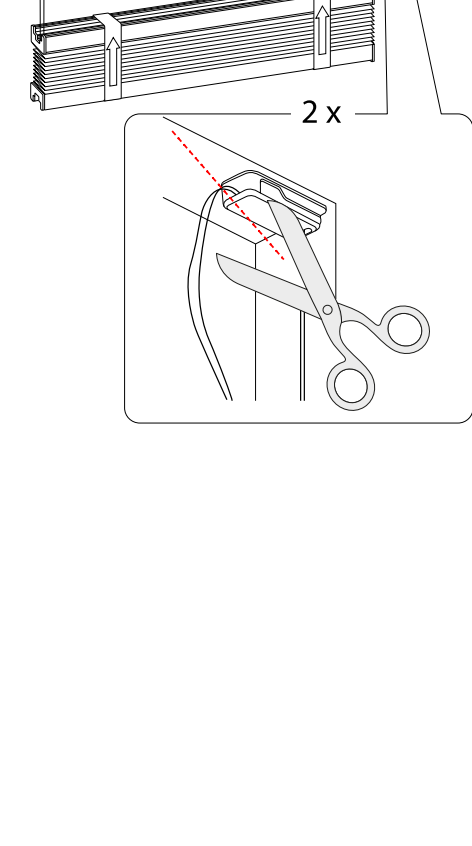

7. Bediengriffe aufstecken

8. Transportsicherung entfernen

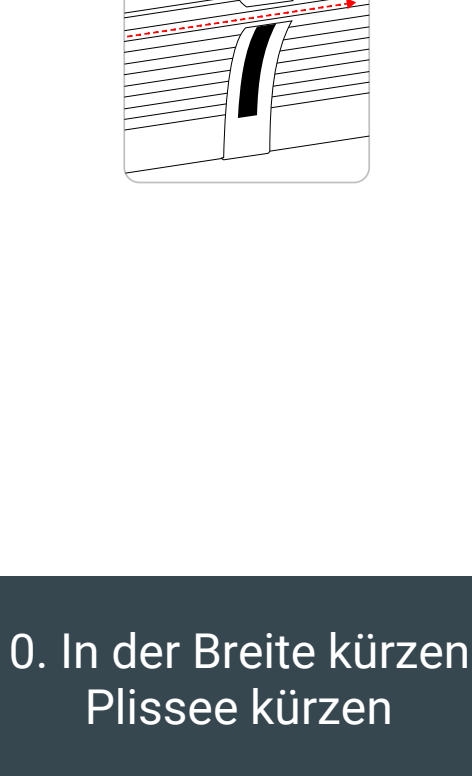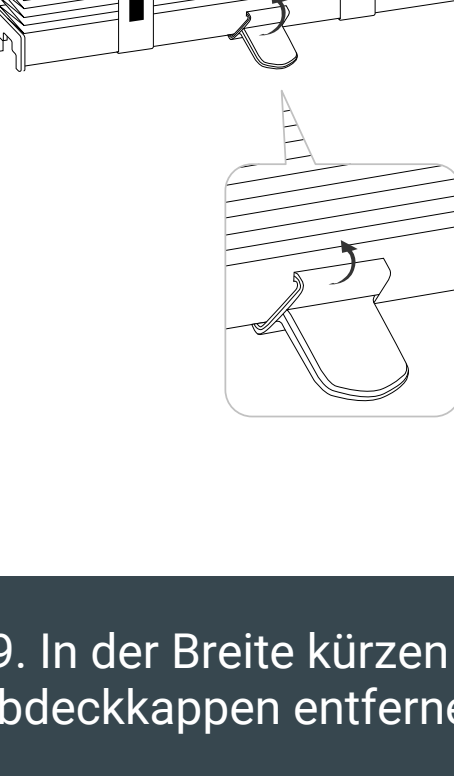


9. In der Breite kürzen - Abdeckkappen entfernen

10. In der Breite kürzen - Plissee kürzen





(A) = gewünschte Breite

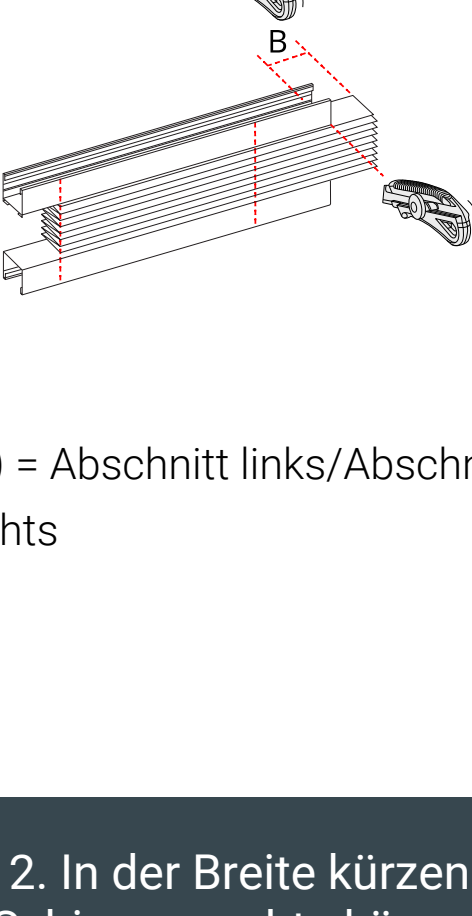

(A) = Abschnitt links/Abschnitt rechts

11. In der Breite kürzen - Schienen links kürzen

12. In der Breite kürzen - Schienen rechts kürzen

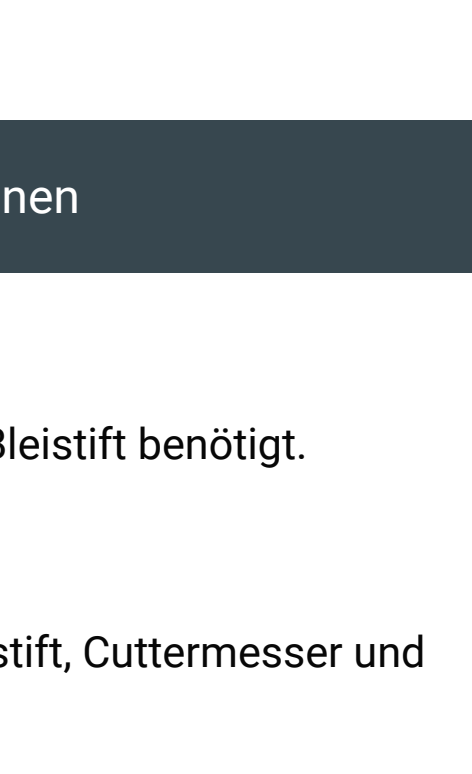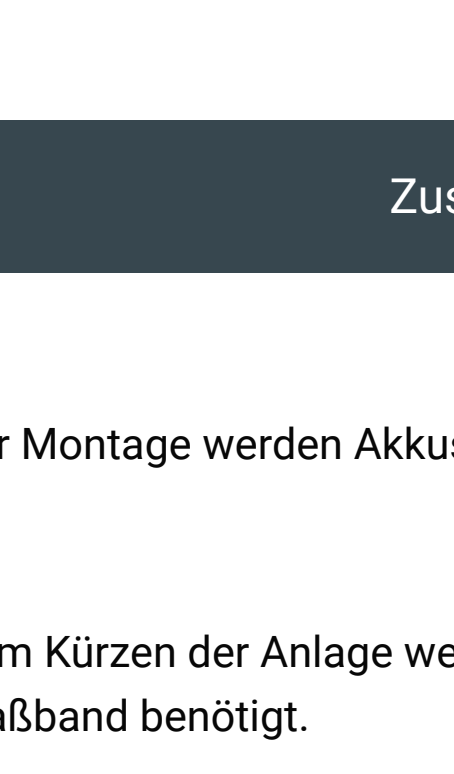

Zusatzinformationen

1. Zur Montage werden Akkuschrauber und Bleistift benötigt.

2. Zum Kürzen der Anlage werden Säge, Bleistift, Cuttermesser und Maßband benötigt.