


DE EINHÄNGE LED-SCHEINWERFER INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

TECHNISCHE DATEN	
Anwendungsbereich	Dieser Scheinwerfer ist für den Einsatz in Schwimmbecken vorgesehen, in denen keine Lampen- und Beleuchtungsinstallationen vorhanden sind.
Gehäuse	Schwarz PA6
Diffuser	Polycarbonate
Lichtverteilung	120 Grad
Licht Betriebsspannung	12V AC
Licht Schutzart	Klasse III IP68
Kabellänge	5 + 2 Meter
Transformator Eingangsspannung	220V AC
Transformator Ausgangsspannung	12V AC
Transformatorleistung	20 V.A.
Transformator Schutzart	IP65

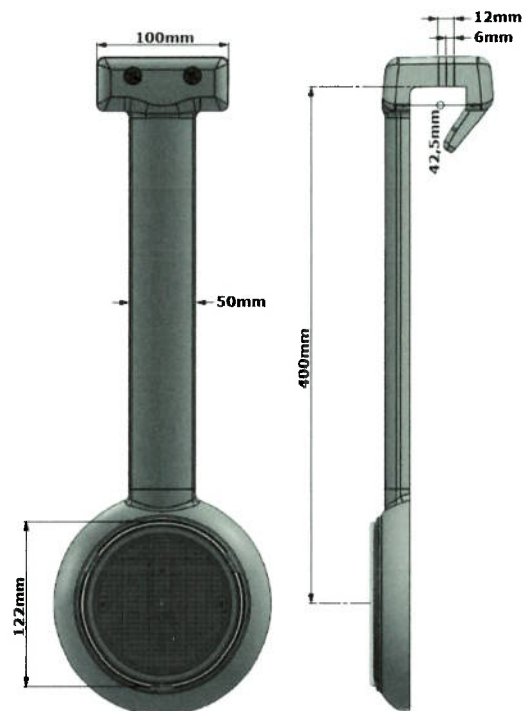

BESCHREIBUNG	POWER (max.)	LUMINOUS FLUX (Lumen)	LED WINKEL
WEISS	16W	710	120°
TÜRKIS	13W	360	120°
BLAU	13W	216	120°
ROT	13W	288	120°
GRÜN	13W	504	120°
RGB EIGENSTEUERUNG	13W	161	120°