




EN ISO 20345:2022

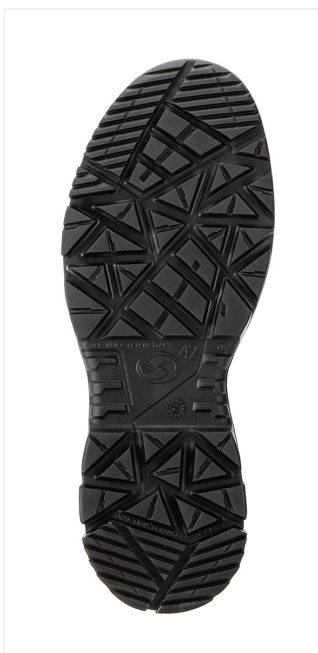

DIVENTURE

BORMIO BOA®
70535-03L
S3S FO *CI SC LG SR
Größe: 36-48

Gewicht: 670 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:

 Bauwesen, Metallbau,
 Petrochemische Industrie,
 Landwirtschaft und Gärtnereien


EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

 gefettetes Nubuck Dakar Leder
 Hydro 1,8-2,0 mm

FUTTER

3D Green Air 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER

DUALMICRO

INNENSOHLE

QRS02 Green

SCHUTZKAPPE

Fiber cap SXT

DURCHTRITTSCHUTZ

KX Antiperforation recycled PS

TYPLOGIE

Halbschuh

LAUF SOHLE

PU DUAL-DENSITY CCYCLED® SR

 Zweikomponenten-PU-Sohle aus
 recyceltem Cycled®-Material mit
 zusätzlichen LG- und SC-
 Anforderungen und SR-
 Eigenschaften.

Länge des Boa® Seils

L6 - 85cm

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle


 Anatomische atmungsaktive
 Einlegesohle. Widerstandsfähiges
 Gewebe mit recyceltem offenzelligem
 Schaum, der Stöße absorbiert und
 Ermüdungserscheinungen reduziert.
 Es entfernt Schweiß durch seine hohe
 Verdunstungsfähigkeit.

Schutzelemente


 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

fibercap sxt

 Schutzkappe aus Verbundmaterial mit
 Glasfaser. Stoßfest bis über 200J.
 Durchstichfester Einsatz aus
 recyceltem Textil. Widersteht mehr als
 1100 N mit einem 3,0 mm
 Kegelstumpfnagel. Schutz für die
 gesamte Fußsohle. Biegsam und
 komfortabel.


Querstabilität

dynamicControl
 technology

 Ergonomische steife Struktur. Nimmt
 die Ferse auf, reguliert die
 Fußstellung und stützt das Fußgelenk
 bei seitlichen Bewegungen ab. Das
 plastische Material erhöht den
 Gelenkschutz gegen Durchstich oder
 Schnittverletzungen.


Torsionsstabilität


STABIL ACTIVE

 Support aus steifem
 Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse,
 Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke
 durch Ausgleich der Energieaufnahme.
 Durch Unterstützung der natürlichen
 Fußbewegung bietet er Komfort und
 erhöht die Stabilität.


Elektrische Eigenschaften


 ESD-Schuhe leiten statische
 Elektrizität ab und vermeiden
 Schäden an umgebenden
 Gegenständen. Sie entsprechen den
 folgenden Normen: IEC EN
 61340-5-1:2016 - IEC EN
 61340-4-3:2018 - IEC EN
 61340-4-5:2018.

Sonstiges


**FIT TO GO
 FURTHER™**

 Patentiertes Schließsystem mit
 mehrfach beschichtetem
 Edelstahlkabel. Das fein einstellbare
 BOA® Fit System bietet einen präzisen
 Fit und performt selbst unter
 härtesten Bedingungen.


PU - PU

SOLE 70

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2022

BASIC
 CERAMIC WITH
 NALS

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,39
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,42

SR
 CERAMIC WITH
 GLYCERINE

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,20
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,31