



## Teil

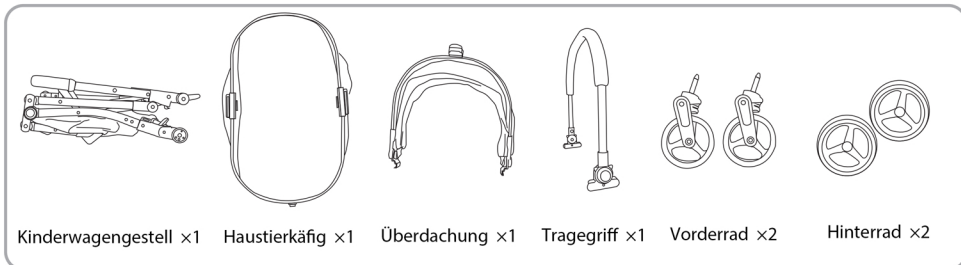


## Gebrauchsanweisung

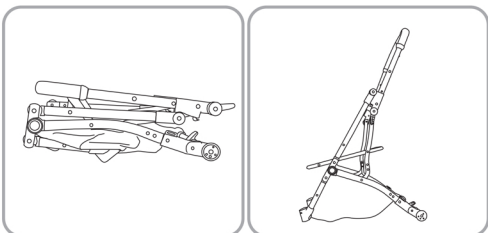


### 1. Klappen Sie den Rahmen auf

Nehmen Sie den Rahmen des Kinderwagens heraus, halten Sie den Griff fest, heben Sie den Rahmen nach oben und hinten. Das bedeutet, dass der Rahmen vollständig geöffnet ist, wenn Sie ein Klicken hören.

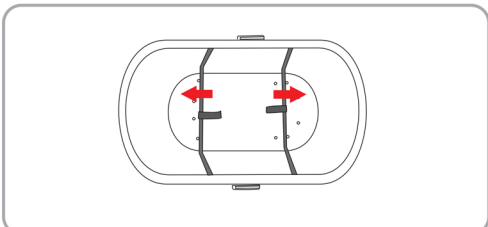


### 2. Klappen Sie den Korb auf

Nachdem Sie den Korb herausgenommen haben, halten Sie die Bodenplatte des Korbs mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand den Riemen an der Eisenhalterung des Korbs in einem Winkel von 45° in Pfeilrichtung, bis das Eisen aufliegt. Beide Seiten rasten in die Begrenzungspfosten ein und ziehen dann den inneren Reißverschluss hoch. Ziehen Sie im Gegenteil die Eisenstütze in einem Winkel von 45° nach oben, um den Korb zusammenzuklappen.

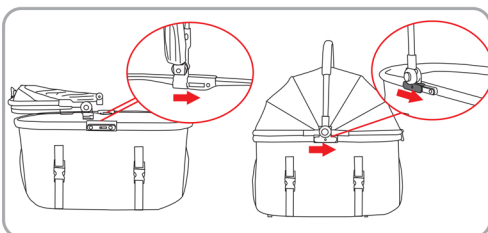


### 3. Haube und Griff montieren/entfernen

Beide Enden der Haube in Pfeilrichtung in die Halterung einführen und einrasten lassen. Ansonsten kann die Haube abgenommen werden. Führen Sie die obere Griffbefestigungsbasis an beiden Enden des Griffs in Pfeilrichtung in die untere Griffbefestigungsbasis ein und lassen Sie sie einrasten. Wenn eine Demontage erforderlich ist, drücken Sie auf die Erhebung in der Mitte der festen Basis und bewegen Sie den Griff nach außen.

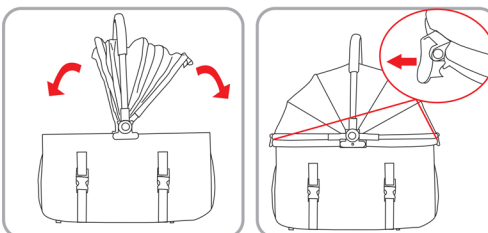


### 4. Die Verwendung von

Klappen Sie das Deck nach beiden Seiten auf, bis die Verdeckschnallen an beiden Enden einrasten. Wenn Sie es schließen müssen, heben Sie den Kapuzenknopf nach außen und schließen Sie es dann.

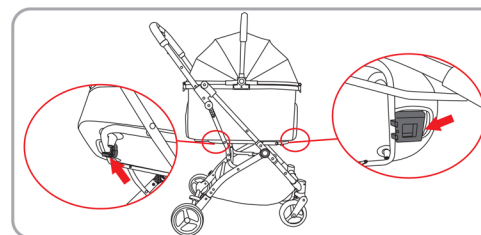


### 5. Ein-/Ausbau des Korbes

Führen Sie die beiden Enden des Korbbodens in das untere Ringrohr des Rahmens ein. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, rastet er ein. Im Gegenteil: Öffnen Sie mit den Händen die Korbverriegelung unten am Korb und heben Sie den Korb gleichzeitig nach oben, um den Korb zu entnehmen.

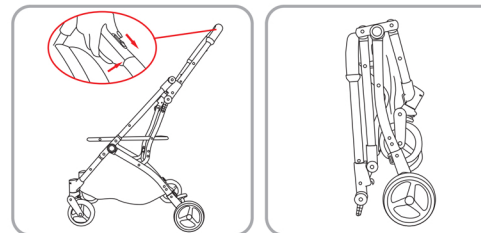


### 6. Falten Sie den Rahmen

Nehmen Sie den Korb heraus, drücken Sie die Entriegelungstaste am Lenker nach links und drücken Sie die Einfahrtaste. Der Rahmen wird automatisch eingefahren und Sie können nach dem Einfahren des Rahmens aufstehen.

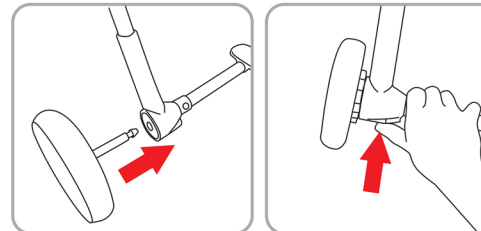


### 7. Montage und Demontage des Hinterrads

Richten Sie das Hinterrad am Hinterbeinrohr aus und setzen Sie es ein. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, ist es installiert. Wenn es demontiert werden muss, drücken Sie den Demontageknopf am Hinterrad und ziehen Sie es heraus gleichzeitig das Hinterrad ausbauen.

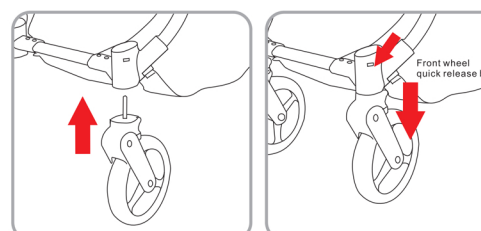


### 8. Montage und Verwendung der Vorderräder

Setzen Sie die Vorderrad-Gelenkwelle in den Vorderradsitz ein. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, ist sie fest eingebaut. Halten Sie den Schnellspannknopf des Vorderrads gedrückt und ziehen Sie gleichzeitig das Vorderrad nach unten, um den Vorderradsatz zu entfernen.

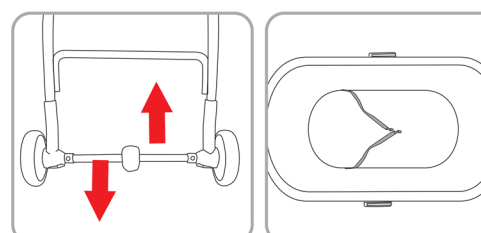

### 9. Bremsen: Drücken Sie den mittleren Bremshebel Fahren: Den mittleren Bremshebel einhängen

### 10. Für den Sicherheitsgurt für Haustiere.

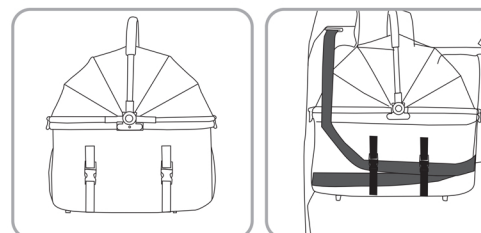

### 11. Die Transportbox für Haustiere kann in der Hand getragen oder als Autositz verwendet werden.