


# VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 14.99.3416    |
| Hersteller          | VALUE         |
| Hersteller-Art.-Nr. | 14.99.3416    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049631984 |

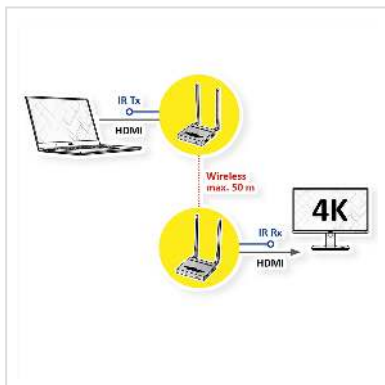

2160p

4K

**Das VALUE Wireless HDMI Audio/Video System überträgt ein HDMI Signal kabellos von einer Videoquelle, wie z. B. von einem DVD-Player, PC/Laptop oder von einer Konsole an ein TV-Gerät, einen Beamer/Projektor oder Monitor - und das in einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz und mit bis zu 50 m Reichweite!**

Der Anschluss der Geräte erfolgt über HDMI. Die Antennen ermöglichen eine kabellose Übertragung des HDMI-Signals zwischen Sender und Empfänger über eine Entfernung von bis zu 50 Metern. Für die sichere Übertragung wird das HDMI Signal verschlüsselt.

- Überträgt ein HDMI Signal kabellos
- Antennen für Audio-/Videoübertragung bis 50m Entfernung zwischen Quell- und Anzeigegerät
- Geeignet für die Montage unter einer Tischplatte oder an der Wand, für höchste Flexibilität
- Stabiles Metallgehäuse in Schwarz
- Auflösung: Unterstützt 3840x2160 @60Hz
- 3D Unterstützung
- HDCP kompatibel

## Technische Daten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Hersteller    | VALUE              |
| Produktgruppe | Video-Verlängerung |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Produkttyp              | HDMI-Verlängerung                                   |
| Farbe                   | schwarz   |
| Länge                   | 50 m  |
| Lieferumfang            | Sender, Empfänger, 2 Netzteile, Bedienungsanleitung |
| Schnittstelle           | HDMI  |
| Max. Distanz            | 50 m  |
| Eingänge Video          | HDMI  |
| Ausgang Video           | HDMI  |
| Max. Auflösung          | 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)                       |
| Netzteil                | Steckernetzteil                                     |
| Leistung Netzteil       | 5V DC, 2A   |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C  |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C   |
| Höhe                    | 20.6 mm   |
| Breite                  | 125 mm  |
| Tiefe                   | 115 mm  |
| Gewicht                 | 800 g   |
| Verpackungshöhe         | 80 mm   |
| Verpackungsbreite       | 360 mm  |
| Verpackungstiefe        | 170 mm  |
| Paketgewicht            | 1.3 kg  |