




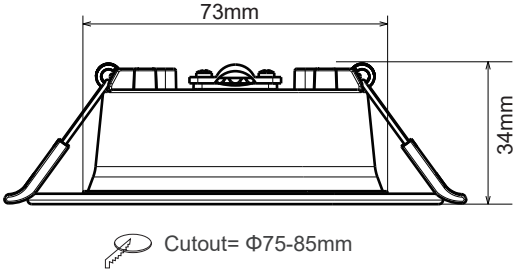


INSTRUCTION

8W

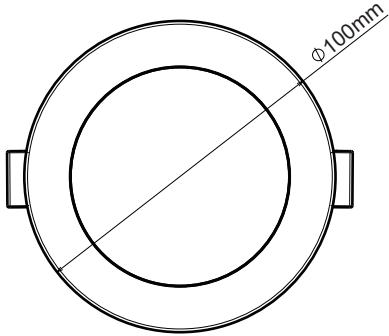


10W

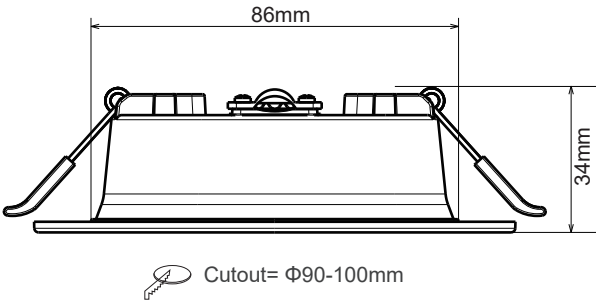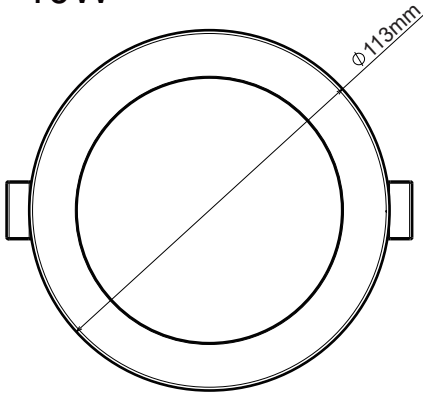


WARNING!




This product must be installed by a licensed electrician.
Ensure the main power is switched off before installation to avoid the risk of electric shock.




1. Use tool to cut appropriate hole in the ceiling

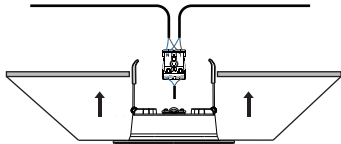

3. Push up the spring buckles vertically, insert to the ceiling hole.

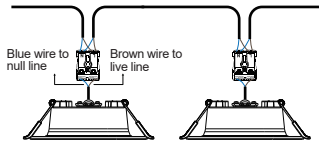

2. Use connectors to connect lights to the power supply, making it easy and quick to connect lamps to lamps as well.

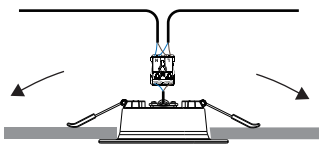

4. Release spring buckles to fasten lamp in ceiling.

GB

Lamp Specifications

Model	DL-SF25-108D3	DL-SF30-110D3
Power	8W	10W
Dimmable Yes/No	Yes	
Input	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Lighting source	SMD2835 LED	
Brightness	750lm / 850lm / 800lm	850lm / 1050lm / 950lm
Lighting color	Warm white 3000K /Natural white 4000K /Cool white 6500K	
CRI	CRI>80	
Beam angle	120°	
Waterproof	IP44	

DE

LED Einbaustrahler

Modell	DL-SF25-108D3	DL-SF30-110D3
Leistung	8W	10W
Dimmbar Ja/Nein	Ja	
Eingangsspannung	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Lichtquelle	SMD2835 LED	
Helligkeit	750lm / 850lm / 800lm	850lm / 1050lm / 950lm
Lichtfarbe	Warm weiß 3000K /Naturweiß 4000K /Kaltes Weiß 6500K	
CRI	CRI>80	
Abstrahlwinkel	120°	
Wasserdicht	IP44	

Installationsmethode:

- Schneide ein Loch in die Decke. Und schalte die Stromversorgung vor der Installation aus.
- Verwenden Sie Anschlüsse, um Leuchten an die Stromversorgung anzuschließen, sodass Sie Lampen einfach und schnell an Lampen anschließen können.
- Schieben Sie die Federschnallen vertikal nach oben und setzen Sie die Lampe in das Deckenloch ein.
- Lösen Sie die Federschnallen, um die Lampe an der Decke zu befestigen. Die Installation ist beendet.

正面尺寸：210x290MM

FR

Lampe Encastrable LED

Modèle	DL-SF25-108D3	DL-SF30-110D3
Puissance	8W	10W
Dimmable Oui/Non	Oui	
Tension d'entrée	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Source d'éclairage	SMD2835 LED	
Luminosité	750lm / 850lm / 800lm	850lm / 1050lm / 950lm
Couleur d'éclairage	Blanc chaud 3000K /Blanc naturel 4000K /Blanc froid 6500K	
CRI	CRI>80	
Angle de faisceau:	120°	
Étanche	IP44	

Méthode d'installation:

- Couper un trou dans le plafond. Et éteignez l'électricité avant l'installation.
- Utilisez des connecteurs pour connecter les lumières à l'alimentation, ce qui facilite et accélère la connexion des lampes aux lampes.
- Poussez les boucles de ressort verticalement et insérez la lampe sur le trou du plafond.
- Relâchez les boucles de ressort pour fixer la lampe dans le plafond, l'installation est terminée.

IT

Lampada LED da Incasso

Modello	DL-SF25-108D3	DL-SF30-110D3
Potenza	8W	10W
Dimmerabile Si/No	Si	
Tensione di ingresso	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Sorgente luminosa	SMD2835 LED	
Luminosità	750lm / 850lm / 800lm	850lm / 1050lm / 950lm
Colore di illuminazione	Bianco caldo 3000K /Bianco naturale 4000K /Bianco freddo 6500K	
CRI	CRI>80	
Angolo del fascio	120°	
Impermeabile	IP44	

Metodo di installazione:

- Tagliare un foro nel soffitto. E spegnere l'energia elettrica prima dell'installazione.
- Utilizzare i connettori per collegare le luci all'alimentazione, rendendo facile e veloce collegare le lampade anche alle lampade.
- Spingere verticalmente le fibbie della molla e inserire la lampada sul foro del soffitto.
- Rilasciare fibbie molla per fissare la lampada a soffitto, installazione è terminata.



ES

Lampara Empotrables LED

Modelo	DL-SF25-108D3	DL-SF30-110D3
Poder	8W	10W
Regulable Sí/No	Sí	
Tensión de entrada	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Fuente de iluminación	SMD2835 LED	
Brillo	750lm / 850lm / 800lm	850lm / 1050lm / 950lm
Color de la iluminación	Blanco cálido 3000K /Blanco natural 4000K /Blanco frío 6500K	
CRI	CRI>80	
Ángulo del haz	120°	
Impermeable	IP44	

Metodo de instalacion:

- Corte un agujero en el techo. Y apague la electricidad antes de la instalación.
- Use conectores para conectar las luces a la fuente de alimentación, lo que hace que sea fácil y rápido conectar las lámparas a las lámparas también.
- Empuje hacia arriba las hebillas de resorte verticalmente e inserte la lámpara en el orificio del techo.
- Suelte las hebillas de resorte para sujetar la lámpara en el techo, la instalación está terminada.

EC REP

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

ALUX LIGHTING UK CO., LTD
8 Ruby Place Aberdeen, AB10 1ZP
support@alussolighting.com

Imported by:

NINGBO SILANG LIGHTING IMP & EXP CO., LTD
Tianjian Lane Room 701-38 No.26 315100 Ningbo
DE321619198

NINGBO SILANG LIGHTING IMP AND EXP CO LTD
Suite 11, first floor, moy road business
center, taffs well, cardiff, cf15 7qr
GB317426216

Manufactured by:

NINGBO SILIANG LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
#138, South RD. of Jishi, Haishu, Ningbo, 315171, China

Search ALUSSO to Download Free APP



Contact us for more help: support@alussolighting.com

背面尺寸：210x290MM