




Sicherheitshinweise




WARNUNG: Stromschlaggefahr

Das Netzkabel nicht beschädigen. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder Fachpersonal ersetzt werden. Öffnen Sie die elektrischen Komponenten nicht.



LIEFERUMFANG Volumen de suministro & Benötigtes Werkzeug




A  1 x	B  2 x	C  2 x
--	--	--

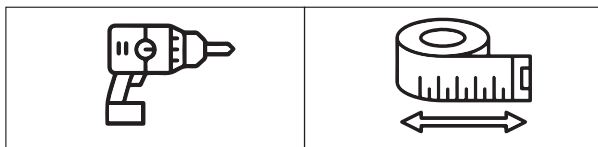

ZUSAMMENBAU



1	Messen Sie den Abstand der Löcher am Spiegel mit einem Maßband aus.
2	Zeichnen Sie die Bohrungen für die Schrauben an der Wand waagrecht im gemessenen Abstand an.
3	Bohren Sie die Löcher.
4	Setzen Sie die beiden gelben Dübel ein. Drehen Sie die beiden Schrauben in die Dübel. Lassen Sie die Schrauben ausreichend herausstehen.
5	Setzen Sie den Spiegel mit den Löchern auf die Schrauben in der Wand.

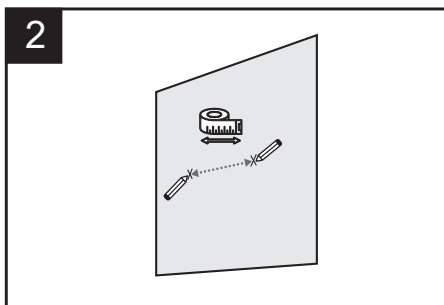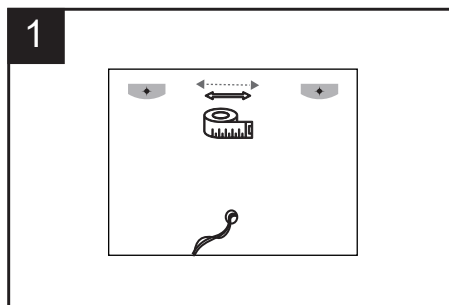

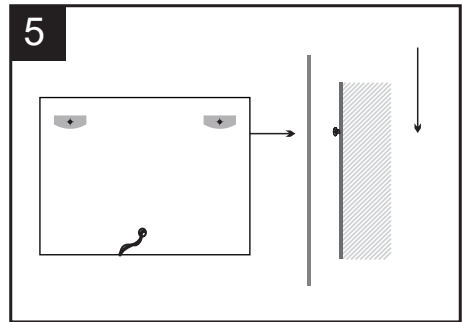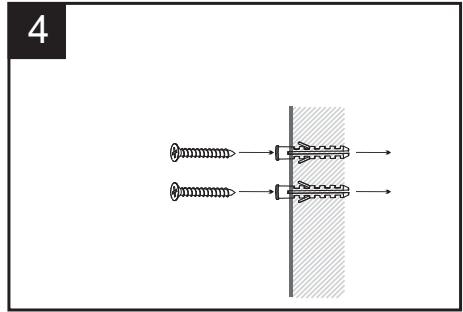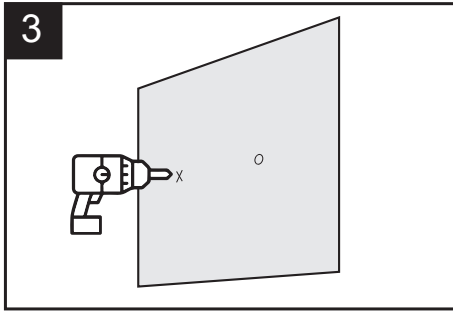



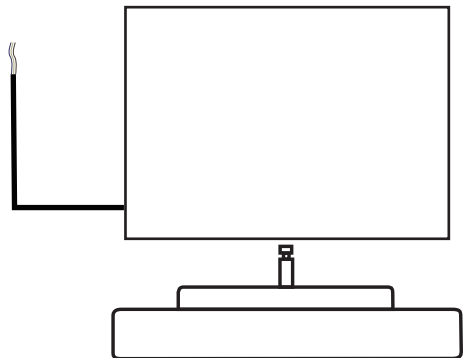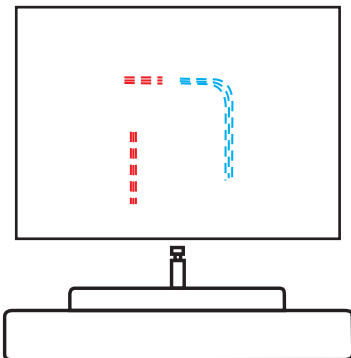






STROMANSCHLUSS

1	Kürzen Sie das Netzkabel und die Verkabelungen, die hinter dem Spiegel liegen.
2	Legen sie den draht zum badezimmerspiegel an die steckdose und verbinden sie diese mit der fenstern/null/der bodenlinie



BEDIENUNG

	Anti-Beschlagsfunktion (von innen nach außen).
	Kurz drücken: Lichtfarbe einstellen. Gedrückt halten: Helligkeit einstellen.
  	Zeitumstellung beachten: Die langste Taste ist  . Wenn die Uhren in der Zeit flackern, drücken Sie die Tasten und  um  die Zeitbestimmung durchzuführen. Warte 5 Sekunden automatische Abspeichern. Das Badezimmer-Spiegel erkennt nach dem Einschalten automatisch die Raumtemperatur und zeigt sie auf der Spiegelfläche an.
	Die Badezimmer-Spiegel sind mit einer Steckdose versehen, die zum Aufladen des Rasiermessers, der Zahnbürste und anderer stromloser Geräte verwendet wird.

