

## Montageanleitung

Lysel Outlet Qualitätsrollo  
zum Schrauben


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres  
Lysel Outlet Qualitätsrollos  
zum Schrauben!

## Montagevideo


### Packungsinhalt




1x Rollo

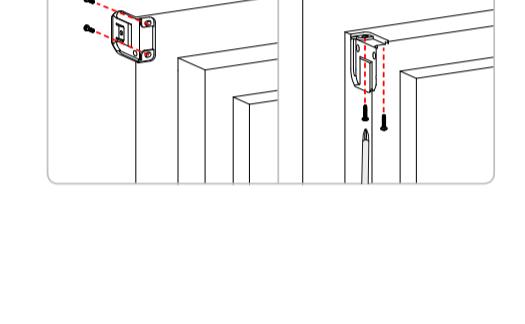

2x Rolloträger

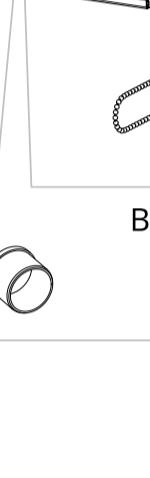


2x Abdeckkappen

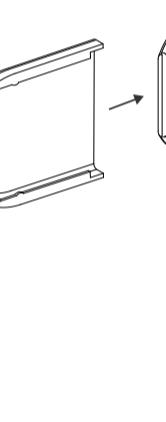

2x Adapter für Rollowelle  
(ab einer Breite von 210 cm)



1x Montageprofil





1x Bedienprofil



### 1. Hinweise zur Montage

(A) Wandmontage  
(B) Decken- oder  
Nischenmontage



### 1. Montage- und Bedienprofil montieren

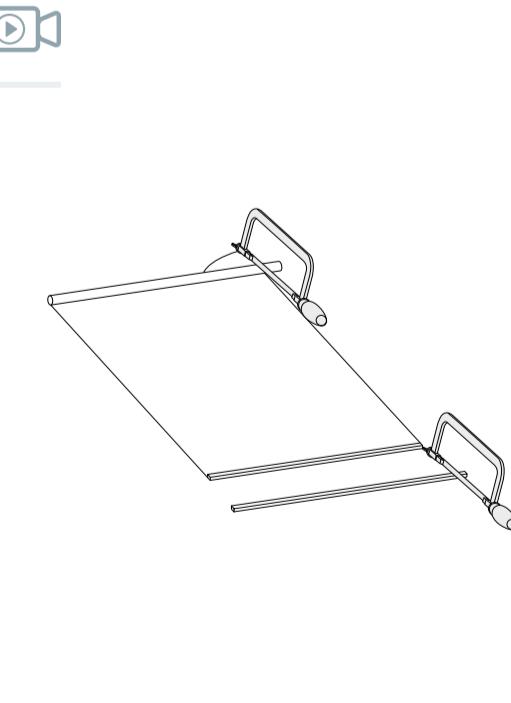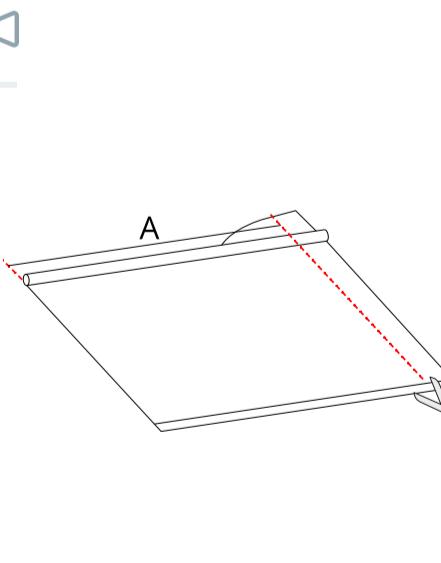

(A) > 210 cm  
(B) < 210 cm

### 2. Rolloträger aufstecken

### 3. Position ermitteln

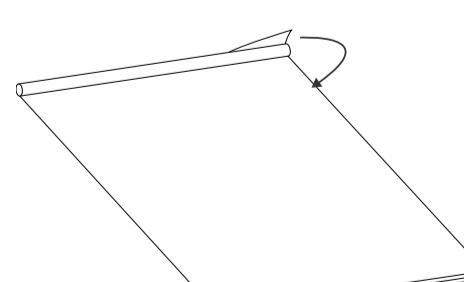


(A) Rollobreite - (B)  
Nischenbreite = X

$$X/2 = (C)$$

### 4. Rolloträger anschrauben

### 5. Rollo in Rolloträger schieben

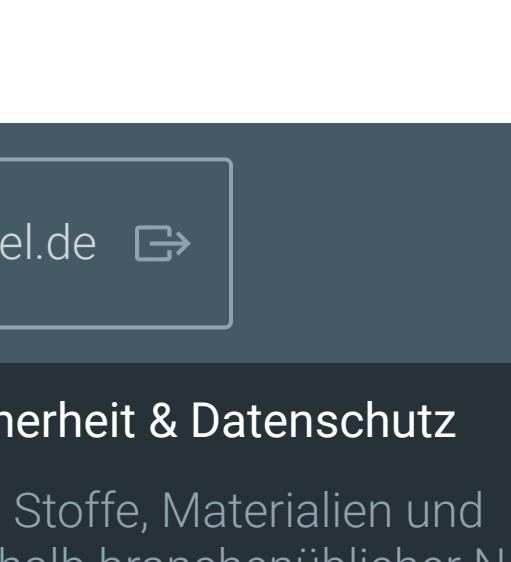

(A) - 3 cm (Breite des Montage-  
und Bedienprofils)

(A) - 3 cm (Breite des Montage-  
und Bedienprofils)

### 6. in der Breite kürzen - aufrollen

### 7. Kettenhalter befestigen



(A) - 3 cm (Breite des Montage-  
und Bedienprofils)

(A) - 3 cm (Breite des Montage-  
und Bedienprofils)

### 8. in der Breite kürzen - anzeichnen

### 9. in der Breite kürzen - abschneiden



(A) - 3 cm (Breite des Montage-  
und Bedienprofils)

(A) - 3 cm (Breite des Montage-  
und Bedienprofils)

### 10. in der Breite kürzen - absägen

### 11. in der Breite kürzen - aufrollen



(A) - 3 cm (Breite des Montage-  
und Bedienprofils)

(A) - 3 cm (Breite des Montage-  
und Bedienprofils)



### Zusatzinformationen

1. Zur Montage werden Akkubohrer, Schraubendreher, Bleistift,  
Zollstock und Wasserwaage benötigt.

2. Zum Kürzen des Rollos werden Bleistift, Maßband, Säge und eine  
Schere benötigt.