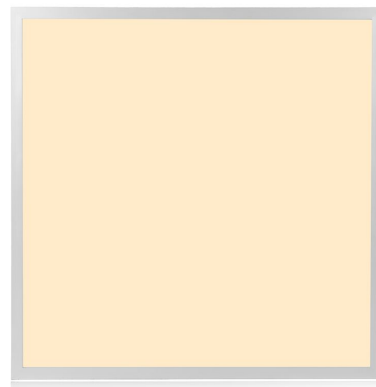
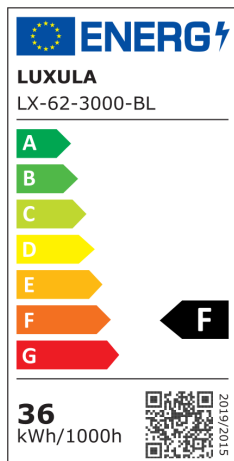


LED BackLit Panel, 62x62 cm, 36W, 3600lm, 3000K

Artikelnummer: LX-62-3000-BL

LUXULA

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-3000-BL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<22
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 32 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1450 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	1982201
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	AGT Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4255719602212

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das LUXULA LED BackLit Panel im Format 62x62 cm sorgt mit warmweißem Licht bei 3000 K für eine angenehme Atmosphäre in Rasterdecken. Die LED-Rasterdeckenleuchte leistet 36W bei einem Lichtstrom von 3600 lm und arbeitet dank des integrierten AGT Netzteils absolut flickerfrei. Das Panel zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer von 35.000 Stunden sowie ein ENEC-Zertifikat aus.

- Warmweißes, flickerfreies Licht (3000 K)
- Inklusive AGT Netzteil
- Lange Lebensdauer von 35.000 Stunden
- UGR<22 für reduzierte Blendung
- ENEC-zertifiziert für geprüfte Sicherheit