


**Serie | 8 Mulden**

**PXX675DC1E Edelstahl,  
Comfort-Profil  
60 cm Kochstelle Glaskeramik**

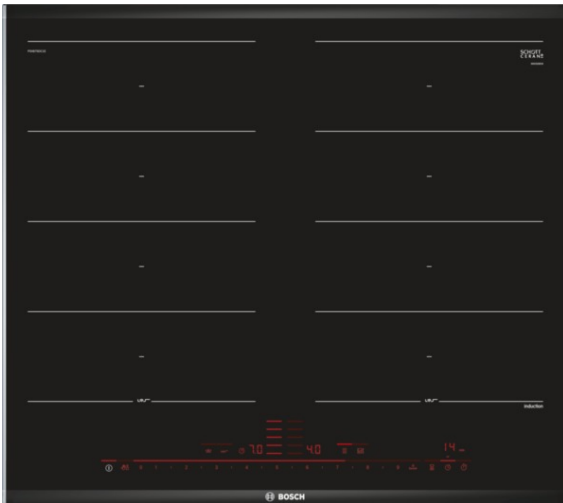

**Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung.**

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

**Technische Daten**

Produktbezeichnung/-familie :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Einbaugerät
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (mm) :	51 x 560 x 500-490
Gerätebreite (mm) :	606
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	15,0
Bruttogewicht (kg) :	16,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 1.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 3.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 4.Kochzone (kW) :	2.2
:	3,7
:	3,7
:	3,7
:	3,7
Elektroanschlußwert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Gerätefarbe :	schwarz
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Steckerart :	ohne Stecker
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des Gerätes (in) :	+ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht (lbs) :	34
Bruttogewicht (lbs) :	36
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Nischenmaße (mm) :	51 x 560 x 500-490
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	15,0

## Serie | 8 Mulden

### PXX675DC1E Edelstahl, Comfort-Profil 60 cm Kochstelle Glaskeramik

**Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor  
Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis  
dank automatischer Temperaturregulierung.**

---

#### **Design:**

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Comfort-Profil

#### **Komfort:**

- Direct Select Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Stoppuhr für Kochfeld
- MoveMode
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

#### **Schnelligkeit:**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

#### **Leistung und Größe:**

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktions-Zonen
- 17 Leistungsstufen

#### **Umwelt und Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter

#### **Maße:**

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumasse (BxT): 560 x 500 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

## Serie | 8 Mulden

### PXX675DC1E Edelstahl, Comfort-Profil 60 cm Kochstelle Glaskeramik

