



USB Schnell-Reiselader „Ganto40“ USB Type-C™ | Power Delivery



Art.Nr: 262081



Art.Nr: 262098

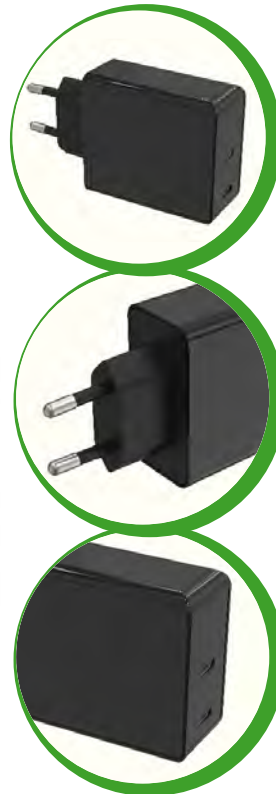

Input



Ultra Fast Charger



40 Watts Total Power



2 x Type-C PD



Charge 2 devices



Maximum Safety

Produkt Info



Kompakter Schnell-Reiselader mit **2 Power Delivery USB Type-C™ Anschlüssen**. Das Ladegerät verfügt über **40 Watt** Gesamtleistung und ermöglicht das **gleichzeitige Laden** von 2 Geräten mit jeweils 20 Watt Leistung. Der hochwertige Reiselader unterstützt alle **Power Delivery** kompatiblen Smartphones und lädt sie **schnell und sicher** auf. Nicht kompatible Geräte können ebenfalls aufgeladen werden, die Aufladung erfolgt standardmäßig im 5V-Modus. Das hochwertige Ladegerät bietet **höchste Sicherheit** gegen Überspannung-, Überlastung und Kurzschluss.

Technische Daten:

- Modell: AC074PD
- Eingang: 100-240V AC 50/60Hz
- Ausgang C1 (PD): 5.0V, 3.0A, 15.0W / 9.0V, 2.22A, 20.0W / 12.0V, 1.67A, 20.0W
- Ausgang C2 (PD): 5.0V, 3.0A, 15.0W / 9.0V, 2.22A, 20.0W / 12.0V, 1.67A, 20.0W
- Gesamtleistung: 40.0 Watt
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 81,6%
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 79,6%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,30 Watt
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Abmessungen: 94 x 51 x 27 mm (inklusive AC-Stecker)

Compact fast travel charger with **2 Power Delivery USB Type-C™ ports**. The charger has **40 watts** of total power and allows you to **charge 2 devices simultaneously** with 20 watts of power each. The high-quality travel charger supports all **Power Delivery** compatible smartphones and charges them **quickly and safely**. Non-compatible devices can also be charged, charging is done in 5V mode by default. The high-quality charger offers the **highest security** against overvoltage, overload and short circuit.

Technical data:

- Model: AC074PD
- Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.5A
- Output C1 (PD): 5.0V, 3.0A, 15.0W / 9.0V, 2.22A, 20.0W / 12.0V, 1.67A, 20.0W
- Output C2 (PD): 5.0V, 3.0A, 15.0W / 9.0V, 2.22A, 20.0W / 12.0V, 1.67A, 20.0W
- Total Output: 40.0 Watts
- Average active efficiency: 81.6%
- Efficiency at low load (10%): 79.6%
- No-load power consumption: 0.30 Watts
- Operating temperature: 0-40°C
- Dimensions: 94 x 51 x 27 mm (include AC pin)

Art.Nr: 262081

Art.Nr: 262098

EAN: 4024559262081

EAN: 4024559262098

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.
Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice / Registered trademarks are the property of their respective owners.