

PULSAR MAX

Technisches Datenblatt

Allgemeine Spezifikationen

Modell	Pulsar Max
Farbe	xxx - Farben
Kabellänge	5 m (7 m optional) ^[1]
Lademodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Abmessungen	198 x 201 x 99 mm (ohne Kabel)
Gewicht	1,3 kg (ohne Kabel)
Betriebstemperatur	-25 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C
Standards	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE-Kennzeichnung, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, ROHS-Richtlinie 2011/65, BS 7671:2018+A1:2020


Benutzeroberfläche und Kommunikation

Konnektivität	Wi-Fi, Bluetooth
Benutzerkennung	myWallbox App und Portal
Benutzerschnittstelle	myWallbox App und Portal ^[2]
Statusinformationen des Ladegeräts	RGB-LED-Anzeige, myWallbox App und Portal
Enthaltene Funktionen	Power Sharing
Zusätzliche Funktionen	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco-Smart

Elektrische Spezifikationen

Ladeleistung	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nennspannung AC ±10 %	220-240 V	380-400 V	380-400 V
Nennstrom	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Steckertyp (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabelbreite	bis zu 13 mm ²	bis zu 13 mm ²	bis zu 13 mm ²
Konfigurierbarer Strom	von 6 A bis Nennstrom		
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz		
Schutzklasse	IP55 / IK10		
Überspannungsfestigkeit	CAT III		
Fehlerstromerkennung	DC 6 mA		
RCCB	Externer Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A erforderlich		

Abmessungen

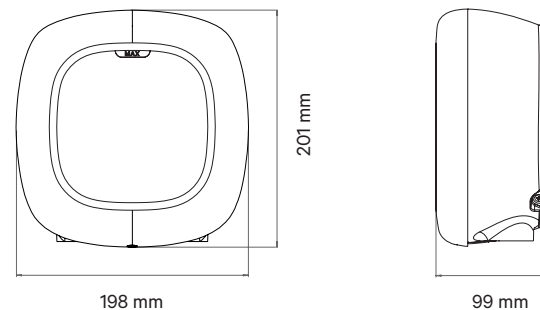

Aufbau der Teilenummer

C E
A B D F

Wallbox Chargers S.L. Made in Spain

Carrer del Foc 63, 08038 Barcelona, Spain 08/2020

SN: 12345678 UID: ABCDEFGH

PN: XXXX-XX-XX-XXX REV X Charger family

-25°C to 40°C

Outdoor use IP54

Input/Output: 230/400VAC, 50Hz, 32A (@25°C) XP+N+PE

	Code	Definition
A Modell	PLP2	Pulsar Max
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Verbindungsstecker	1	Typ 1
	2	Typ 2
D Leistung	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Zusätzliche Funktion	9	Fehlerstromerkennung (DC 6 mA)
	F	Fehlerstromerkennung (DC 6 mA) + Erdungsschutz
F Benutzerdefiniert	XXX	Farben

[1] Nur für Verbindungsstecker vom Typ 2 verfügbar.
[2] OCPP-kompatibel.