

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH

Anschrift des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Modellkennung: 67359-40ETC

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	connection by soldering		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	40	Energieeffizienzklasse	D
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	5 400 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3000...6500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	38,6	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,39
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	84

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	875	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	325		
	Tiefe	75		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,440 0,403
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		15	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,95		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor (cos ϕ_1)		0,98	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	2
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		_(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		0,1	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,1

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Lightsource Test Report

Product Information

Product Type: 67359-40 LD

Product Number: 261

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4406$ $y=0.3999$ $u(u')=0.2548$ $v=0.3469$ $v'=0.5203$

CCT: $T_c=2905K$ ($duv=-0.00213$)

Color Ratio: $R=0.242$ $G=0.727$ $B=0.031$

Peak Wavelength: 604.6nm

Half Bandwidth: 116.5nm

Dominant Wavelength: 584.0nm

Color Purity: 0.523

Central Wave: 598.5nm

Gravity Wave: 600.7nm

CRI: $R_a=84.5$

TM30: $R_f=85$, $R_g=94$

GAI: $GAI_BB_8=97.7$, $GAI_BB_15=106.3$, $GAI_EES=53.5$


$R1=85$ $R2=96$ $R3=92$ $R4=82$ $R5=86$ $R6=95$ $R7=79$ $R8=60$

$R9=15$ $R10=91$ $R11=83$ $R12=78$ $R13=88$ $R14=96$ $R15=77$

Color Quality Scale: $Q_a=84.2$, $Q_f=85.9$, $Q_p=85.7$, $Q_g=91.1$

$Q1=79$ $Q2=93$ $Q3=88$ $Q4=82$ $Q5=84$ $Q6=85$ $Q7=86$ $Q8=87$

$Q9=94$ $Q10=93$ $Q11=89$ $Q12=85$ $Q13=84$ $Q14=75$ $Q15=76$

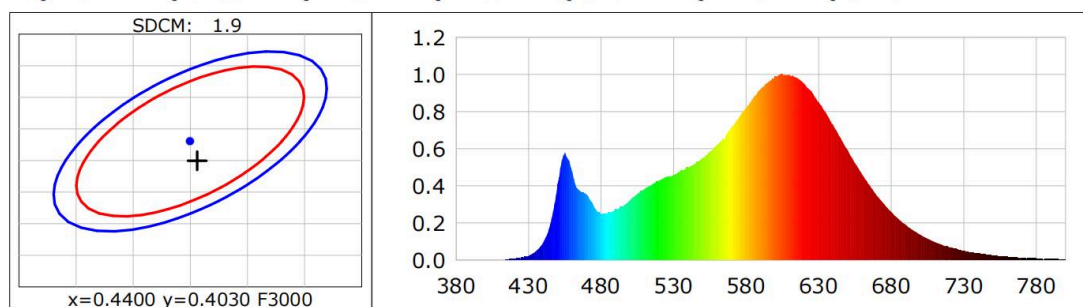

Photometric Parameters

Luminous Flux: 5491.0 lm

Efficiency: 144.23 lm/W

Radiant Power: 16.908 W

Total mains efficacy: 144.23 lm/W Energy Efficiency Class: D (EU 2019/2015)

Electric Parameters

Voltage: 230.00V

Current: 0.1700A

Power: 38.07W

Power Factor: 0.9730

Frequency: 50.00Hz

Test Information

Scan Range: 380~800:1nm

Stabilization Time: 0 Sec ALC.: 1.0000

Max of Signal: 44710 (3833)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer

Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4 π

CCD Integration Time: 121.87 ms

Condition: $T_x=29.4^{\circ}C$, $T_i=26.5^{\circ}C$, R.H.:60%

Test Lab:

Operator:


Test Device: CMS-2S (Plus)

Test Time: 2025-03-03 18:39:19

Inspector:

EPREL-Eintragungsnummer 2758796

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 21/02/2025.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2758796>

Lieferant: Globo Handels GmbH (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: GLOBO Handels GmbH

Website:

E-Mail-Adresse: office@globo-lighting.com

Telefonnummer: +43425332050

Anschrift:

Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Österreich