


LED Büro-/Tresenleuchte

Up&Down, weiß, 120 cm, 30 W, 3600 lm, UGR<19, 3000-6500 K (CCT), LIFUD Netzteil, erweiterbar, Aluminium

Artikelnummer: LX700305

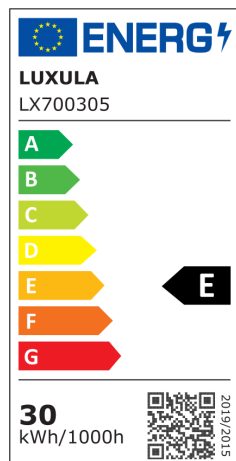

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX700305
Farbe	weiß
Leistung	30 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	120 lm/W
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6500 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	Schiebeschalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<19
Abstrahlwinkel	75°
Leuchtrichtung	Up & Down
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK04
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	50.000 h
Schaltzyklen	15000

Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Netzteil	LIFUD
Produktart	Linearleuchte
Artikelmaß	1200 x 50 x 75 mm
Artikelgewicht	1750 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	2105584
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	LIFUD
Marke	LUXULA
Herstellergarantie	5 Jahre
Lieferumfang	Büroleuchte, Montagematerial
EAN	4255719605497