


SUNREFLEX

Standard

- ▲ Arbeitshöhe bis 3 m
OHNE Leiter möglich
- ▲ kein Voranstrich notwendig
- ▲ sehr hohe Elastizität
- ▲ UV-Reflexion und Kälte-/Hitzeschutz durch Mikro-Silizium Technologie „ISO-SAFE tec“
- ▲ für alle Holzarten geeignet
- ▲ ganzjährig verwendbar
- ▲ Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung ca. 6 Jahre

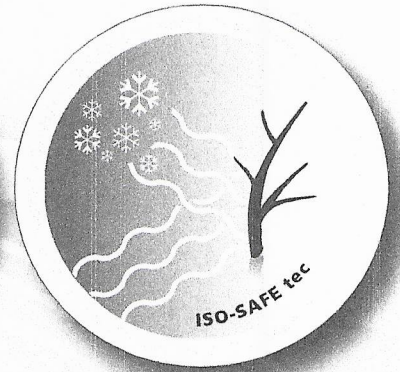

SUNREFLEX

Standard

Verwendungszweck:

SUNREFLEX ist eine dauerelastische, wasserbasierende Stammschutzfarbe der 3. Generation gegen abiotische Schäden am Stamm von Laubgehölzen.

Ziel der Verwendung ist die Verringerung/Vermeidung von Rissen am Stammmantel bei Auftreten extremer Temperaturunterschiede („Frostrisse“/„Sonnenrisse“).

Anwendung:

Grobe Verunreinigungen am Stamm beseitigen. Kanister vor Gebrauch kräftig schütteln. SUNREFLEX kann unverdünnt mit einem Pinsel oder einer Malerrolle aufgetragen werden.



- Pinselauftrag: SUNREFLEX mit einem geeigneten Pinsel immer gleichmäßig und stammumfassend aufbringen.
- Auftrag mit Malerrolle: geeignete Malerrollen können kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

SUNREFLEX kann ganzjährig bereits ab 10°C Außentemperatur verwendet werden. Der zu streichende Stamm muss ebenfalls frostfrei sein.

Ein Voranstrich ist in den meisten Fällen nicht notwendig. Bei Bäumen mit besonders rauer Rinde kann es notwendig sein, mit verdünnter Sunreflex Standard (1 Teil Farbe + 3 Teile Wasser) vorzustreichen. Nach dem Trocknen kann die Sunreflex Standard unverdünnt aufgetragen werden.

NICHT bei Frost, Regen oder bevorstehenden Regen auftragen und den Zeitpunkt der Applikation so wählen, dass SUNREFLEX antrocknen kann.



Aufwandmenge:

Die Aufwandmenge ist abhängig von der Beschaffenheit der Stammrinde. Für einen Stamm mit 2 m Höhe und einem Stammumfang von 14 bis 16 cm werden ca. 200 g (glatte Rinde) bis ca. 400 g benötigt.

Hinweise:

Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch reinigen. Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Lagerung und Transport:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Anwenderhinweise/Gewährleistung:

Die Anwendung von SUNREFLEX darf nur ausschließlich in den durch die Gebrauchsanweisung festgelegten Anwendungsgebieten erfolgen. Da die Lagerung und Anwendung von SUNREFLEX außerhalb des Einflusses des Herstellers/Vertreibers liegen, haften wir ausschließlich für die gleichbleibende Qualität des Produktes und tragen nicht das Anwendungs- und Lagerungsrisiko.