

Spezifikation

Modell: ADLEDD019	Lichtstrom: 3800 Lumen
Eingang: 220-240V ~ 50/60Hz	Schutzart: IP20
Leistung: 42W	Maße: Φ 50cm x H 6cm
Farbtemperatur: 3000-6000K	Abstrahlwinkel: 160°
Dimmbereich: 10-100%	Farbwiedergabeindex (CRI): >80

Sicherheitshinweis


1. Die Leuchten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal nach den jeweils geltenden Elektroinstallationsvorschriften installiert werden.
2. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.
3. Achtung! Bitte seien Sie sicher, dass bevor Installation die Hauptstromversorgung abgeschaltet ist.

Installationsanleitung


1. Schalten Sie den Strom aus.




3. Schließen Sie die Kabel L/N/E richtig an.

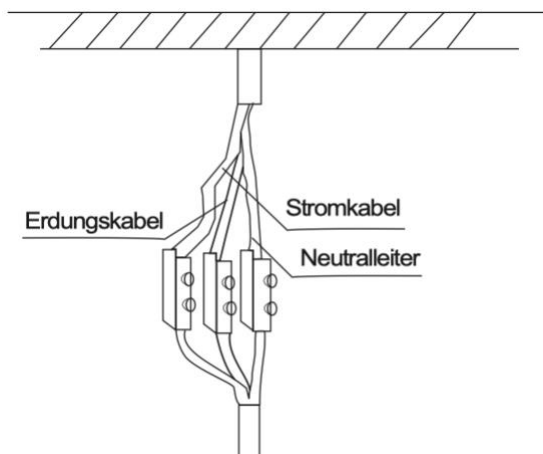

2. Bohren Sie 6mm Löcher nach der Lochposition der Aufhängeplatte und befestigen Sie die Aufhängeplatte mit Dübeln und Schrauben an der Decke.

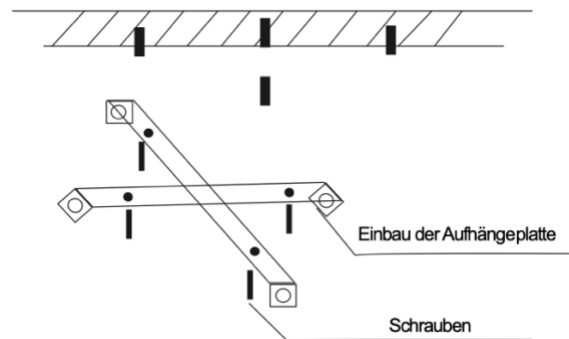

4. Richten Sie die Befestigungslöcher des Lampengehäuses an den Befestigungslöchern der Aufhängeplatte aus und befestigen Sie sie mit Schrauben.

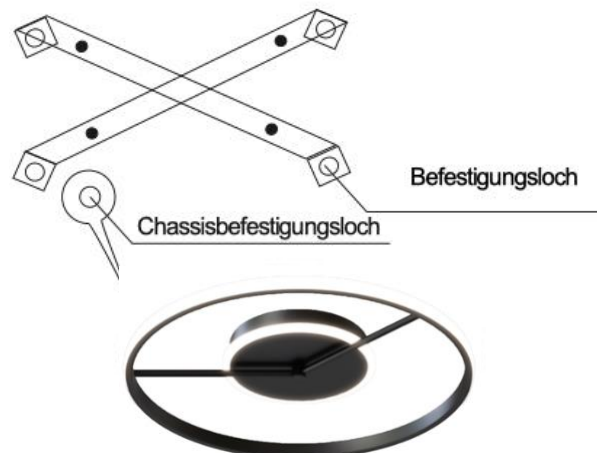

Fernbedienungsanleitung





-  Anschalten
-  Ausschalten
-  Helligkeit erhöhen
-  Helligkeit reduzieren
-  Kälteres Licht
-  Wärmeres Licht
-  Setup, Fernbedienung mit der Lampe koppeln
-  Nachtlicht
-  Timer, nach 30 Minuten ausschalten
-  Hellstes Neutrales Licht
-  Hellstes Kaltes Licht
-  Hellstes Warmes Licht

* Für die Fernbedienung sind 2 AAA-Batterien erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

* Die Kopplung zwischen Fernbedienung und Leuchten wurde bereits im Werk ausgeführt. Falls die Leuchte nicht auf die Fernbedienung reagiert, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Fernbedienung und die Leuchte zu koppeln.

Die Fernbedienung mit der Lampe koppeln

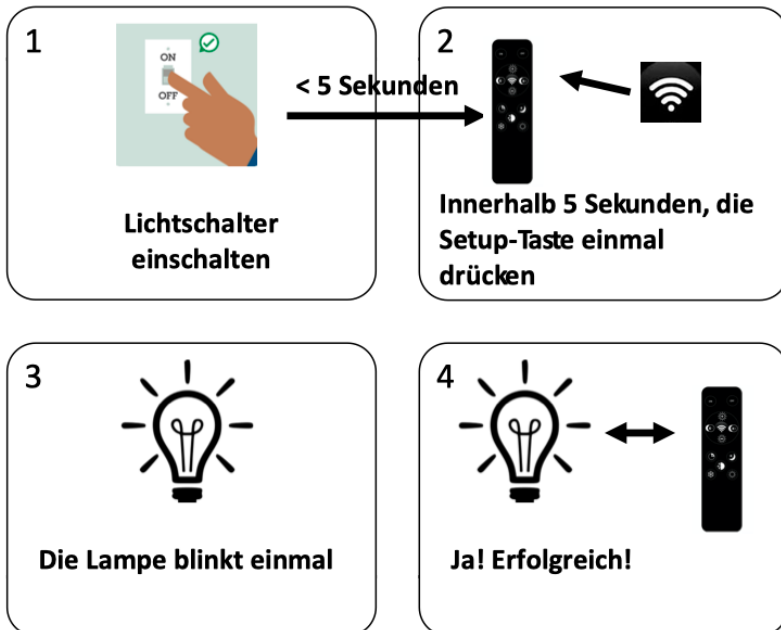

Ailiebe GmbH
 Donnersbergweg 1
 67059 Ludwigshafen am Rhein
www.ailiebedesign.de
service@ailiebedesign.de

CE RoHS

