


Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Maßangaben können eine Toleranz von +/- 5 mm aufweisen!


Materialstärken:

Mantelblech: 3,0 mm
Körperböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

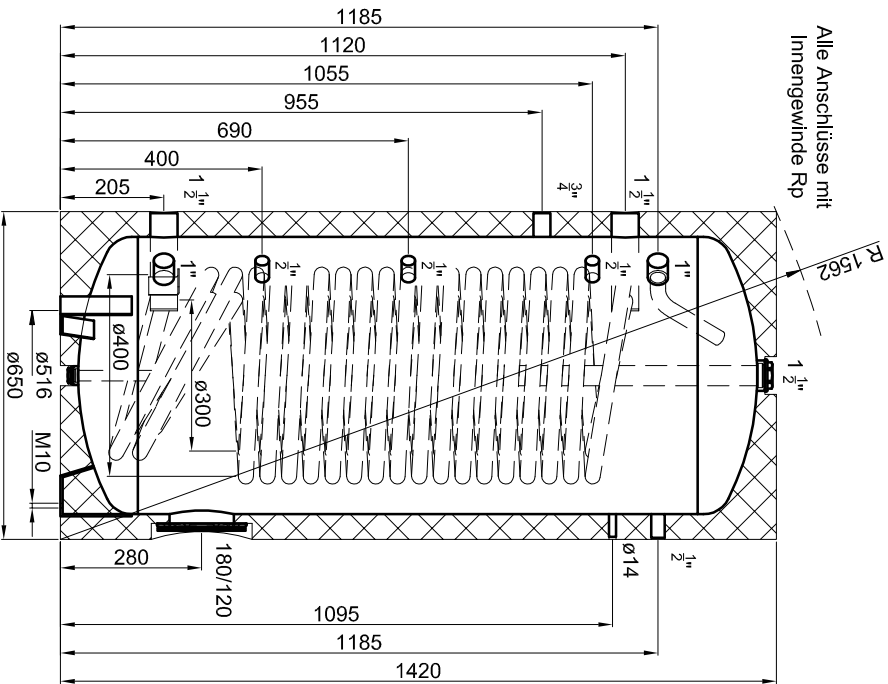

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp

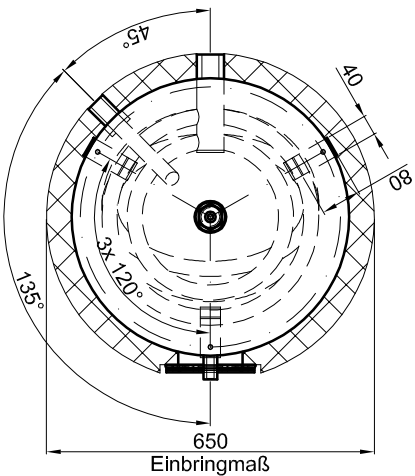

PU-Hartschaum
fest aufgeschäumt



Betriebsangaben:

Behälter:		Glattrohr-Wärmetauscher:	
Nennvolumen:	282 l	Übertragungsfläche:	4,2 m ²
zulässiger Druck (p _s):	10,0 bar	Inhalt:	23,8 l
Prüfdruck (p _T):	15,0 bar	zulässiger Druck (p _s):	16,0 bar
zulässige Temperatur (t _s):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (t _s):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Trinkwasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Gewicht:	120 kg	Werkstoff:	S235JR+AR
Korrosionsschutz:	außen beschichtet		

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Bearbeiter:	Datum:	Maßstab:
---	01.07.2022	M 1:15
Emallierter Hochleistungsspelcher Typ SWP 300 XL		
Art-Nr. SWP 0300XL		