


ROLINE KVM Verlängerung über LWL, HDMI 4K, USB, 20 km

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.3363 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 14.01.3363 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049631977 |

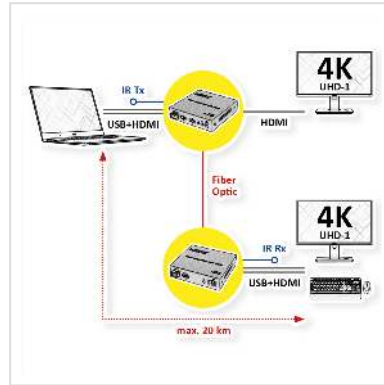

Die KVM-Verlängerung überträgt HD-Audio- und Videosignale sowie USB-Signale bis zu 20 km weit über bidirektionales LWL-Einzelfaserkabel. Damit kann ein Computer-System in bis zu 20 km Entfernung von der Remote-Konsole aus (HDMI 4K-Monitor, USB-Tastatur und USB-Maus) gesteuert werden.

- Anwendungsbereiche: Sicherheitsübertragung, Multimedia-Unterricht, HDMI-Signalverlängerung
- Max. Auflösung: 3840x2160 @60Hz
- Verwendung von bidirektionalen LWL-Simplex-Kabeln für niedrige Kosten bei stabiler Signalübertragung
- Unterstützt Audioanschluss 3,5 mm (L-PCM), IR und RS232
- Solides Metallgehäuse
- SFP Module (Single Mode Simplex LWL-Faser) im Lieferumfang enthalten (Sender/Empfänger)
- Am Sender kann ein zusätzlicher HDMI-Monitor angeschlossen werden

Technische Daten

| | |
|---------------|-------------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | KVM-(IP) Verlängerungen |
| Produkttyp | KVM-Extender, HDMI |
| Farbe | silberfarben |

| | |
|--|---|
| Länge | 20 km |
| Lieferumfang | KVM-Sender, KVM-Empfänger, 2x SFP Modul, 2x Netzteil (12 V, 2 A), Bedienungsanleitung, IR Sender-/Empfängerpaar |
| Schnittstelle | HDMI |
| Eingänge | 1 |
| Ausgänge | 1 |
| Max. Distanz | 20 km |
| Unterstützte PC-Plattform | USB |
| PC: Monitor-Anschlüsse | HDMI |
| PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 2x USB |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein |
| Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse | HDMI |
| Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | USB |
| Konsole integriert | nein |
| Schaltung über Scan-Lauf | ja |
| Druck-Schalter am Gerät | ja |
| Schaltung über OSD | nein |
| Integrierter USB-Hub | nein |
| Tastatur-/Maus-Emulation | ja |
| 19"-einbaubar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Hot-Plug-fähig | ja |
| Max. Auflösung (nominell) | 3840 x 2160 @60Hz |
| Farbe (Gehäuse) | silberfarben |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Material (Gehäuse) | Metall |
| Netzteil benötigt | ja |
| Leistung Netzteil | DC 12 V / 2 A |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C |
| Höhe | 17 mm |
| Breite | 106 mm |
| Tiefe | 106 mm |
| Gewicht | 273 g |
| Verpackungshöhe | 80 mm |
| Verpackungsbreite | 140 mm |
| Verpackungstiefe | 250 mm |
| Paketgewicht | 1 kg |