

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Globo Handels GmbH

Anschrift des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Modellkennung: 68288D1

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	wiring		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	24	Energieeffizienzklasse	D
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	3 366 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2700...6500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	24,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungssteile (Millimeter)	Höhe	400	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	400		
	Tiefe	85		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,313 0,337
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		9	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,96		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$)		0,90	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	1
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		_(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		1,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,1

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Lightsource Test Report


Product Information

Product Type: 1

Product Number: 68288D1

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.3154$ $y=0.3385$ $u(u')=0.1962$ $v=0.3158$ $v'=0.4737$
CCT: $T_c=6304K$ ($duv=0.00668$) Color Ratio: $R=0.135$ $G=0.809$ $B=0.056$
Peak Wavelength: 448.1nm Half Bandwidth: 20.6nm
Dominant Wavelength: 495.5nm Color Purity: 0.057
CRI: $R_a=84.0$ TM30: $R_f=83$, $R_g=95$
 $R1=81$ $R2=87$ $R3=92$ $R4=84$ $R5=83$ $R6=84$ $R7=89$ $R8=71$
 $R9=9$ $R10=71$ $R11=84$ $R12=63$ $R13=83$ $R14=96$ $R15=76$
Color Quality Scale: $Q_a=83.9$, $Q_f=84.0$, $Q_p=83.9$, $Q_g=92.1$
 $Q1=85$ $Q2=98$ $Q3=81$ $Q4=78$ $Q5=84$ $Q6=85$ $Q7=87$ $Q8=91$
 $Q9=97$ $Q10=88$ $Q11=86$ $Q12=85$ $Q13=85$ $Q14=72$ $Q15=77$

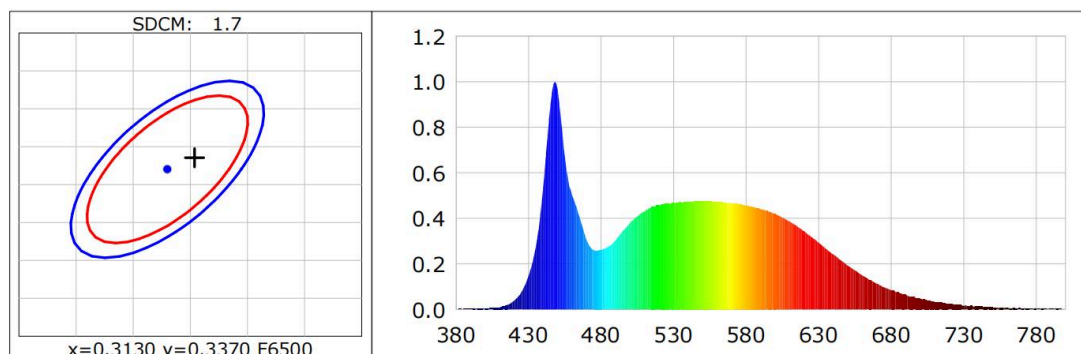

Photometric Parameters

Luminous Flux: 3366.60 lm
EEI: 0.10

Efficiency: 134.23 lm/W Radiant Power: 10.776 W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Electric Parameters

Voltage: 232.20V
Power Factor: 0.9400

Current: 0.1150A
Frequency: 49.99Hz

Power: 25.08W

Test Information


Scan Range: 380~800:1nm
Stabilization Time: 1 Sec
Max of Signal: 49325 (3700)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4 π
CCD Integration Time: 152.40 ms

Condition: $T_x:32.3^{\circ}C$, $T_i:30.5^{\circ}C$, R.H.:60%
Test Lab:
Operator:

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
Test Time: 2025-05-19 16:52:33
Inspector:

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 13.



EPREL-Eintragungsnummer 2415010

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2415010>

Lieferant: Globo Handels GmbH (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: GLOBO Handels GmbH

Website:

E-Mail-Adresse: office@globo-lighting.com

Telefonnummer: +43425332050

Anschrift:

Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Österreich