

NZ-F700G

NZ84T7NC6RK/EG

Autarkes Induktionskochfeld 80 cm, mit großer, flexibler Zone links

EAN: 8806090144424



BESONDERHEITEN:

- Anydish
- Touch Control
- Timer
- Booster
- Warmhaltefunktion
- Edelstahlrahmen



FlexZone/Anydish – beim Kochen frei schalten und walten

Die freie Kochzone erkennt automatisch die Größe und Position des Topfes und kann dadurch flexibel genutzt werden. Es können mehrere kleine Töpfe gleichzeitig oder auch besonders große Töpfe und Bräter erhitzt werden.



Touch Control – intuitiv bedienbar, leicht zu reinigen


Einfache und intuitive Bedienung des Kochfeldes durch Schieben mit dem Finger (Sliding) oder durch präzise, direkte Ansteuerung der Leistungsstufen.




Sicherheitsfunktion

Rundumschutz dank Kindersicherung, Timer, Überlaufschutz und automatischer Abschaltung, wenn Flüssigkeit auf das Bedienfeld gelangt.


Modell	NZ84T7NC6RK/EG	
Gerätetyp	Induktionskochfeld mit großer, flexibler Zone auf der linken Seite	
EAN	8806090144424	
Aussehen		
Farbe	Glaskeramik, Schwarz	
Rahmen	Edelstahlrahmen	
Display Beleuchtung	LED, Rot	
Steuerung	Sensortasten mit Slider	
Einkreis Kochzonen	2	
Flex Zone	•	
Leistungsstufen	15+Booster	
Leistung		
Kochzone 145 mm	kW	1.2/2.0
Kochzone 280 mm	kW	2.4/3.6
Flex Zone - vorne	kW	1.8/2.6
Flex Zone - hinten	kW	1.8/2.6
Flex Zone - Gesamt	kW	3.3/3.6
Gesamtleistung	kW	7.2
Durchmesser/Abmessung Kochzone		
Kochzone	Ø mm	145
Kochzone	Ø mm	280
Flex Zone	mm	195 x 390
Funktionen		
Booster (P)	4	
Vollelektronische Bedienung	Sensortasten mit Slider	
Restwärmanzeige	2 Stufen	
Topferkennung	•	
Utensilienerkennung	•	
Warmhaltefunktion	•	
Timer	min	99
Quick Stopp	•	
Power on/off	•	
Sicherheit		
Kindersicherung	•	
Automatisches Abschalten bei Überlaufen	•	
Überhitzungsschutz	•	
Abmessungen		
Ausschnittsmaße (B x T)	mm	750 x 490
Maße (B x H x T)	mm	800 x 56 x 520
Verpackungsmaße (B x H x T)	mm	900 x 146 x 582
Gewicht Netto	kg	15,7
Gewicht Brutto	kg	18,7
Einbauskizze		

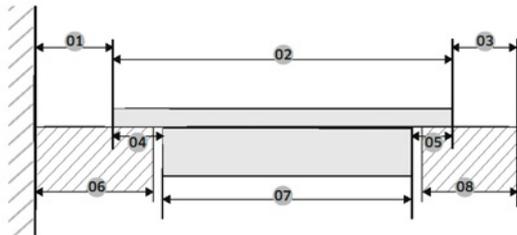

Nr.	Erläuterung	Größe
01	Abstand zwischen Wand und Induktionskochfeld	Min. 40 mm
02	Tiefe des Induktionskochfelds	520 mm
03	Abstand zwischen dem Induktionskochfeld und dem Ende der Arbeitsplatte	Min. 40 mm
04	Abstand zwischen Glas und Kochfeld	25 mm
05	Abstand zwischen Glas und Kochfeld	15 mm
06	Abstand zwischen Wand und Kochfeld	Min. 60 mm
07	Tiefe des Kochfelds	480 mm
08	Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Ende der Arbeitsplatte	Min. 50 mm



Nr.	Erläuterung	Größe
01	Breite der hinteren Lüftung	Min. 550 mm
02	Höhe der hinteren Lüftung	Min. 35 mm
03	Tiefe des Netzkabelpfads	Max. 65 mm
04	Weite des Netzkabelpfads	Max. 100 mm
05	Höhe der Tischlerplatte	Min. 5 mm

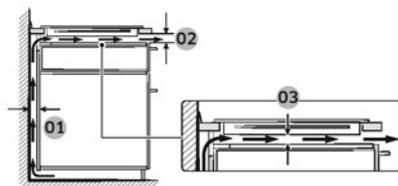

Nr.	Erläuterung	Größe
01		Min. 20 mm
02	Größe der Lüftung	Min. 2 mm
03		Min. 20 mm