


EN WORK LAMP

Diagram:

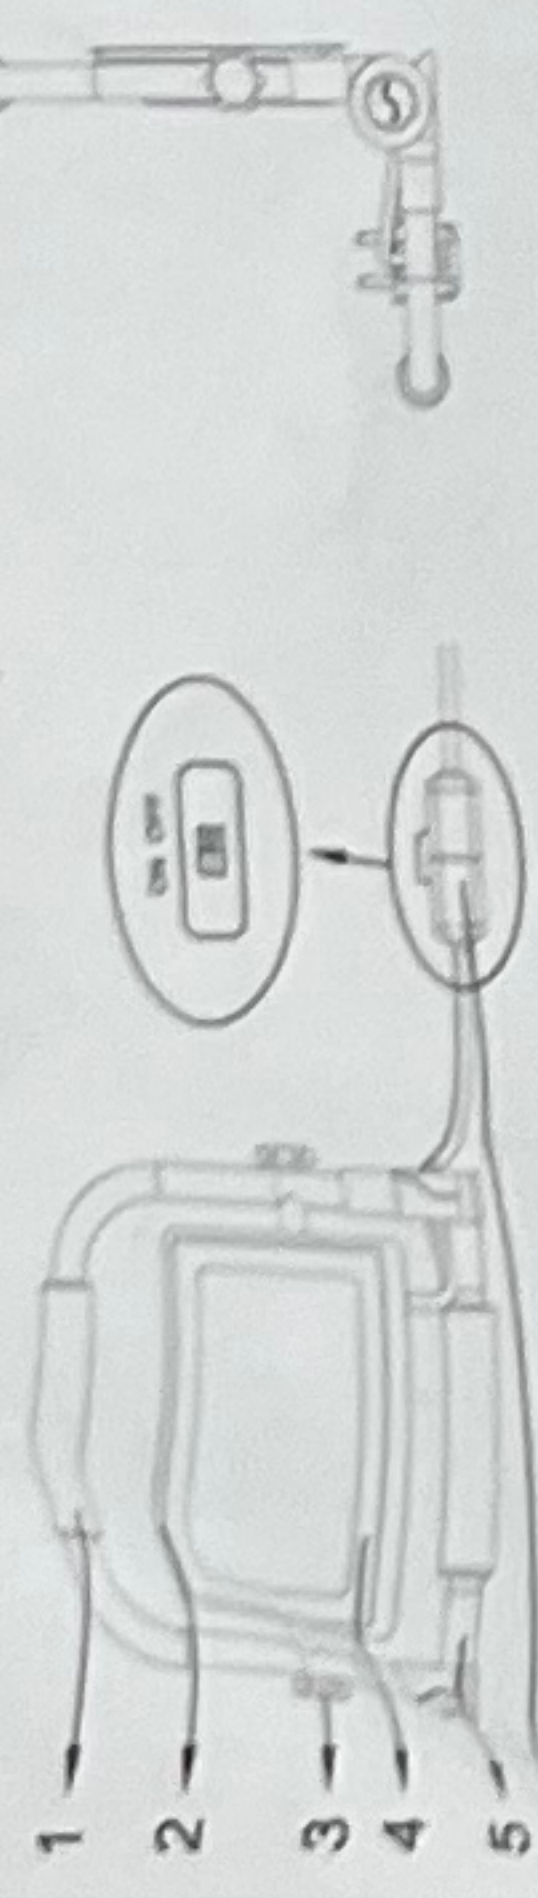

1. Portable Rotation Bracket
2. Aluminum Die-casting
4. Glass
6. Waterproof Switch

Modelo	JR-CLF12524880L90	JR-CLF133356980L90	JR-CLF14040880L90	JR-CLF14444880L90
Wattaje	277mA	438mA	652mA	870mA
Input current	277mA	438mA	652mA	870mA
CF	277mA	438mA	652mA	870mA
Wattaje	50W	100W	150W	200W
Lumen	4500lm	9000lm	13500lm	18000lm
Energy efficiency class	F	F	F	F
Chassis type	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
CFI	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
Material	Aluminum Die-casting	Aluminum Die-casting	Aluminum Die-casting	Aluminum Die-casting
Beam angle	110°	110°	110°	110°
Product size	250*235*50mm	343*350*62mm	395*400*60mm	430*440*60mm
Length of power cord	4m	4m	4m	4m
CCT	6500K	6500K	6500K	6500K
Work time	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
Protection	IP65 (only for the light part)	IP65 (only for the light part)	IP65 (only for the light part)	IP65 (only for the light part)
Housing color	Black	Black	Black	Black
Max. projected area(m²)	0.025	0.04	0.05	0.07
Product bare weight(g)	620	1300	1650	2100
Use position	No installation required	No installation required	No installation required	No installation required


IMPORTANT WARNING:

1. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
2. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
3. This product is suitable for outdoor use. If have any doubts, contact with a qualified electrician.
4. Please read the instructions carefully before installation and preserve it well.

Note:


This product should be disposed of responsibly at the end of its life. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice, (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

INSTALLATION:

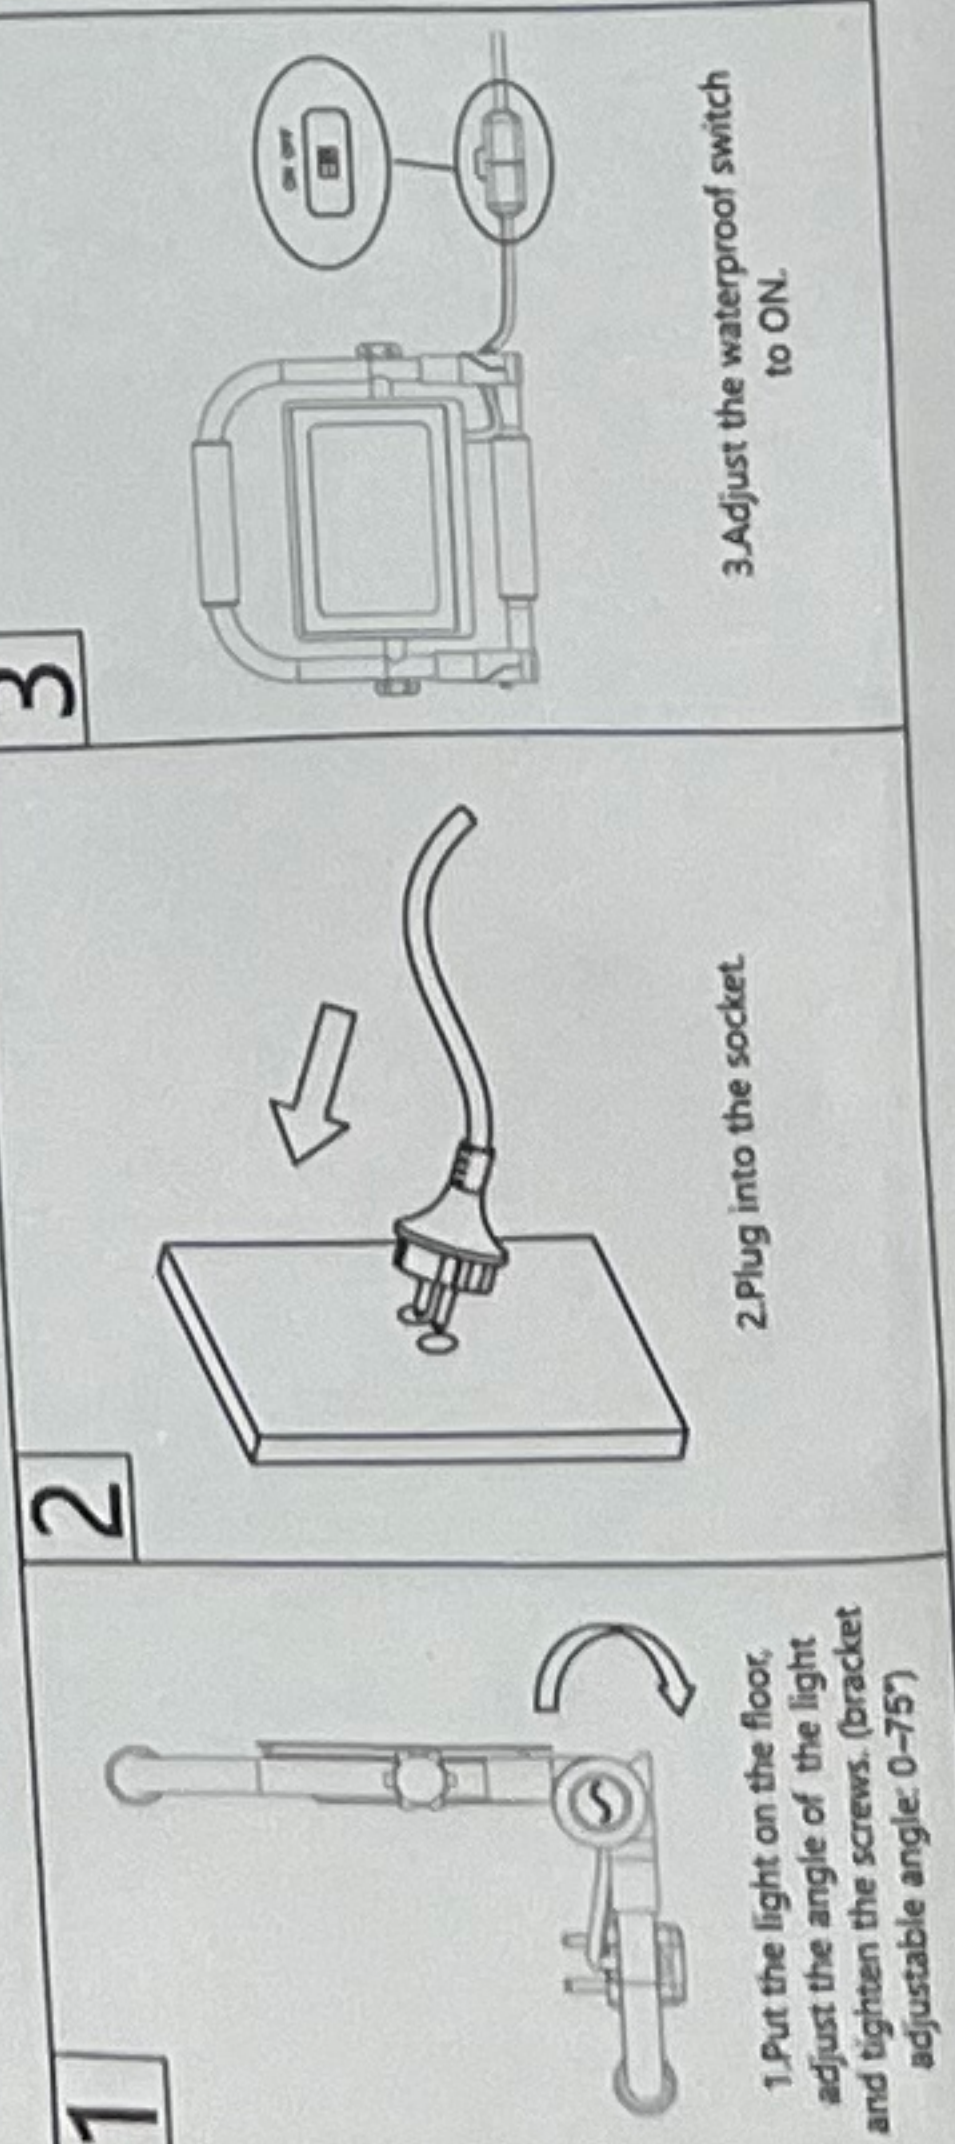

ES LÁMPARA DE TRABAJO

Diagrama:

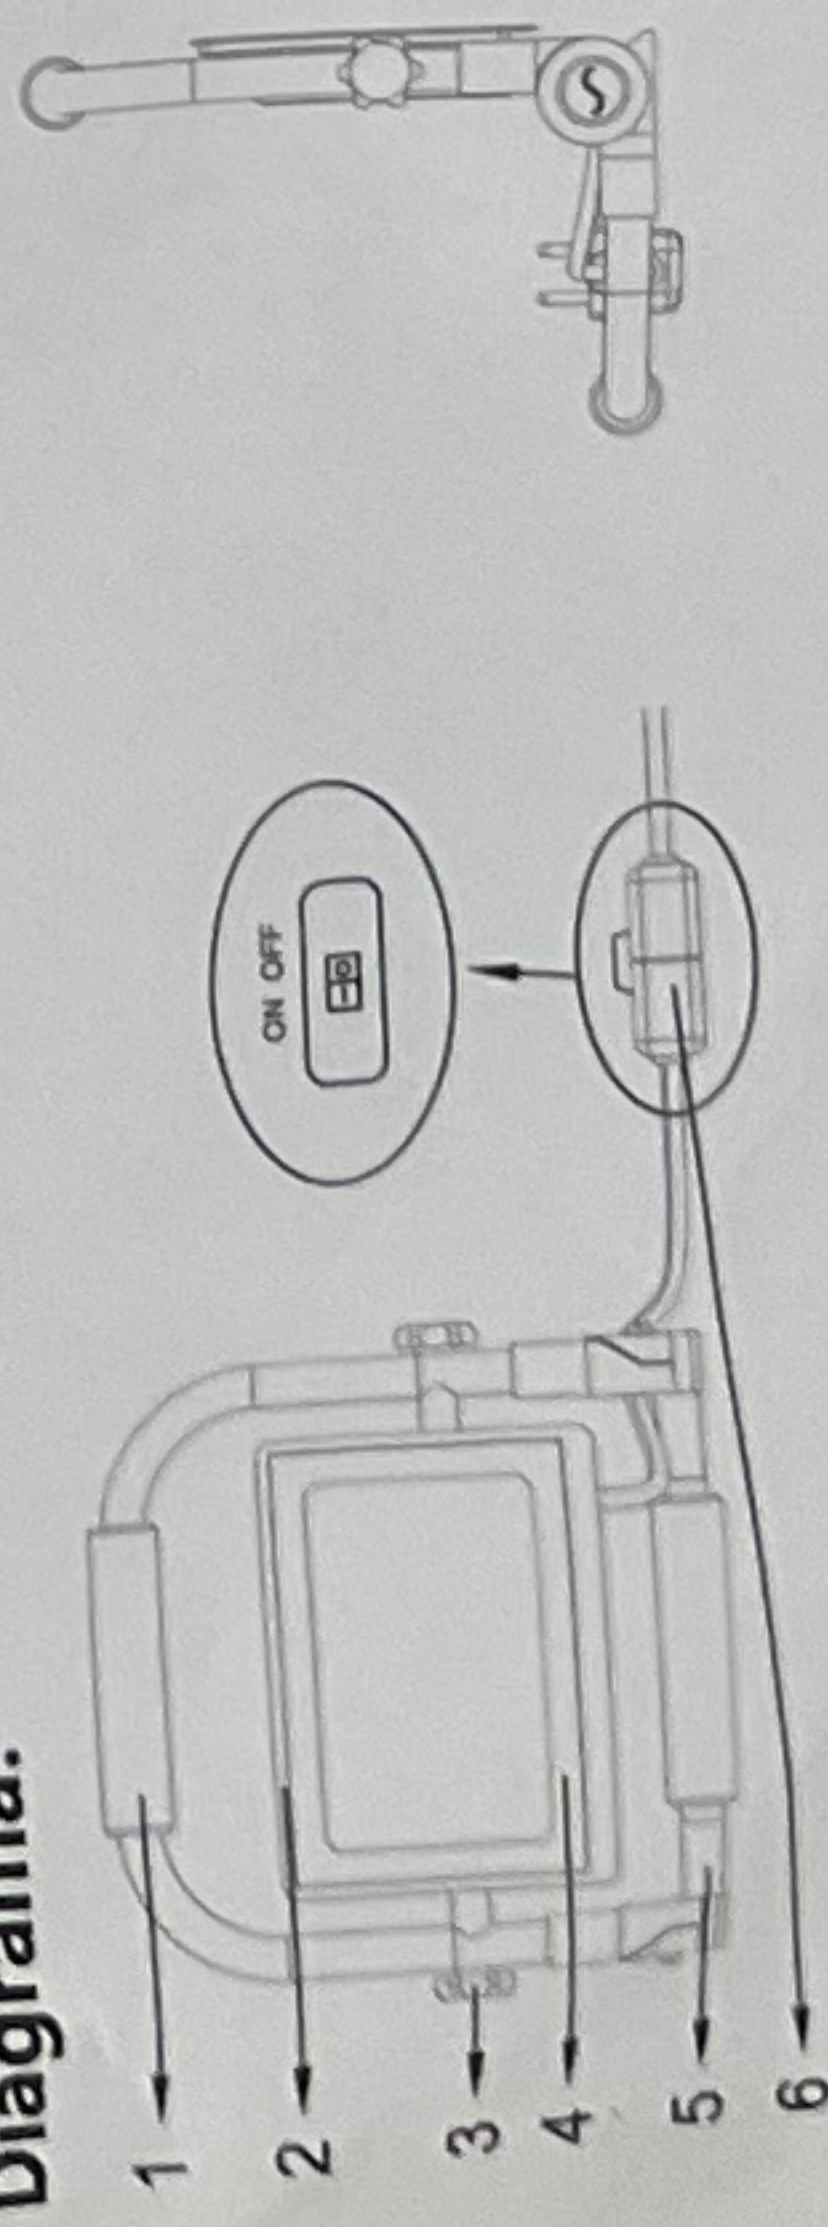

1. Portátil
2. Aluminio fundido a presión
3. Rotación
4. Vidrio
5. Soporte
6. Interruptor a prueba de agua

Modelo	JR-CLF12524880L90	JR-CLF133356980L90	JR-CLF14040880L90	JR-CLF14444880L90
Wattaje	277mA	438mA	652mA	870mA
Input current	277mA	438mA	652mA	870mA
CF	277mA	438mA	652mA	870mA
Wattaje	50W	100W	150W	200W
Lumen	4500lm	9000lm	13500lm	18000lm
Energy efficiency class	F	F	F	F
Chassis type	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
CFI	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
Material	Aluminum Die-casting	Aluminum Die-casting	Aluminum Die-casting	Aluminum Die-casting
Beam angle	110°	110°	110°	110°
Product size	250*235*50mm	343*350*62mm	395*400*60mm	430*440*60mm
Length of cable de alimentación	4m	4m	4m	4m
CCT	6500K	6500K	6500K	6500K
Work time	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
Protection	IP65 (solo para la parte luminosa)	IP65 (solo para la parte luminosa)	IP65 (solo para la parte luminosa)	IP65 (solo para la parte luminosa)
Housing color	Black	Black	Black	Black
Max. projected area(m²)	0.025	0.04	0.05	0.07
Product bare weight(g)	620	1300	1650	2100
Use position	No requiere instalación	No requiere instalación	No requiere instalación	No requiere instalación


ADVERTENCIA IMPORTANTE:

1. El cable externo de esta lámpara no se puede reemplazar, si se daña, deberá eliminar el producto.
2. La fuente de luz de esta luminaria no se puede sustituir, cuando llegue al final de su vida útil, deberá reemplazar todo el producto.
3. Este producto se puede utilizar en exteriores. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un electricista profesional.
4. Lea las instrucciones antes de realizar la instalación y guárdelas.

Note:


Este producto debe eliminarse de forma responsable cuando llegue al final de su vida útil. Recicle el producto en las instalaciones correspondientes. Consulte con las autoridades locales o con su vendedor para recibir información sobre el reciclaje (Directiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos)

INSTALACIÓN:

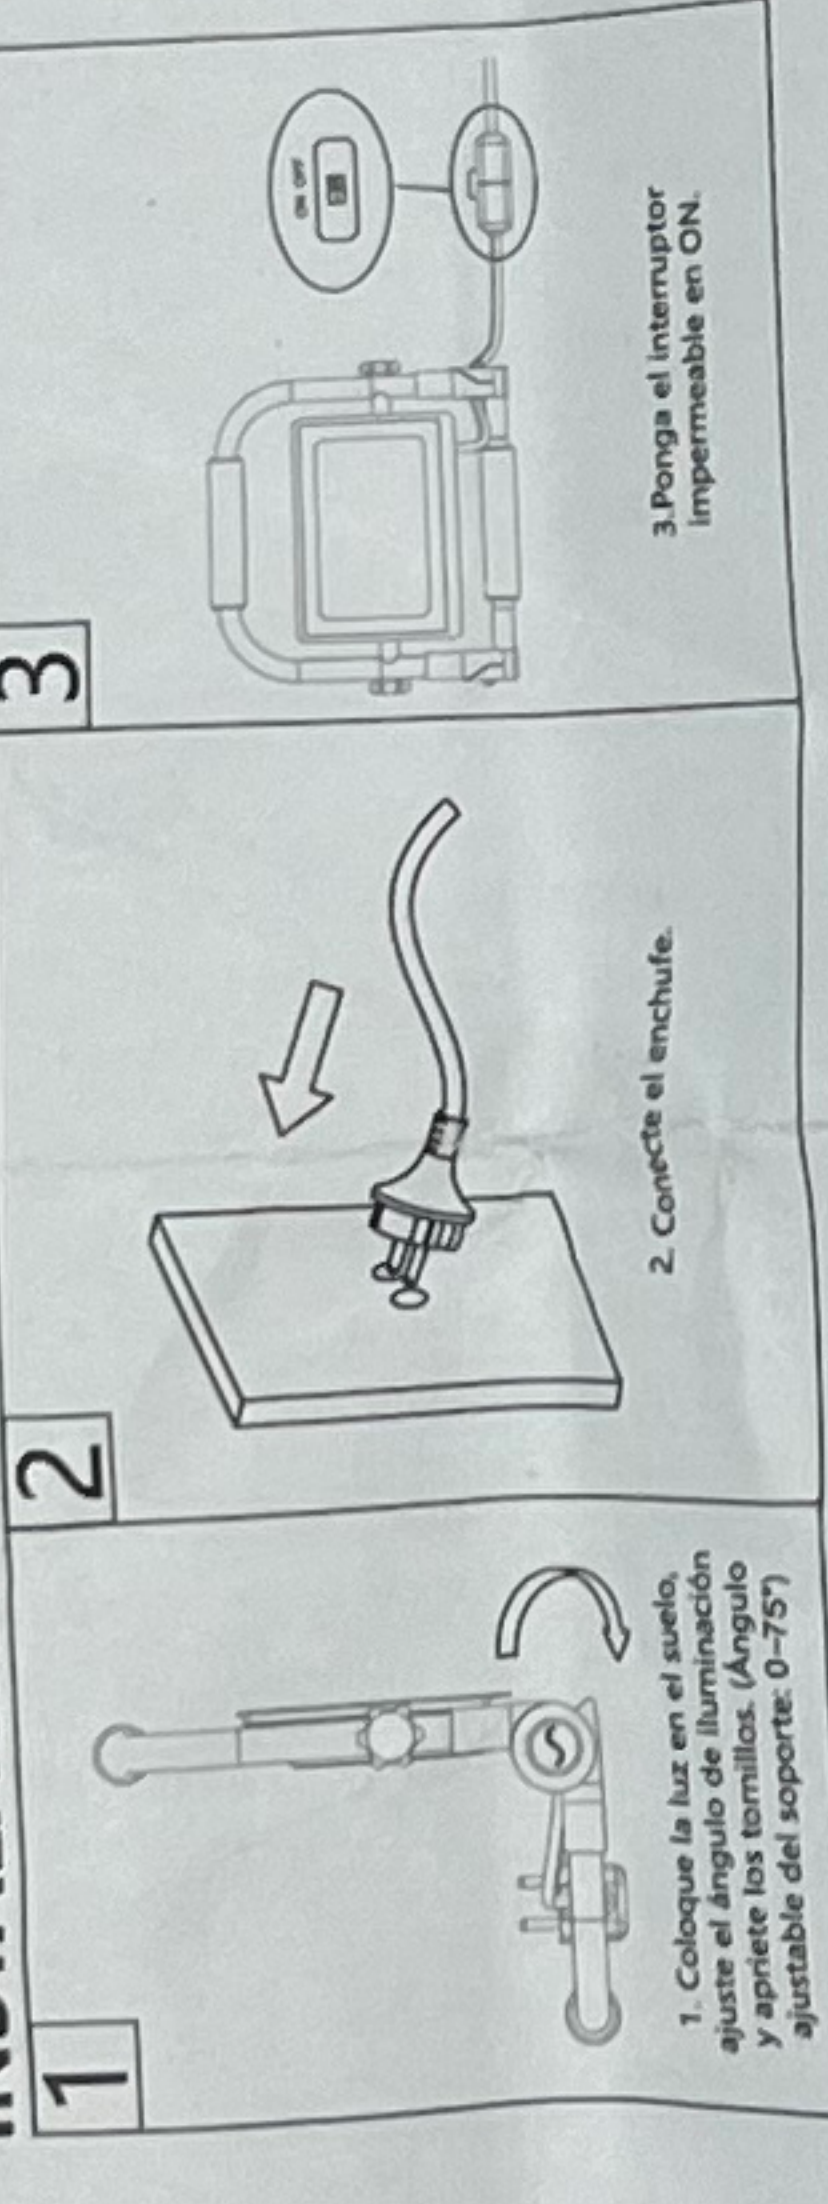

PL LAMPA ROBOCZA

Schemat:

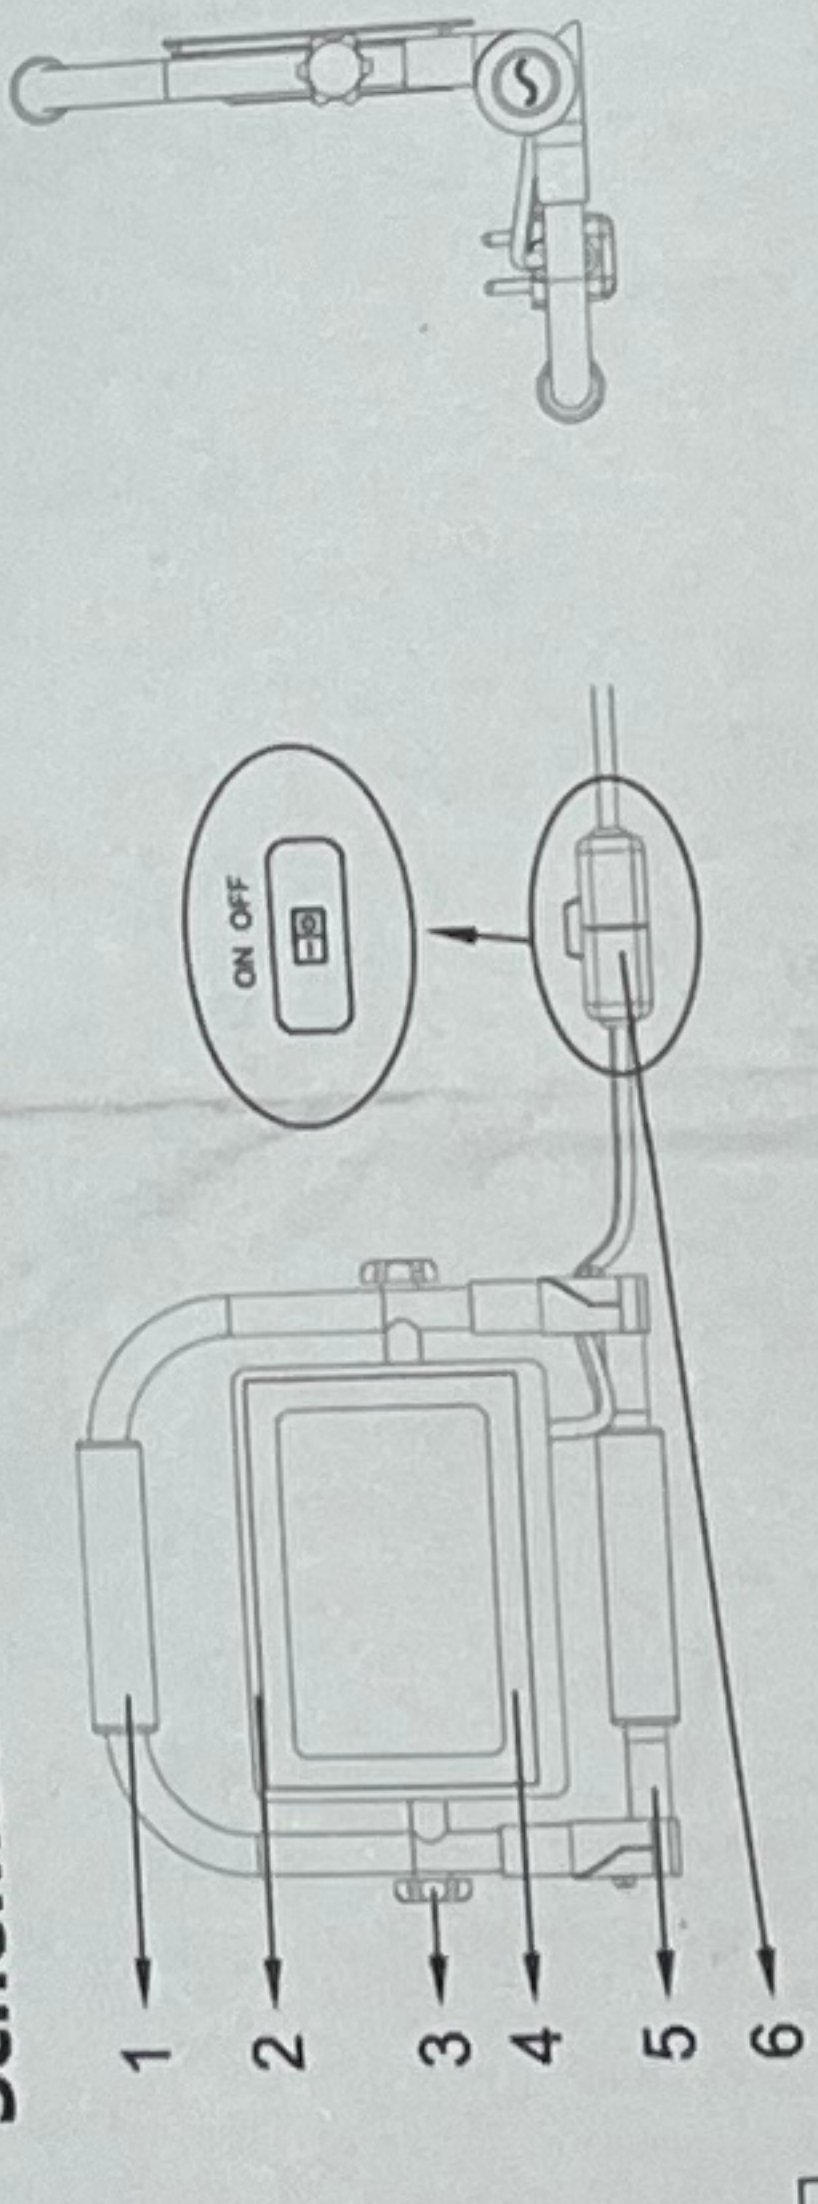


1. Uchwyt
2. Odlew aluminiowy
3. Element obracający
4. Szkło
5. Wspornik
6. Wodoodporny przełącznik

Model	JR-CLF12524880L90	JR-CLF133356980L90	JR-CLF14040880L90	JR-CLF14444880L90
Wattaje	277mA	438mA	652mA	870mA
Prąd wejściowy	277mA	438mA	652mA	870mA
Współczynnik sprawności	277mA	438mA	652mA	870mA
Wattaje	50W	100W	150W	200W
Strumień świetlny	4500lm	9000lm	13500lm	18000lm
Klasa efektywności energetycznej	F	F	F	F
Typ chipa	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
CFI	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
Materiał	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy
Kąt wiązki	110°	110°	110°	110°
Wymiary	250x235x50mm	343x350x62mm	395x400x60mm	430x440x60mm
Długość przewodu zasilającego	4m	4m	4m	4m
CCT	6500K	6500K	6500K	6500K
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
Stopień ochrony	IP65 (tylko dla części świetlnej)	IP65 (tylko dla części świetlnej)	IP65 (tylko dla części świetlnej)	IP65 (tylko dla części świetlnej)
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny
Maksymalna powierzchnia chłodzenia (m²)	0.025	0.04	0.05	0.07
Masa własna produktu (g)	620	1300	1650	2100
Prosta do montażu	Nie jest wymagana instalacja	Nie jest wymagana instalacja	Nie jest wymagana instalacja	Nie jest wymagana instalacja


WAŻNE OSTRZEŻENIA:
1. Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy nie może być wymieniony, jeśli przewód jest uszkodzony, oprawa powinna zostać zutylizowana.
2. Źródło światła tego urządzenia nie jest wymienne.
3. Gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić cały produkt.
4. To urządzenie nadaje się do użytku na zewnątrz. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
5. Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję i dobrze ją przechowywać.

Uwaga:
Po zakończeniu eksploatacji, ten produkt powinien zostać zutylizowany w sposób odpowiedzialny, tam, gdzie jest to możliwe, należy poddać go recyklingowi. Informacje na temat recyklingu można uzyskać od władz lokalnych lub sprzedawcy (dystrybutora w sprawie zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

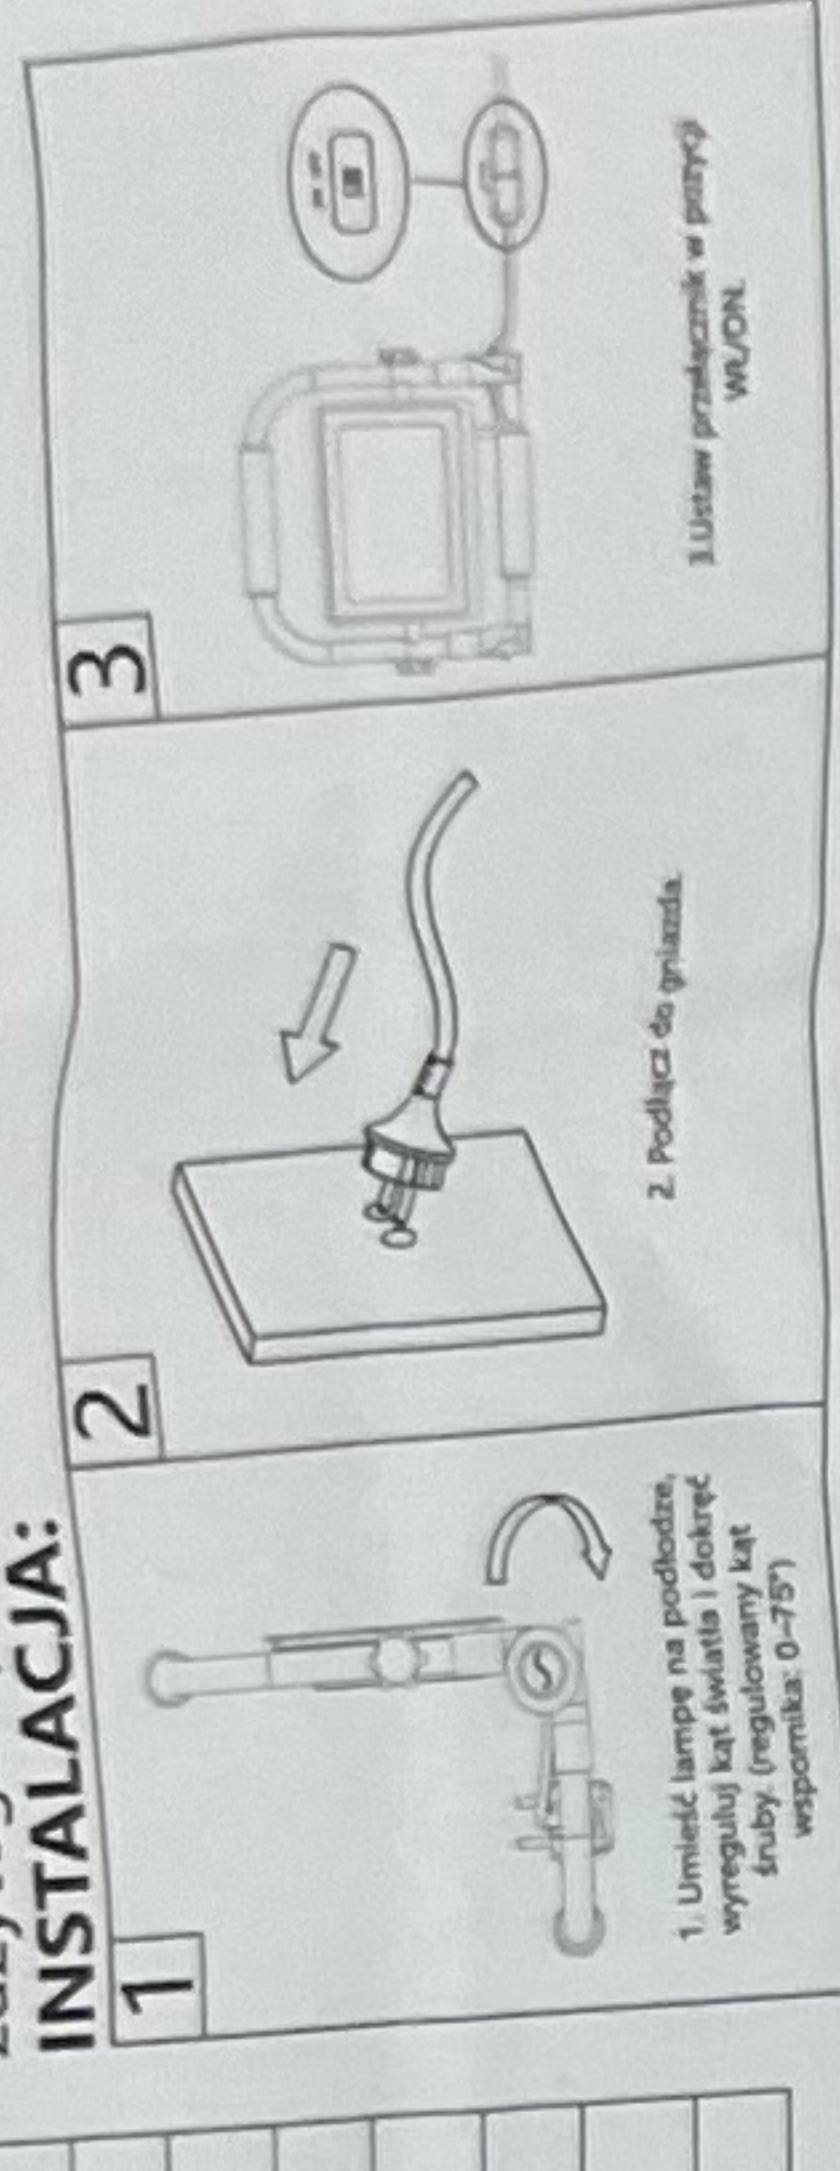

IT LAMPADA DA LAVORO

Panoramica del prodotto:

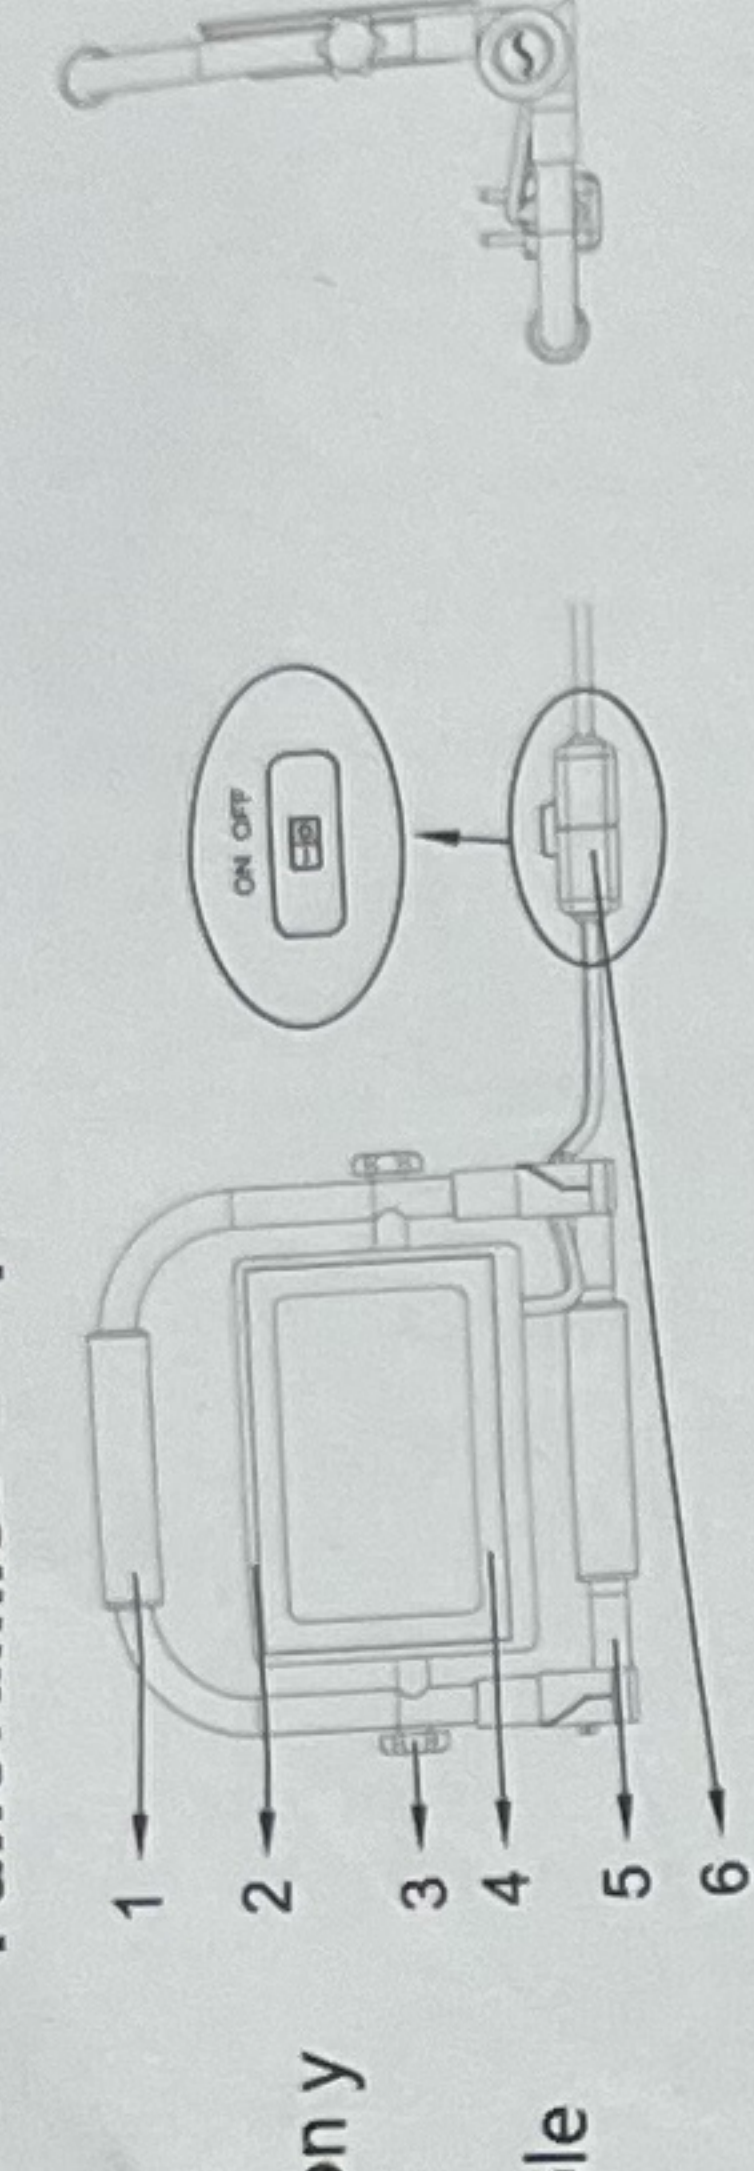

1. Maniglia per il trasporto
2. Alluminio pressofuso
3. Maniglia di rotazione
4. Vetro
5. Staffa
6. Interruttore Impermeabile

Modello	JR-CLF12524880L90	JR-CLF133356980L90	JR-CLF14040880L90	JR-CLF14444880L90
Tensione	220-240V ~ 50/60 Hz	220-240V ~ 50/60 Hz	220-240V ~ 50/60 Hz	220-240V ~ 50/60 Hz
Corrente di ingresso	277mA	438mA	652mA	870mA
CF (fattore di Dimensabilità)	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
Potenza	50W	100W	150W	200W
Lumen	4500lm	9000lm	13500lm	18000lm
Classe di efficienza energetica	F	F	F	F
Tipologia di chip	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Indice di Res. Cromatica	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Materiale	Aluminio pressofuso	Aluminio pressofuso	Aluminio pressofuso	Aluminio pressofuso
Angolo del fascio luminoso	110°	110°	110°	110°
Dimensioni del prodotto	250*235*50mm	343*350*62mm	395*400*60mm	430*440*60mm
Profondità del cavo di alimentazione	4m	4m	4m	4m
Temperatura di colore correlata (CCT)	6500K	6500K	6500K	6500K
Temperatura di lavoro	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
Protezione	IP65 (solo per la parte luminosa)	IP65 (solo per la parte luminosa)	IP65 (solo per la parte luminosa)	IP65 (solo per la parte luminosa)
Colore dell'involucro	Nero	Nero	Nero	Nero
Area massima proiettata (m²)	0.025	0.04	0.05	0.07
Peso netto del prodotto (g)	620	1300	1650	2100
Posizione di utilizzo	Nessuna installazione richiesta	Nessuna installazione richiesta	Nessuna installazione richiesta	Nessuna installazione richiesta

AVVERTENZA IMPORTANTE:
1. Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; se il cavo è danneggiato, l'intero apparecchio deve essere smaltito.
2. La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
3. Questo prodotto è adatto all'uso esterno. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.
4. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e conservarle con cura.

Note:

Questo prodotto deve essere smaltito responsabilmente alla fine della sua vita utile. Si prega di riciclare dove esistono impianti di riciclaggio. Verificare con il proprio ente locale o rivenditore per consigli sul riciclaggio (Direttiva sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche rifiuti)

INSTALLAZIONE:

