

Spezifikation


Modell: ADLEDD020	Lichtstrom: 3000 Lumen
Eingang: 220-240V ~ 50/60Hz	Schutzart: IP20
Leistung: 42W	Maße: Φ 40cm x H 6cm
Farbtemperatur: 3000-6000K	Abstrahlwinkel: 160°
Dimmbereich: 1-100%	Farbwiedergabeindex (CRI): >80

Sicherheitshinweis


1. Die Leuchten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal nach den jeweils geltenden Elektroinstallationsvorschriften installiert werden.
2. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.
3. Achtung! Bitte seien Sie sicher, dass bevor Installation die Hauptstromversorgung abgeschaltet ist.

Installationsanleitung


1. Schalten Sie den Strom aus.




3. Schließen Sie die Kabel L/N/E richtig an.

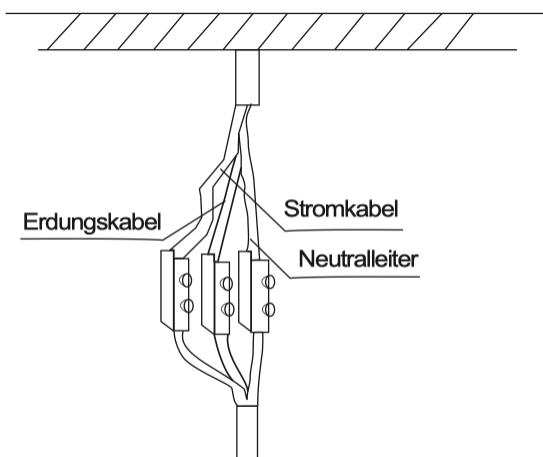

2. Bohren Sie 6mm Löcher nach der Lochposition der Aufhängeplatte und befestigen Sie die Aufhängeplatte mit Dübeln und Schrauben an der Decke.

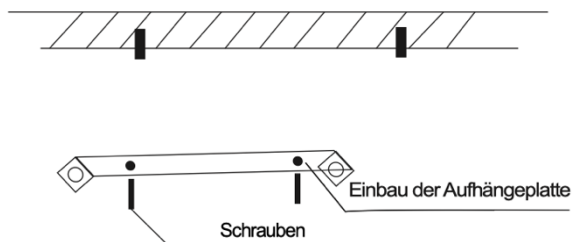


4. Schrauben Sie die Schrauben bis zu 80 % in die Befestigungslöcher der Aufhängeplatte ein. Richten Sie die Befestigungslöcher am Lampengehäuse mit den Befestigungslöchern an der Aufhängeplatte aus. Drücken Sie die Lampe nach oben und drehen Sie die Lampe gegen den Uhrzeigersinn.

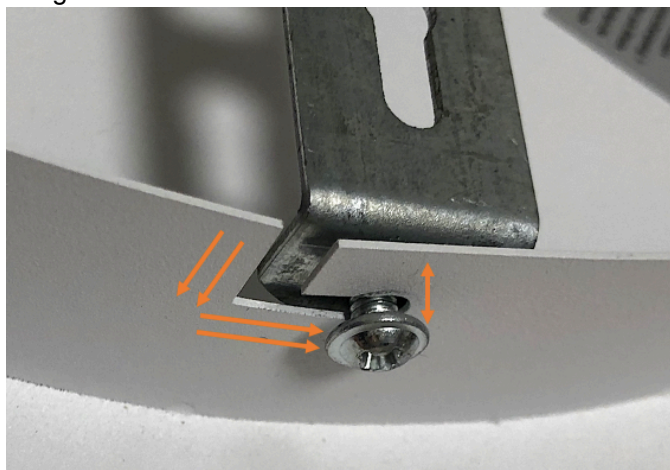

Fernbedienungsanleitung



-  ANSCHALTEN
-  AUSSCHALTEN
-  HELLIGKEIT ERHÖHEN
-  HELLIGKEIT REDUZIEREN
-  KÄLTHERES LICHT
-  WÄRMERES LICHT
-  SETUP, DIE FERNBEDIENUNG MIT DER LAMPE KOPPELN

* Für die Fernbedienung ist eine CR2025 Batterie erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

* Die Kopplung zwischen Fernbedienung und Leuchten wurde bereits im Werk ausgeführt. Falls die Leuchte nicht auf die Fernbedienung reagiert, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Fernbedienung und die Leuchte zu koppeln.

Die Fernbedienung mit der Lampe koppeln



Ailiebe GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen am Rhein
www.ailiebedesign.de
service@ailiebedesign.de

CE RoHS

