




Wall Lights | 220-240 V | topLED 4 W 1050 mA
7978



Technische Daten	
Sammlung	ma[&]de
Designer	Davide Oppizzi
Installationsposition	Wand
Installation environment	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optic	70°
Light emission direction	upward
Lampenleistung	4 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	363 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalität	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Isolierklasse	1
IP	IP20
IP optisches System	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Operating temperature	70 °C
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Einschließlich Driver	Ja
Notbeleuchtung	Nein
Schwenkbarkeit	Ja
Drehbarkeit	Ja
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein Kg
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0,872 kg
Volumen	0.01 m ³
Packaging size	260x145x270x-- mm
Number of packages	1

Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Colour	black RAL 9005
Bearbeitungstyp	Coating

Oberfläche Diffusor

Material	PC
Colour	amber

Oberfläche Fassung

Material	Aluminium
Colour	black RAL 9005
Bearbeitungstyp	Coating



Wall Lights | 220-240 V | topLED 4 W 1050 mA
7978


Single emission wall lights for indoor application.

The device body is made of aluminium and features a black ral 9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of aluminium, with a black ral 9005 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0,872 kg. The power supply driver is included in the delivery.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	42 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	363 lm
Leuchten Lichtstrom	156.07 lm
Consumption	4 W
Leuchten Lichtausbeute	39 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAda
Farbwiedergabeindex	90 Ra

UGR	
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	
UGR axial	

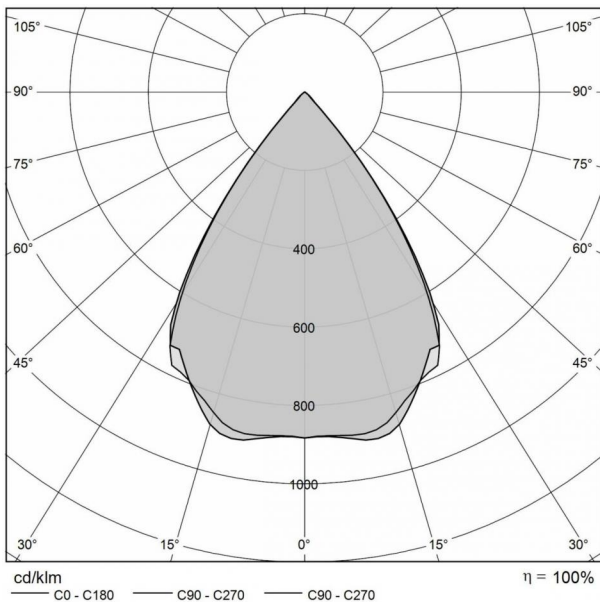

Abstand [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.70	E(0°) 551
	0.69	E(C90) 34.9° 156
		E(C0) 34.7° 155
1.0	1.40	E(0°) 138
	1.38	E(C90) 34.9° 39
		E(C0) 34.7° 39
1.5	2.09	E(0°) 61
	2.08	E(C90) 34.9° 17
		E(C0) 34.7° 17
2.0	2.79	E(0°) 34
	2.77	E(C90) 34.9° 10
		E(C0) 34.7° 10
2.5	3.49	E(0°) 22
	3.46	E(C90) 34.9° 6
		E(C0) 34.7° 6
3.0	4.19	E(0°) 15
	4.15	E(C90) 34.9° 4
		E(C0) 34.7° 4

Legend:
 — C0 - C180 (Hal beam angle: 69.4°)
 - - C90 - C270 (Hal beam angle: 69.8°)



Diffusore

Code

KIT0036

Diffusore

Code

KIT0056

Diffusore

Code

KIT0058
