

PRODUKTDATENBLATT

SENSOR WALL 360DEG IP55 WT

SENSOR WALL 360DEG | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 360° Bewegungserfassung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Korridore, Eingangsbereiche
- Garagen
- Keller
- Arkadengänge
- Verschiedene Montagemöglichkeiten

PRODUKTVORTEILE

- Sensor für hohe Energieeinsparung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Nulldurchgangsschaltung für optimierten LED Leuchtenbetrieb
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: II



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Daten des Leuchtensors

| | |
|---|-----------------------|
| Art des Sensors | Licht / Bewegung |
| Sensortechnik | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Erfassungswinkel des Sensors | 360 ° |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 10 m |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 1...1000 lx |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 2 s...15 min |

Abmessungen & Gewicht

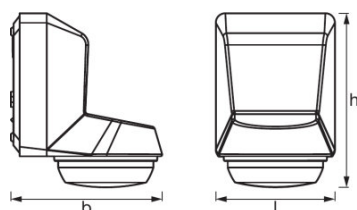

| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 76,0 mm |
| Breite | 95,0 mm |
| Höhe | 111,0 mm |
| Produktgewicht | 214,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe | Weiß |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|------------|
| Montageart | Oberfläche |
| Montageort | Wand |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Schraubklemme, 3-polig |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP55 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075244818 | Faltschachtel 1 | 82 mm x 118 mm x 116 mm | 249,00 g | 1.12 dm ³ |
| 4058075244825 | Versandschachtel 8 | 250 mm x 178 mm x 248 mm | 2203,00 g | 11.04 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.