


# SEILSPANNSYSTEME AXIAL

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil  $\varnothing 1,5$  mm geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Montage SSA18 Spannelement mit Stockschraube M6 x 80:



## SEILSPANNSYSTEME AXIAL


Axiale Seilspannsysteme mit Spann- und Halteseite. Seilführung von Wand zu Wand. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**SSA18SET5**  
**SSA18SET10**

Für bis zu 5 m Distanz.

Für bis zu 10 m Distanz.

SSA18Set5 / Set10 Frontansicht:

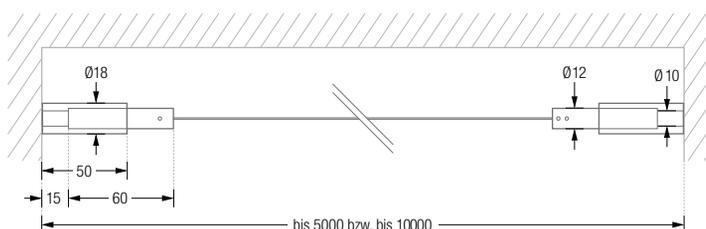

## AXIAL MIT ZWISCHENTRÄGER

Bei längeren Spanndistanzen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand-/Deckenabstände sowie eine Anfertigung nach individuellem Maß.

Im Set bieten wir den Zwischenträger wahlweise mit kleinem oder mittlerem Wand-/Deckenabstand an:

**SSA18SET10ST55** Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-55.  
Wand-/Deckenabstand des Seils 44 mm.

**SSA18SET10ST80** Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-80.  
Wand-/Deckenabstand des Seils 69 mm.

Produktbeispiel SSA18Set10ST55 mit Deckenmontage des Zwischenträgers, Frontansicht:

