




A

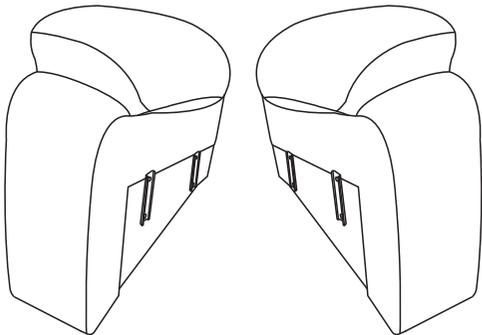


B

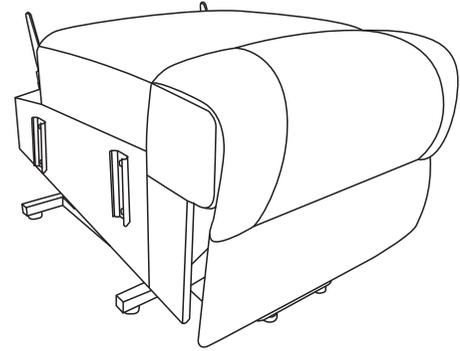

C

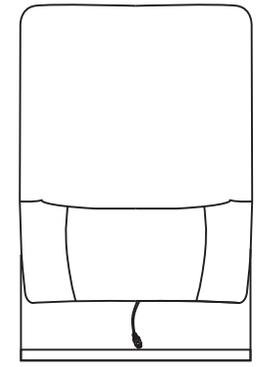

D

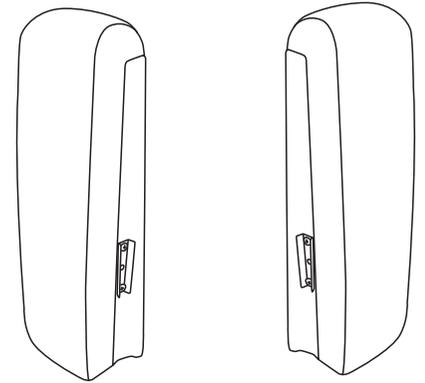


C-1


C-2

Seitliche Ohren


E

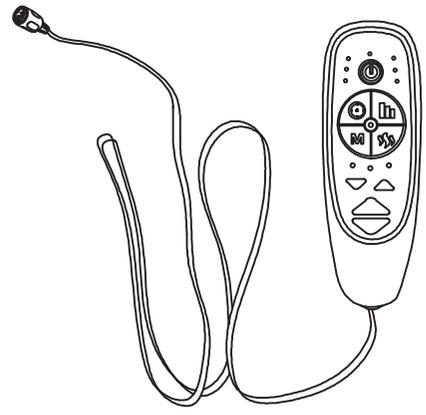


F

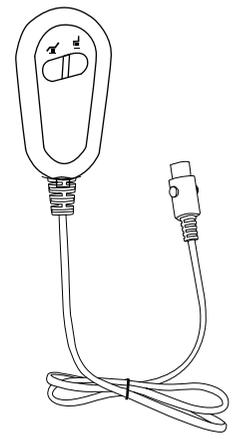


G

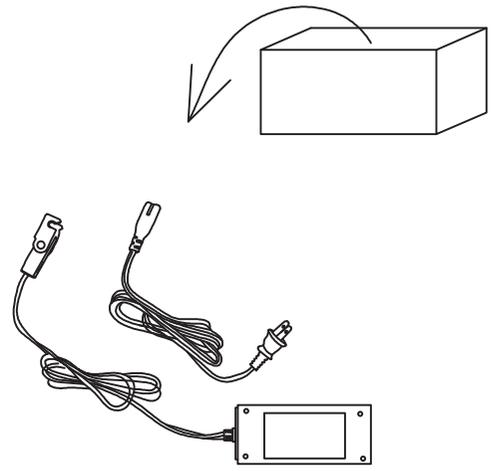



1

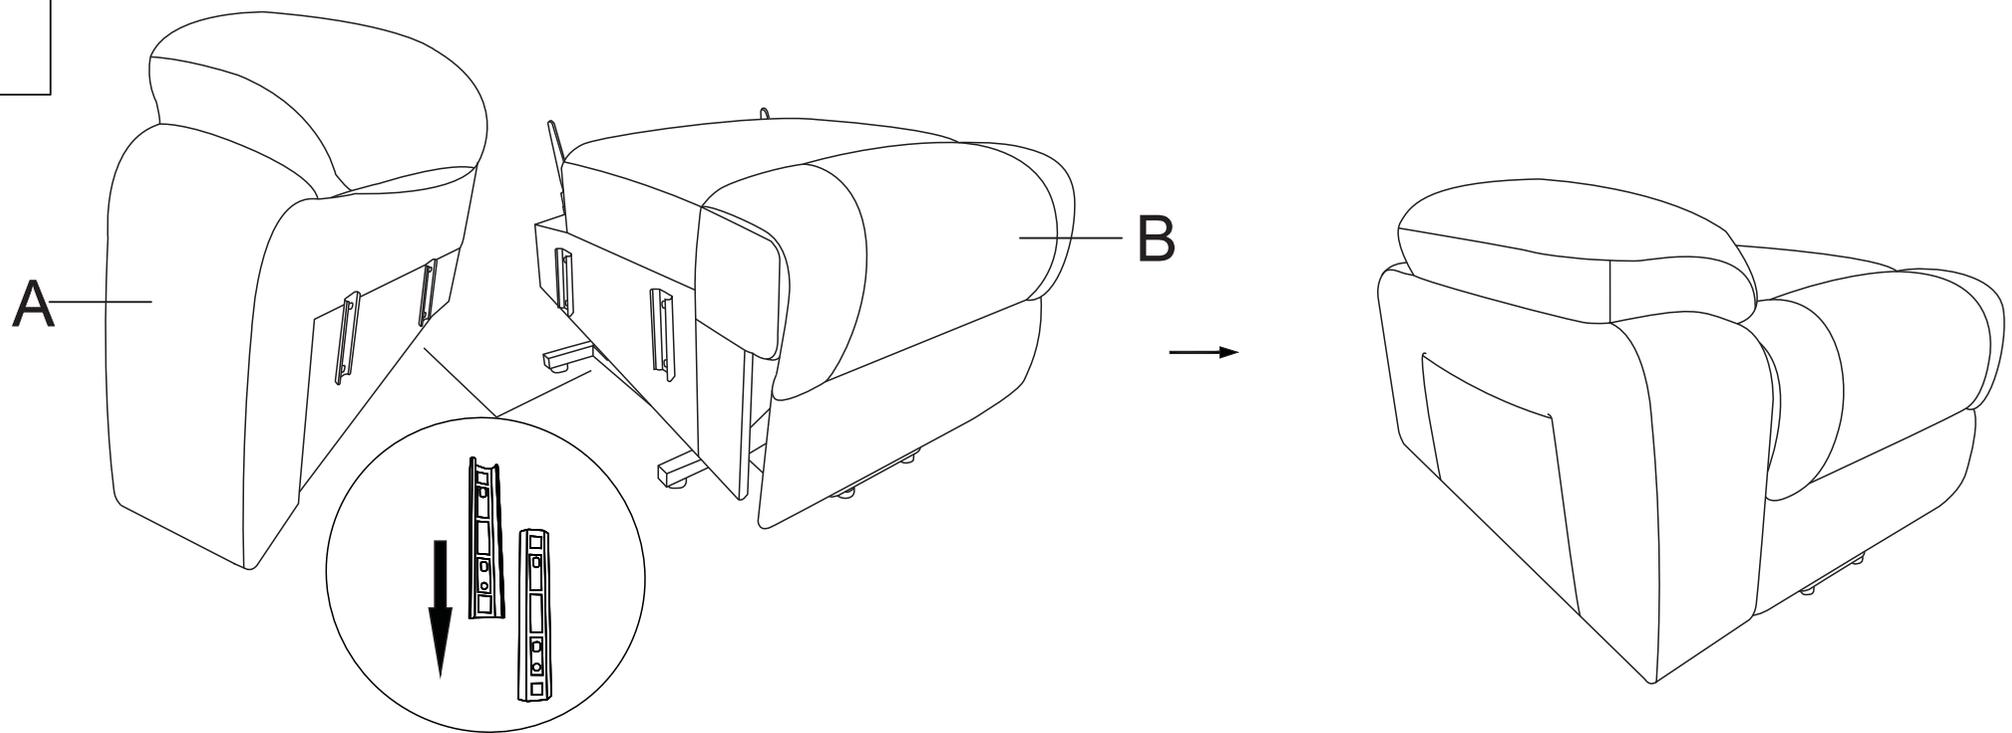


2

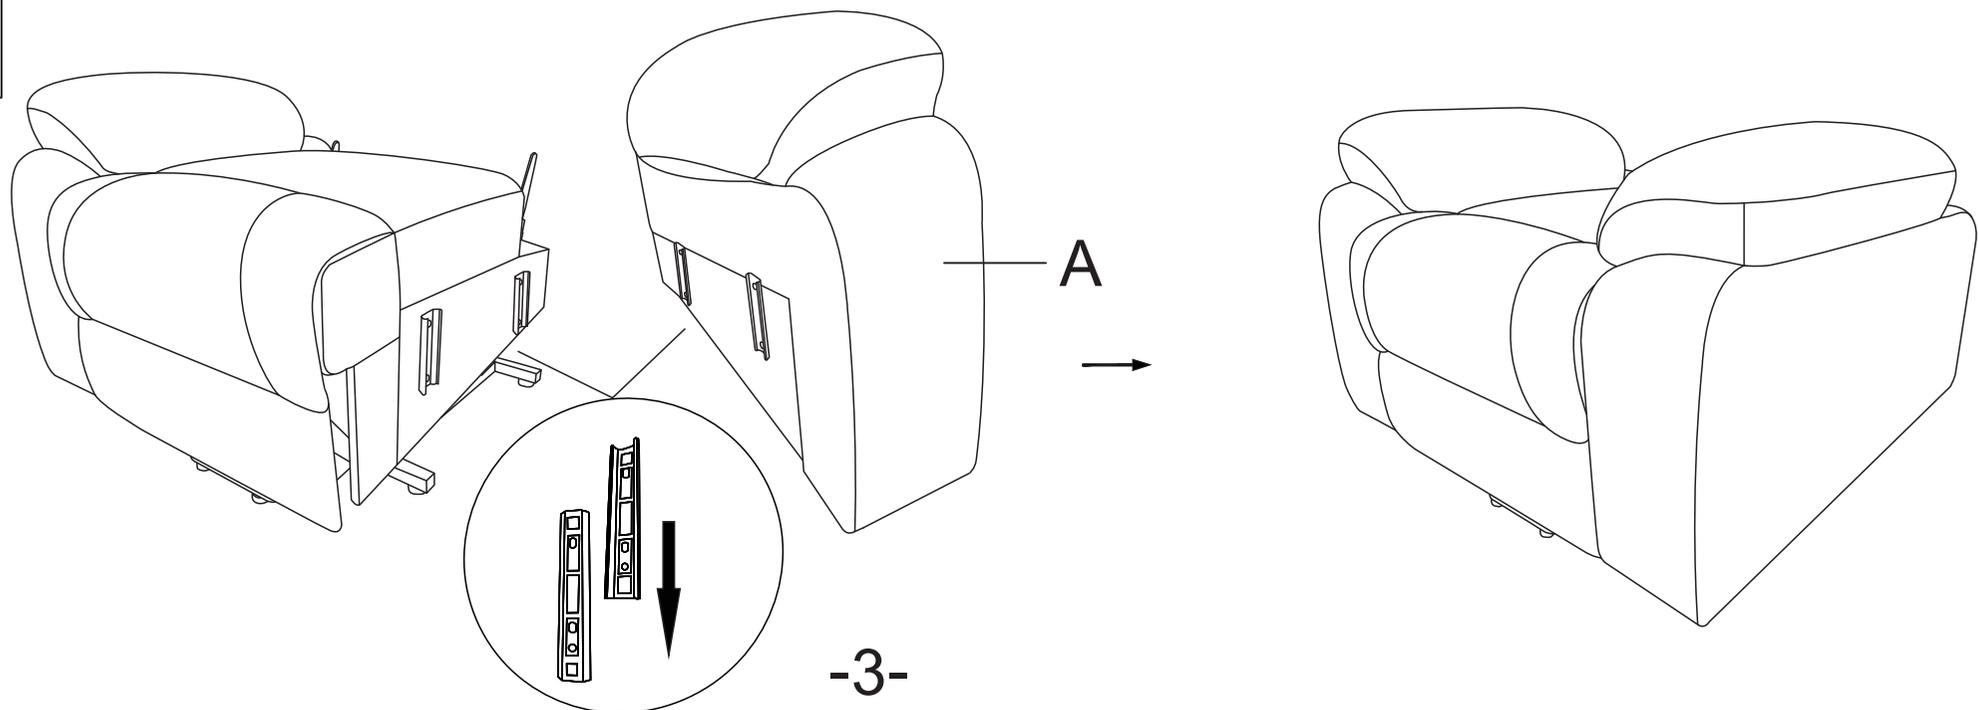


3

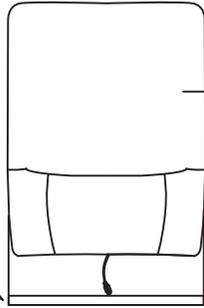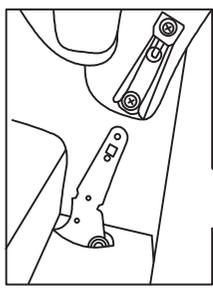


C

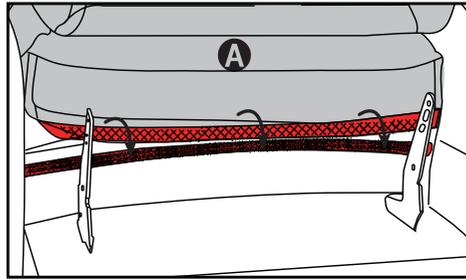


A

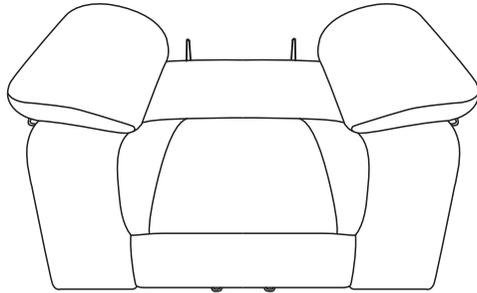

Warme Tipps: Setzen Sie zuerst die Rückenlehne in das Sitzkissen ein und kleben Sie dann den Klettverschluss zwischen Rückenlehne und Sitzkissen

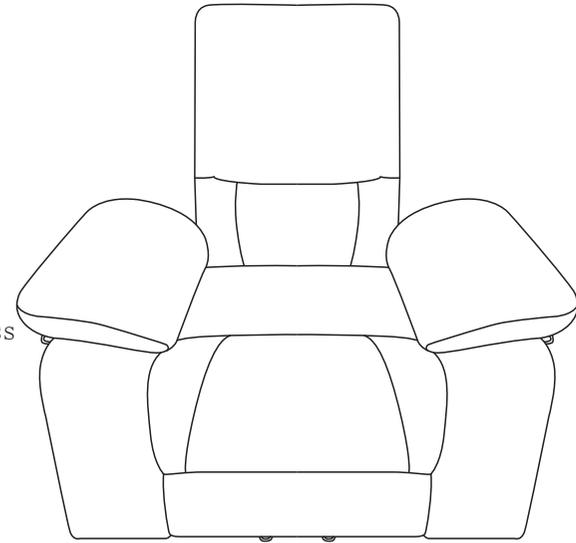


4

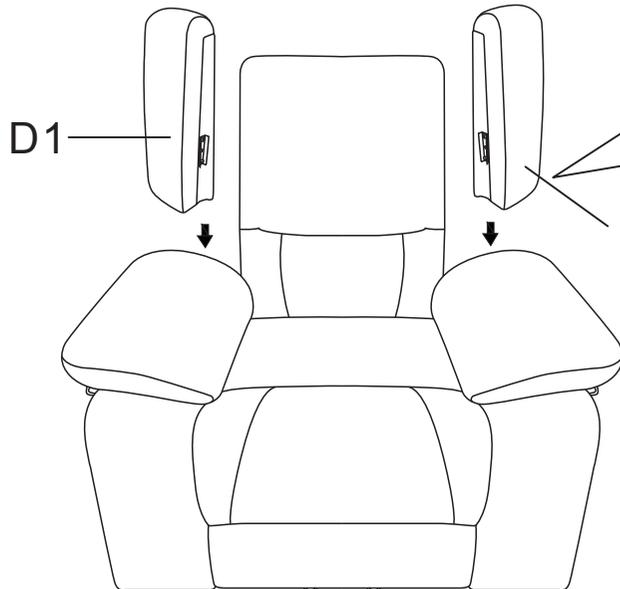


D1

D2

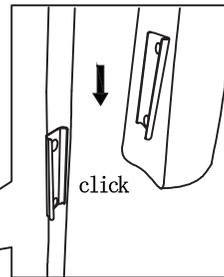



click

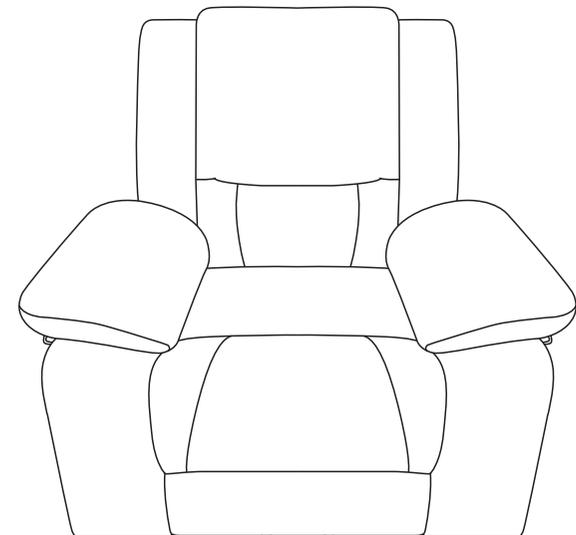

5




Die Methode zum Anschließen der Kabel.

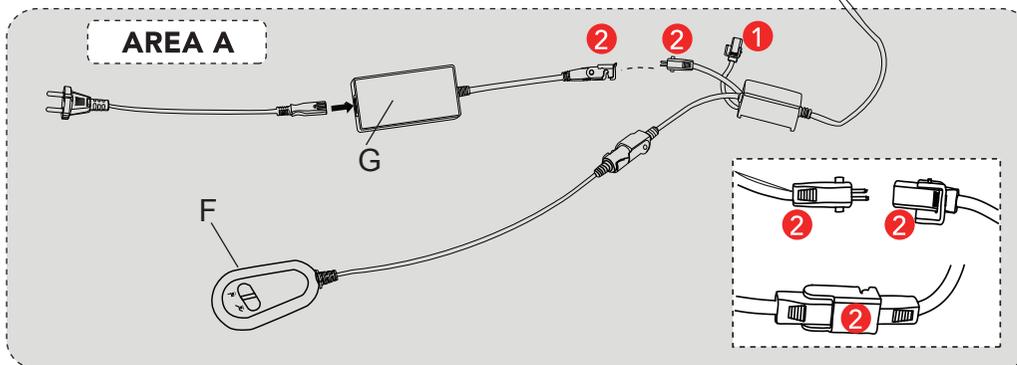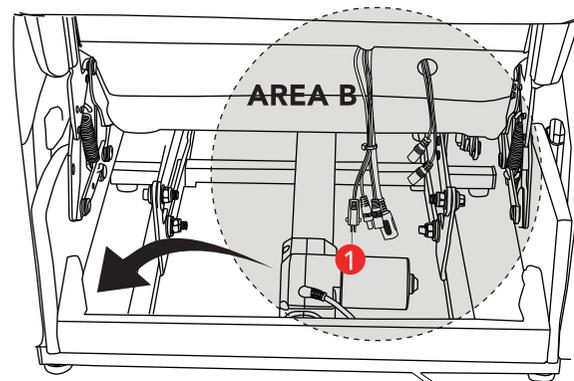


6

Rückenlehnen


Sitz

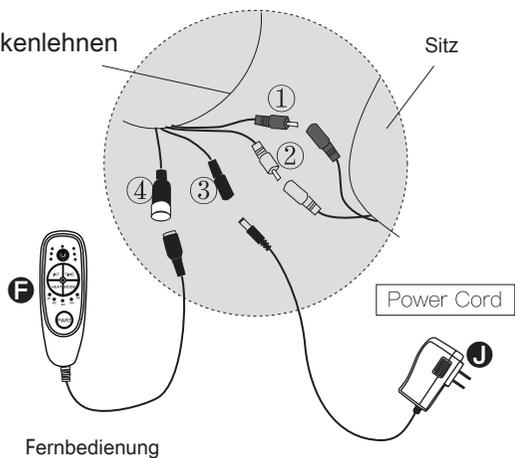



AREA B




Rückseite mit Stoff abdecken.
Die Montage ist abgeschlossen.

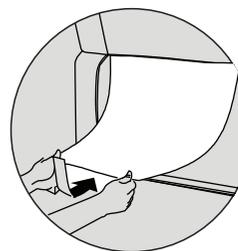

7

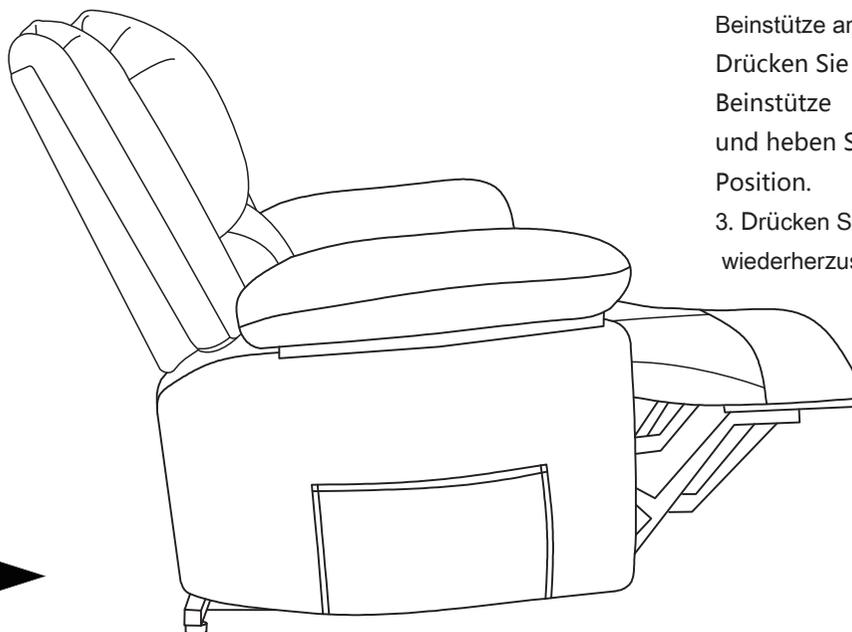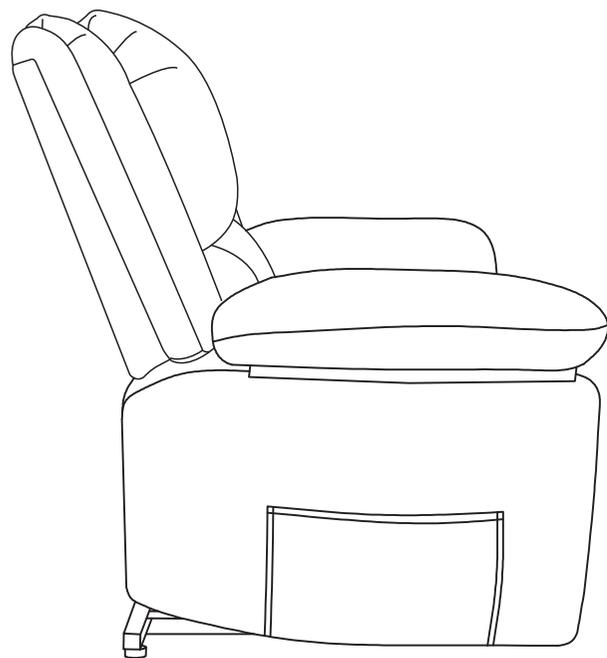

Zurücklehnen
&
Beinauflage


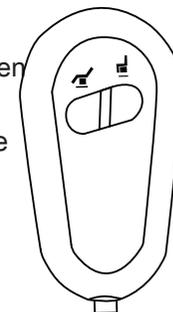


RST


Handsteuerung

1. Stromversorgung
Stecken Sie das Netzkabel in die Stromquelle.
2. Senken Sie die Rückenlehne ab und heben Sie die Beinstütze an.
Drücken Sie einmal die Taste •Rückenlehne und Beinstütze
und heben Sie die Beinstütze in die gewünschte Position.
3. Drücken Sie einmal die RST-Taste, um den Sitzzustand wiederherzustellen.

8

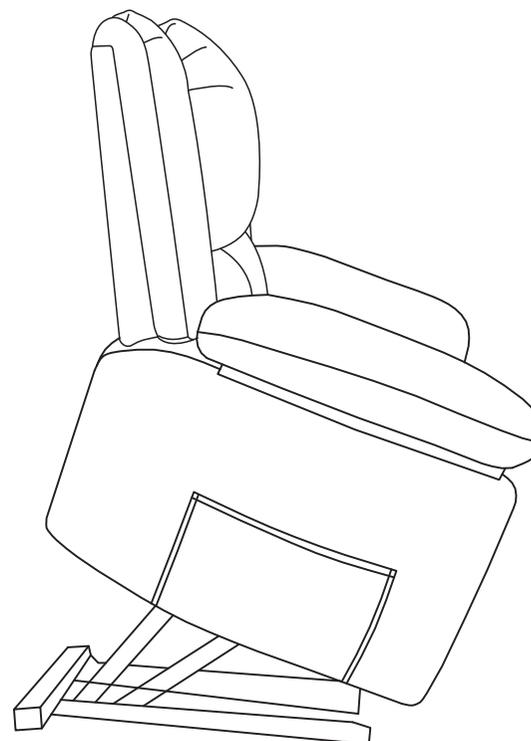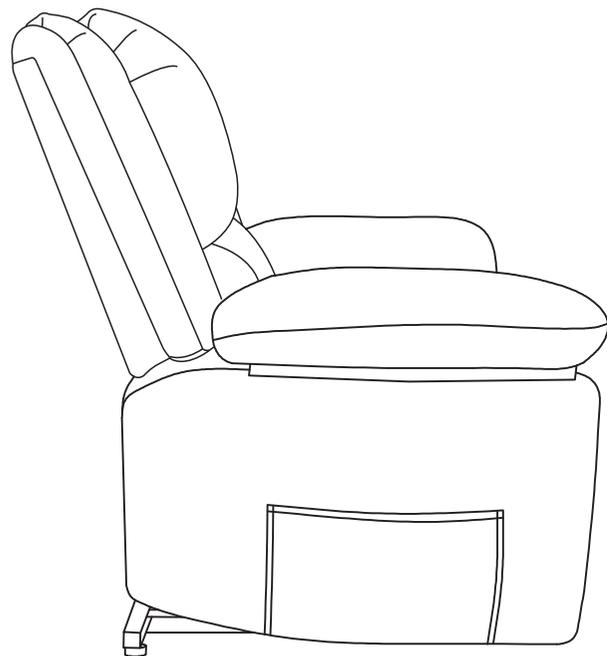

1. den Stuhl aus seiner Ausgangsposition (Rückenlehne aufrecht Fußstütze geschlossen) anheben.
2. Drücken Sie lange auf die Hebetaste, bis der Stuhl herunterfährt erreicht eine gewünschte Höhe.
3. Drücken Sie die RST-Taste, um den Stuhl abzusenken aus einer Liftposition.

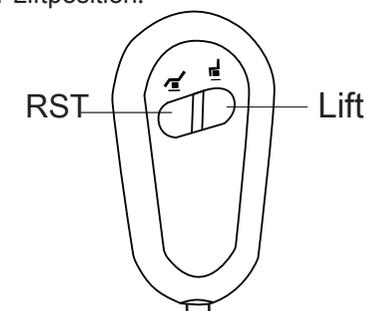

RST

Lift

Handsteuerung

-6-

