



BEDIENUNGSANLEITUNG

DIGITAL FUNK SET

SELECT ONE

Seit 20 Jahren unterstützen moderne Rückfahrkameras von VSG24 beim Rangieren in allen Situationen. Sicher, einfach & bequem – ohne Stress, Kratzer oder Dellen.

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Danke, dass Sie sich für das Rückfahrsystem von VSG24.com entschieden haben! Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise für dieses Gerät genauestens! Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Abbildungen dienen lediglich als Erklärungshinweise für die Einstellmöglichkeiten Ihres Geräts. Deshalb können sich geringfügige Abweichungen zwischen der Display-Darstellung Ihres Geräts und den Illustrationen in der Anleitung ergeben. Diese Bedienungsanleitung dient dazu Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Einstieg ins Gerät zu ermöglichen. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns entweder telefonisch unter der Nummer: 02241/2008040 oder per E-Mail: info@vsg24.com in Verbindung.

Oder schriftlich an:

Vega Solutions GmbH - Belgische Allee 51A - 53842 Troisdorf - Germany

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät!

Ihr VSG24.com -Team



ÜBER DEN QR-CODE ZUR
VIDEO-BEDIENUNGSANLEITUNG

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Kondensfeuchtigkeit im Innern gebildet hat. Der Monitor funktioniert dann möglicherweise nicht mehr richtig. Lassen Sie in einem solchen Fall das Gerät bei Raumtemperatur stehen, bis es wieder trocken und betriebsbereit ist. Kondensfeuchtigkeit kann sich im Inneren des Geräts bilden:

1. Wenn kalte Teile im Inneren mit warmer Luft in Berührung kommen.
2. Wenn der Monitor in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt wird.
3. Wenn der Monitor plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt wird (beispielsweise wenn er von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird).

Jedes elektronische Gerät entwickelt Wärme. Bitte stellen Sie sicher, dass der Monitor ausreichend Abwärme abführen kann. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass Personen nicht darauf treten können, und es nicht von darüber oder direkt daneben aufgestellten Gegenständen eingeklemmt werden kann. Achten Sie dabei besonders auf den Stecker und den Austrittspunkt des Kabels aus dem Gerät. Die Rückfahrkamera darf auf keinen Fall mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Ebenso sind Waschstraßen zu meiden. Da in diesen beiden Fällen zu Hohe Kräfte auf die Dichtungen Einwirken.

Schalten Sie das Gerät bei Geruch- oder Rauchentwicklung sofort aus und suchen Sie einen Fachhändler auf.



ÜBER DEN QR-CODE ZUR
VIDEO-BEDIENUNGSANLEITUNG

VEGA SOLUTIONS GMBH

BELGISCHE ALLEE 51A

53842 TROISDORF - GERMANY

INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



Schritt 1: Monitor anschließen

- Der Monitor ist durch das Einschalten bzw. die Bereitstellung einer Spannungsversorgung von 12-24V sofort betriebsbereit.
- Er kalibriert sich automatisch mit der Kamera und zeigt sofort ein Bild an.
- Zusätzliche Einstellungen sind hierfür nicht notwendig.

Schritt 2: Halterung anbringen

- Befestigen Sie die mitgelieferte Halterung an der gewünschten Position, z.B. an der Fensterscheibe.
- Klappen Sie den Saughebel aus.
- Drücken Sie die Halterung fest und möglichst luftdicht an die gewünschte Stelle.
- Kippen Sie den Saughebel zurück in seine Ausgangsposition, um die Halterung noch fester zu fixieren.

Schritt 3: Monitor mit Strom versorgen

- Stecken Sie das 12-Volt-Zigarettenanzünderkabel mit der dünnen Seite in den Monitor.
- Die Seite mit dem 12-Volt-KFZ-Anschluss stecken Sie in Ihren KFZ-Zigarettenanzünder.
- Drücken Sie den ON/OFF-Knopf am Zigarettenanzünder, um den Monitor einzuschalten.
- Der Monitor kalibriert sich automatisch mit der Kamera.

- Kompakter 4.3 Zoll Bildschirm
- Stabile Digital Funkübertragung
- Einfache Nachrüstung an jedem PKW
- Individuell justierbare Distanzlinien

- 5 Meter PKW Funkreichweite
- HD Auflösung
- Einsatzfertig konfiguriert
- inkl. umfangreichem Montagezubehör



Schritt 1: Kamera anschließen

- Die Kamera ist durch das Einschalten bzw. die Bereitstellung einer Spannungsversorgung von 12V sofort betriebsbereit.
- Sie kalibriert sich automatisch mit dem Monitor und stellt sofort ein Bildsignal zur Verfügung.
- Zusätzliche Einstellungen sind hierfür nicht notwendig.

Schritt 2: Kamera montieren

- Entfernen Sie zunächst Ihr Nummernschild aus der Nummernschildhalterung.
- Schrauben Sie die Kameraplatte fest mit der Nummernschildhalterung zusammen oder verwenden Sie die beiliegenden Klebepads zur Befestigung.
- Die Kamera kann über oder unter der Nummernschildhalterung platziert werden.
- Setzen Sie abschließend Ihr Nummernschild wieder in die Halterung ein.

Schritt 3: Kamera verkabeln

- Die Kamera kann mit einer 12 oder 24 Volt-Quelle verbunden werden.
- Strom kann entweder direkt von der Nummernschildbeleuchtung, Rückfahrlicht oder einer dauerhaften Stromquelle wie Klemme 15 abgezapft werden.
- Wenn die Rückfahrkamera sich nur beim Rückwärtsfahren einschalten soll, dann schliessen Sie das Stromkabel an das Rückfahrlicht an.
- Wenn ein Dauerbetrieb der Rückfahrkamera auch während der Fahrt gewünscht ist, dann schließen Sie dazu, das Kamerastromkabel (rot/schwarz) an die Nummernschildbeleuchtung oder an einer dauerhaften Stromquelle wie Klemme 15.

- 150° Blickwinkel für eine perfekte Übersicht
- Digitale Nachtsicht-Funktion
- Wasserdichte Kamera der IP 68 Schutzklasse

- Nummernschildmontage für PKWs
- Farbkamera mit HD Auflösung
- Abmessungen nur Kamera 52 x 29 x 21 mm



- 1 PLUS
- 2 MENU
- 3 MINUS
- 4 SPIEGELUNG
- 5 EIN | AUS

MENUFUNKTIONEN

Wenn Sie Ihren Monitor einschalten, startet dieser beim ersten Start automatisch im Vollbildmodus. Durch das Drücken der MENÜ Taste gelangen Sie zu den einzelnen Einstellwerten, hier können Sie zusätzlich einige Einstellungen wie Helligkeit und Kontrast bei dem Bildschirm verändern. Mit der TASTE 1 oder TASTE 3 können Sie jeweils den gewünschten Wert ändern.



1. Distanzlinien aktivieren:

- Drücken Sie die die PLUS-Taste (TASTE 1), um die "Distanzlinien" einzuschalten.

2. Positionierung der Distanzlinien anpassen:

- 6-maliges Drücken der MENU-Taste (TASTE 2):
- Ein "V" erscheint im Display.
- Durch Drücken der + oder - Taste können Sie die Positionierung der Distanzlinienanzeige vertikal verändern.
- 7-maliges Drücken der MENU- Taste (TASTE 2):
- Ein "W" erscheint im Display.
- Durch Drücken der + oder - Taste können Sie die Positionierung der Distanzlinienanzeige in der breite verändern.

SPIEGELUNG EINSTELLEN:

1. Spiegelung aktivieren:

- Drücken Sie die Spiegelung-Taste (Taste 4). Hier können Sie Änderungen der Spiegelung vornehmen.
- Durch erneutes Betätigen der Taste 4 haben Sie die Möglichkeit, das Bild zu spiegeln oder zu drehen.
- Die veränderte gespiegelte Darstellung wird sofort angezeigt.



ÜBER DEN QR-CODE ZUR
VIDEO-BEDIENUNGSANLEITUNG

VEGA SOLUTIONS GMBH

BELGISCHE ALLEE 51A

53842 TROISDORF - GERMANY

INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM




LCD-Größe:	4,3 Zoll
Betriebsfrequenz:	2,4 Ghz Digital FUNK
Reichweite:	5 Meter
Auflösung:	HD
Helligkeit:	370 cd/m ²
Reaktionszeit:	25ms
TV-System:	PAL/NTSC
Kontrast:	400:1
Energieversorgung:	DC12V-24V
Betriebstemperatur:	-20°C~+70°C
Lagertemperatur:	-30°C~+80°C



Schutzklasse	IP68
Bildsensor:	1/3" HD
Betriebsfrequenz:	2,4 Ghz Digital FUNK
TV-System:	NTSC/PAL
Auflösung:	HD
Minimale Beleuchtung:	0 Lux [IR ON]
Reichweite:	5 Meter
Betrachtungswinkel:	150°
Energieversorgung:	DC12V-24V
Betriebstemperatur:	-20°C~+70°C
Lagertemperatur:	-30°C~+80°C

Dieses Produkt entspricht der europäischen R&TTE Richtlinie für Funksysteme in harmonisierten Frequenzbereich. Der Verkauf und Betrieb dieser Systeme ist in der EU und Ländern der EFTA erlaubt. In allen nicht genannten Staaten ist der Betrieb nicht zulässig. Die Konformitätserklärung finden sie am Ende dieses Heftes.

VSG24.com

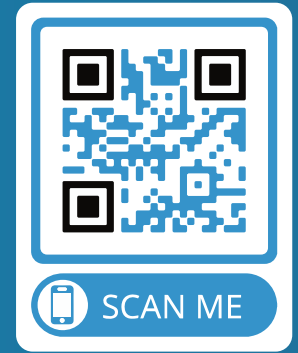

ÜBER DEN QR-CODE DIREKT ZUM SHOP



SERVICE

VERSPRECHEN

GARANTIERT