

# Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulde

nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

SHARP			
Modellname / -kennzeichen	KH-619FT0K-EU		
Art der Kochmulde	Elektrisch		
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen	4		
Heiztechnik			
Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten	1. = Induktion 2. = Induktion 3. = Induktion 4. = Induktion 5 = -		
Bei kreisförmigen elektrischen Kochzonen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche/Kochzone	mm 1. = Ø 160 2. = Ø 160 3. = Ø 210 4. = Ø 210 5. = -		
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge / Breite der nutzbaren Oberfläche/Kochzonen L/W	mm 1. = - 2. = - 3. = - 4. = - 5. = -		
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (EC) (E <sub>elektrisch Kochen</sub> )	Wh/kg 1. = 182 2. = 182 3. = 182 4. = 182 5. = -		
Energieverbrauch der Kochmulde je kg (EC) (E <sub>elektrische Kochmulde</sub> )	Wh/kg	182	



## Pyro\_Extraset\_Graphit\_Induktion

EAN: 4024862141202

UVP:

- Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)
- 72 L Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- 6 Backofenfunktionen
- Pyrolytische Reinigung - Selbstreinigungsfunktion bei 480°C für müheloses Reinigen
- Versenkbare Knebel / Edelstahl
- Kochfeld: 60 cm autarkes Induktion-Kochfeld mit 4 Kochzonen
- Seitlicher Edelstahlrahmen



## Highlights



### EasytoClean

Der glatte Emaille-Innenraum des Ofens sorgt für eine einfache und schnelle Reinigung



### AntiFingerprint

Beugt lästige Fingerabdrücke auf Ihrem Backofen vor



### Pyrolytische Reinigung

Bei unseren Pyrolyseöfen ist kein Schrubben mehr nötig: Der Backofen bleibt glänzend sauber. Der Selbstreinigungsprozess ist auf eine Temperatur von 480 °C eingestellt, wodurch alle Rückstände in Asche verwandelt werden, die leicht aus dem Ofen entfernt werden kann



### AutoHeatControl

Einfach und effektiv: Das Sharp Kochfeld ist für die häufigsten Kochvorgänge vorprogrammiert. Ganz gleich ob Kochen, Braten, Schokolade schmelzen oder Suppe warmhalten



## Technische Daten (K-61D27BM1-FR)

<b>Haupteigenschaften</b>	
Art der Reinigung	Pyrolytisch emailliert
Wärmearart	Konvektion
Bauart	Einbau
Breite in cm	60
Garraumvolumen in l	72,00
Farbe	Nein
Energieeffizienzklasse (Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ bis D)	Schwarz
Steuerung	A
Timer	Elektronisch
LCD-Farbdisplay	Digital Timer
Türöffnung	Klapptür
Türtyp (Anzahl der Glastüren)	4fach verglast
Herausnehmbares Innentürglas	Ja
Anzahl der Einschubebenen	5
Griff	Inox (Edelstahl)
Art der Knebel	Versenkbare Knebel
Material des Innenraums	Pyrolytisch emailliert
<b>Funktionen</b>	
Anzahl der Funktionen	6
Beheizungsarten	Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Ventilator, Grill, Großflächengrill, Pyrolyse
Temperaturregelung in °C	50-270
<b>Sicherheit</b>	
Kühlgebläse	Ja
ActiveCool-Technologie	Ja
Kindersicherung	Ja
<b>Zubehör</b>	
Beleuchtung	Ja (oben)
Anzahl der Gitterroste	1
Anzahl der Backbleche	2 (bestehend aus 1 tiefe Fettpfanne und 1 x Backblech)
Teleskopauszüge	Nein
<b>Abmessungen und Gewichte</b>	
Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	59.5 x 59.5 x 57.5
Innenraumabmessungen (BxHxT) in cm	47,5 x 35,2 x 41,3
Einbaumaße (BxHxT) in cm	60 x 60 x 59
Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	65 x 65 x 64
Nettogewicht in kg	36,77
Bruttogewicht in kg	38,68
<b>Leistung, Verbrauch und Spannung</b>	
Gesamtleistung (W)	2600
Oberes Heizelement in W	1200
Unteres Heizelement in W	1100
Grillleistung in W	1400
Doppelgrill in W	1400-2600
Ventilator in W	23
Energieverbrauch – statisch in (kWh/Zyklus)	0,87
Energieverbrauch – Lüfter in (kWh/Zyklus)	0,79
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Absicherung in A	11,3

## Technische Daten (KH-6I19FT0K-EU)

Spezifikationen	
Kochfeldart	Induktion
Bauart	Einbau
Kombinierbar mit Pyrolysebackofen	-
Breite in cm	60
Farbe	Schwarz
Anzahl der Kochzonen	4
Erweiterte Kochzone	Nein
Maße der Kochzonen / Leistung / mit Boost	2 x 16 / 1400 jede Kochzone / 1800 2 x 21 / 2100 jede Kochzone / 2500
Gesamtleistung in kW	7,40
Position der Steuerung	Vorne
Art der Steuerung	TouchControl
Anzahl der Leistungsstufen	9
Rahmen	Seitlicher Edelstahlrahmen
Funktionen	
AutoHeatControl	Ja
Stop&Go	Ja
Anzahl der Timer	4
Anzahl der Boost-Leistungsstufen	4
Sicherheit	
Topferkennung	Ja
Thermische Abschaltfunktion	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Tastensperre	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Zubehör	
Hauptanschlusskabel in m	1.1 m
Kochfeldschaber	Nein
Maße und Gewichte	
Maße des Kochfelds (BxHxT)	59 x 5.6 x 52
Ausschnittsabmessungen (BxT)	56 x 49
Bruttoabmessungen (BxHxT)	62.6 x 14.2 x 58.1
Nettogewicht in kg	11
Bruttogewicht in kg	12
Leistung und Spannung	
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240
Absicherung in A	32

## Einbauzeichnungen

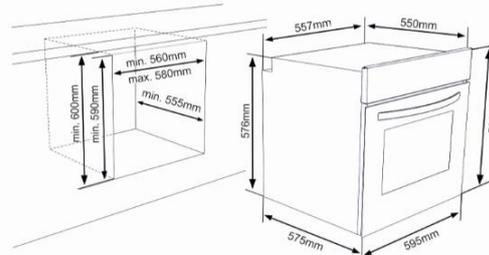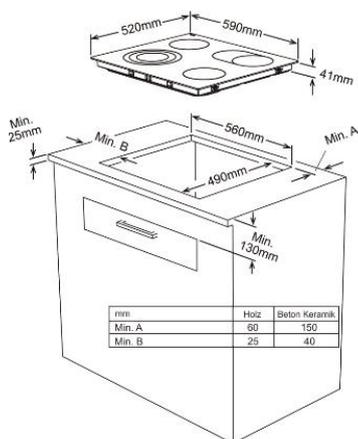

\*Status am 10.01.2024 – Technische Änderungen und Fehler vorbehalten. Ähnliche Abbildungen

Marke		SHARP
Modell		K-61DX28AM0-EU
Ofentyp		Elektro
Gewicht	kg	36,8
Energieeffizienzindex – konventionell		104,1
Energieeffizienzindex – Umluft		94,5
Energieklasse		A
Energieverbrauch (Elektrizität) – konventionell	kWh/Zyklus	0,87
Energieverbrauch (Elektrizität) – Umluft	kWh/Zyklus	0,79
Anzahl Kavitäten		1
Heizquelle		Elektro
Volumen	l	72
Dieser Ofen stimmt mit EN 60350-1 überein		
Energiespartipps		
Ofen		
- Kochen Sie Mahlzeiten wenn möglich zur gleichen Zeit.		
- Halten Sie Vorheizzeiten kurz.		
- Verlängern Sie die Kochzeiten nicht unnötig.		
- Vergessen Sie nicht, den Ofen am Ende des Kochvorgangs abzuschalten.		
- Öffnen Sie nicht die Ofentür während des Kochvorganges.		



## K-61D27BM1-FR

EAN: 4974019210223

UVP:

- Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)
- 72 L Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- 6 Backofenfunktionen
- EasytoClean - durch den Emaille-Innenraum wird eine einfache und schnelle Reinigung ermöglicht
- Versenkbare Knebel (Edelstahl)
- 1 x tiefe Fettpfanne, 1 x Backblech und 1 x Gitterrost im Lieferumfang

## Highlights



### Pyrolytische Reinigung

Bei unseren Pyrolyseöfen ist kein Schrubben mehr nötig: Der Backofen bleibt glänzend sauber. Der Selbstreinigungsprozess ist auf eine Temperatur von 480 °C eingestellt, wodurch alle Rückstände in Asche verwandelt werden, die leicht aus dem Ofen entfernt werden kann



### Herausnehmbare Innenglastür

Schluss mit dem ewigen Kampf, die Backofentür sauber zu halten: Unsere herausnehmbare Innenglastür können Sie sogar in der Spülmaschine reinigen



### ActiveCool

Die ActiveCool-Technologie hält auch bei der Selbstreinigung die Türtemperatur in einem sicheren Bereich. Die vierfach verglaste Tür stellt sicher, dass die Außenfläche auch bei pyrolytischen Temperaturen von 480°C kühl bleibt

## Technische Daten

Haupteigenschaften	
Art der Reinigung	Pyrolyse
Wärmeart	Konvektion
Bauart	Einbau
Breite in cm	60
Garraumvolumen in l	72,00
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse (Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ bis D)	A
Steuerung	Elektronisch
Timer	Digital Timer
LCD-Farbdisplay	-
Türöffnung	Klapptür
Türtyp (Anzahl der Glastüren)	4fach verglast
Herausnehmbares Innentürglas	Ja
Anzahl der Einschubebenen	5
Griff	Inox (Edelstahl)
Material des Innenraums	Pyrolytisch emailliert
Funktionen	
Anzahl der Funktionen	6
	Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Ventilator, Grill, Großflächengrill, Pyrolyse
Beheizungsarten	
Temperaturregelung in °C	50-250
Sicherheit	
Kühlgebläse	Ja
ActiveCool-Technologie	Ja
Kindersicherung	Ja
Zubehör	
Beleuchtung	Ja (oben)
Türschalter	Ja
Pizza-Set	Ja (optional)
Anzahl der Einschubgitter	1
Anzahl der Backbleche	2 (1 Backblech, 1 tiefe Fettpfanne)
Länge des Anschlusskabels in m	1.6 m
Abmessungen und Gewichte	
Ofenmaße (B x H x T) in cm	59.5 x 59.5 x 57.5
Innenraummaße (B x H x T) in cm	47,5 x 35,2 x 41,3
Einbaumaße (B x H x T) in cm	60 x 60 x 59
Maße des verpackten Produktes (B x H x T) in cm	65 x 65 x 64

Nettogewicht in kg	36,77
Bruttogewicht in kg	38,68
<b>Leistung, Verbrauch und Spannung</b>	
Stromverbrauch in W	2600
Oberes Heizelement in W	1200
Unteres Heizelement in W	1100
Grillleistung in W	1400
Doppelgrill in W	1400-2600
Lüfter in W	23
Energieverbrauch – statisch in (kWh/Zyklus)	0,87
Energieverbrauch – Lüfter in (kWh/Zyklus)	0,79
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Absicherung in A	11.3

**KH-6I19FT0K-EU**

EAN: 4550556109871

UVP:



- 60 cm autarkes Induktion-Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen
- Power-Boost-Funktion mit bis zu 30% Zusatzleistung integriert!
- TouchControl-Sensorbedienung
- AutoHeatControl - die häufigsten Kochvorgänge wie Kochen, Braten, Schokolade schmelzen oder Suppe warmhalten sind vorprogrammiert
- EasyToClean - dank der glatten Glaskeramik-Oberfläche ist diese Kochfeld besonders einfach zu reinigen
- Seitlicher Edelstahlrahmen

**HIGHLIGHTS****EasyToClean Surface**


Durch eine glatte Glaskeramik-Oberfläche sind unsere Kochfelder besonders einfach zu reinigen

**InductionBoost**

Maximale Leistung innerhalb von Sekunden für schnelles Erhitzen und kürzere Kochzeiten

**Stop&Go**

Halten Sie die Zeit an, wenn es sein muss. Mit unserer Stop&Go-Funktion können Sie den Kochvorgang beliebig unterbrechen, wenn z. B. das Telefon klingelt oder der Postbote vor der Tür steht

**Timer**

Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist, können Sie für jede Kochzone einen separaten Timer programmieren, der die jeweilige Zone automatisch abschaltet. Hierbei können Sie die Zeitschaltuhr auch bei einem abgeschaltetem Kochfeld einstellen

**AutoHeatControl**

Das Sharp Kochfeld ist für die häufigsten Kochvorgänge vorprogrammiert. Ganz gleich ob Kochen, Braten, Schokolade schmelzen oder Suppe warmhalten

## TECHNISCHE DATEN

### SPEZIFIKATIONEN

Art des Kochfelds	Induktion
Bauart	Einbau
Breite in cm	60
Farbe	Schwarz
Anzahl der Kochzonen	4
Flexible Kochzone	Nein
Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W	2 x 16 / 1400 jede Kochzone / 1800 2 x 21 / 2100 jede Kochzone / 2500
Gesamtanschlusswert in kW	7,40
Lage der Steuerung	Vorne
Steuerungsart	SliderTouch
Anzahl der Leistungsstufen	9
Rahmenausführung	Seitlicher Edelstahlrahmen
Facette	Nein

### FUNKTIONEN

AutoHeatControl	Ja
Stop&Go	Ja
Timer (Anzahl der Kochzonen)	4
InductionBoost (Anzahl der Kochzonen)	4

### SICHERHEIT

Topferkennung	Ja
Thermische Abschaltssystem	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Tastensperre	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
Abschaltautomatik	Ja

### MASSE UND GEWICHTE

Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	59 x 5.6 x 52
Einbaumaße (BxT) in cm	56 x 49
Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	62.6 x 14.2 x 58.1
Nettogewicht in kg	11
Bruttogewicht in kg	12

### ANSCHLUSS UND SPANNUNG

Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240
Absicherung in A	32

\*Status am 04.08.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.