

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CF4M28063
Energieeffizienzindex: 81,2
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Constructa						
Modellkennung: CA434235						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 175 Wh/kg Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung		
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau (cm).	18,0	18,0	14,5	21,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (Wh/kg)	175,0	175,0	175,0	175,0		
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz CF4M28063



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

CZ11CB10E0	Backblech, emailliert
CZ11CH15E0	Vario Backblech
CZ11CR10X0	Kombirost
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert
CZ11GU20X0	Glaspfanne
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszüge
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1608BX0	Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
CZ1913X0	Backstein

Der Constructa Eco-Line Backofen in schwarzem Glasdesign, Air Fry Heizart inklusive Air Fry & Grillblech und pyrolytischer Selbstreinigung - Made in Europe.

Bauform: Integrierbar
 Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 665 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 36.3 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Heizungsarten: AirFry, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill
 Backofenregelung: elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten: 1
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004281528
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.94 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech



Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz CF4M28063

Der Constructa Eco-Line Backofen in schwarzem Glasdesign, Air Fry Heizart inklusive Air Fry & Grillblech und pyrolytischer Selbstreinigung - Made in Europe.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft Sanft, AirFry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

Design

- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Touch Control
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Hydro Clean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LED-Touch Control (amber/weiß)
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Anzahl der Automatikprogramme:
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Soft Close
- Geschwungener Metallgriff
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Starttaste

Technische Info



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz CF4M28063

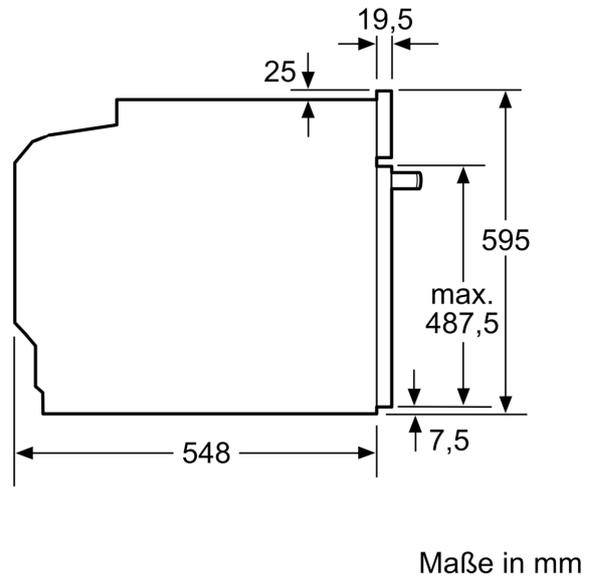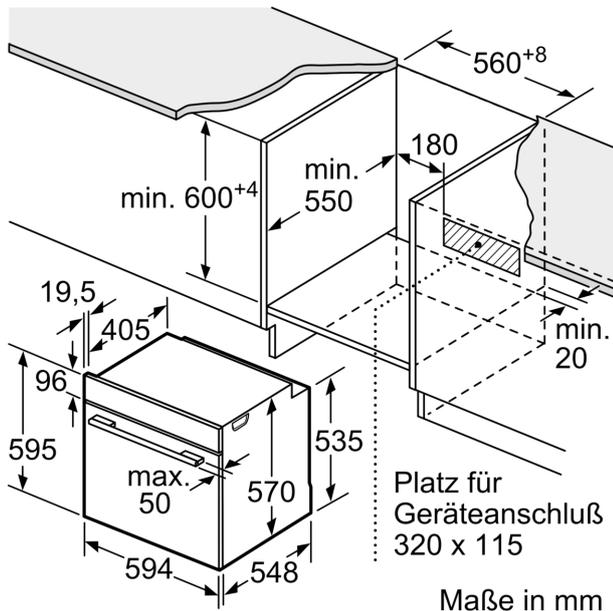


Maße in mm

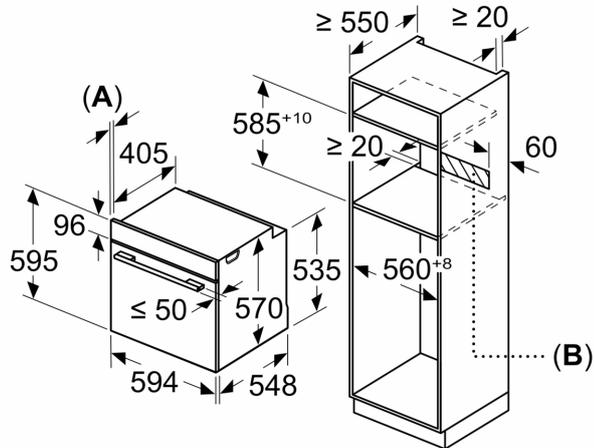

A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

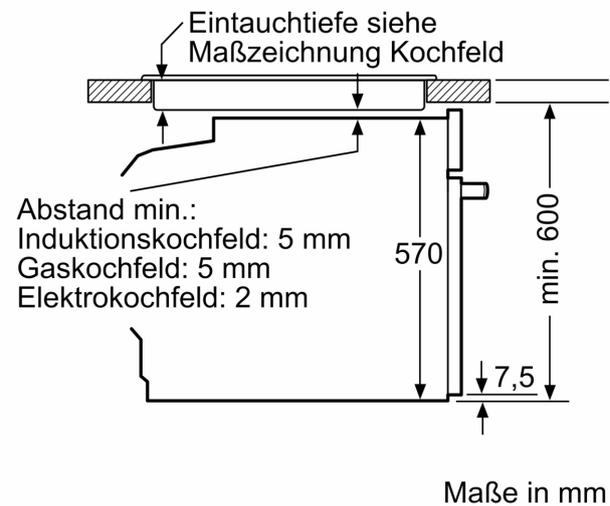

**Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz,
Rahmenlos aufliegend
CA434235**



**Die Constructa-Induktions-Kochstelle mit
Touch Control Bedienung und Bräterzone -
schnelles, sicheres, sauberes Kochen und
Braten.**

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Integrierbar
 Energiequelle: Elektro
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: 4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite: 592 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x592x522 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 608 mm
 Nettogewicht: 11.2 kg
 Bruttogewicht: 13.4 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004286042
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz

CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend CA434235

Die Constructa-Induktions-Kochstelle mit Touch Control Bedienung und Bräterzone - schnelles, sicheres, sauberes Kochen und Braten.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start-Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Rahmenlos

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend CA434235

Maße in mm

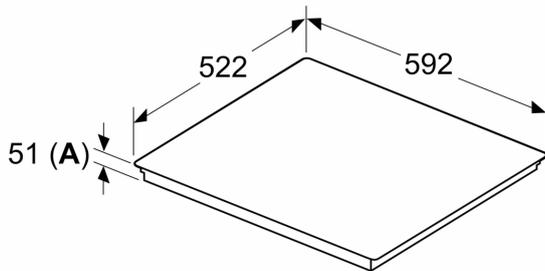

Maße in mm



A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 80 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Eintauchtiefe

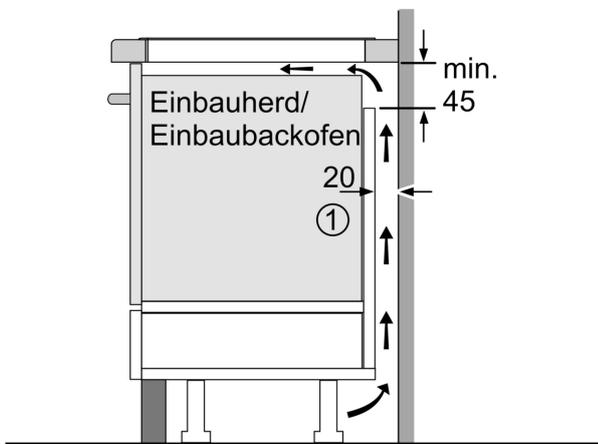


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

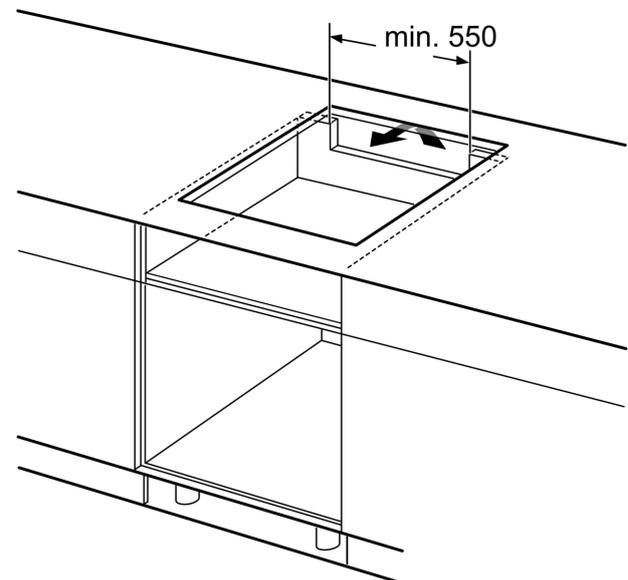


Maße in mm

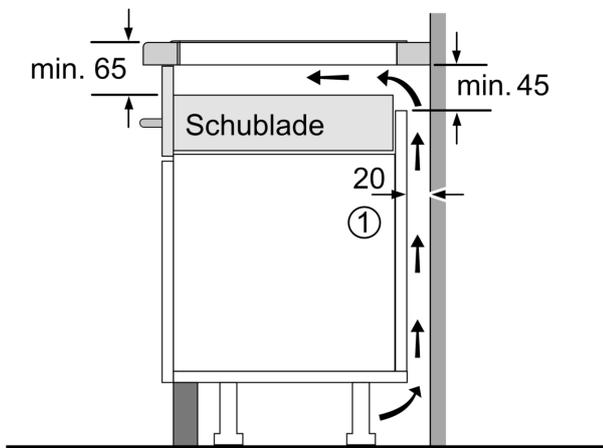

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend
CA434235

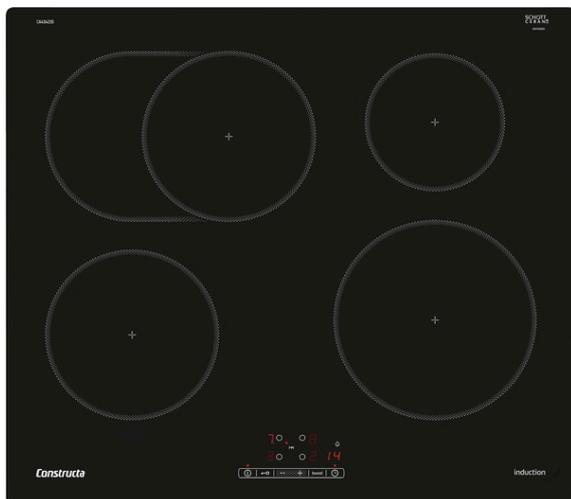

CA434235

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start-Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Rahmenlos


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend CA434235

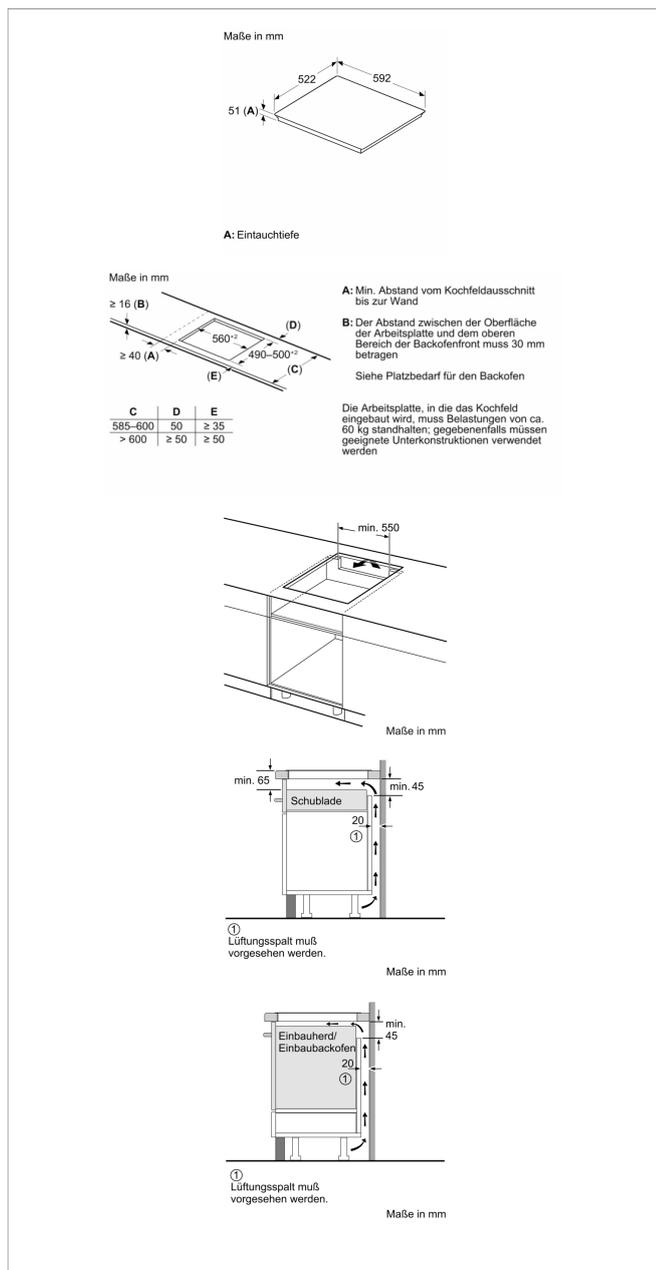

Ausstattungsmerkmale

Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Eingebaut
 Energiequelle: Elektro
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: 4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite: 592 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x592x522 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 608 mm
 Nettogewicht: 11,2 kg
 Bruttogewicht: 13,4 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
 Abgedichtete Herdplatte: Nein
 Heizungen mit Booster: Alle
 Leistung der Kochzone (kW): 1.8 kW
 Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.8 ; 2 kW
 Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.4 kW
 : [3.1] kW
 : [3.1, 3.7] kW
 : [2.2] kW
 Anschlusswert: 7400 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Energiequelle: Elektro
 Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
 Abmessungen des Gerätes (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 4.96 x 23.93 x 29.64
 Nettogewicht: 25,000 lbs
 Bruttogewicht: 30,000 lbs

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2024-11-21