



# INSTRUCTION


5W




SKU: EN-D004




7W





SKU: EN-D005



9W

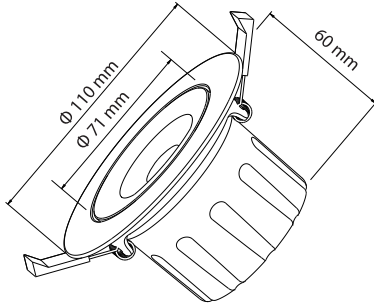

SKU: EN-D006



## Supplied By:

Ningbo Jiangbei Xinmu Dianzi Keji Youxian Gongsi  
Jiangbei Qu Changxing Lu, 618 Hao  
42 Zhuang 1089 Shi, Ningbo, China

Email: [service@enuotek.com](mailto:service@enuotek.com)

[www.enuotek.com](http://www.enuotek.com)




Lotus Global Co., Ltd.  
1 Four Seasons Terrace West Drayton,  
Middlesex London, UB7 9GG, GB  
Tel: 0044-20-75868010, 0044-20-70961611  
Fax: 0044-20-79006187

Made in China



## Step 1:


Use tool to cut appropriate hole in the ceiling



5W Ø65-70mm  
7W Ø70-75mm  
9W Ø85-90mm


## Step 2:

Connect external circuit, brown connected with live line, blue connected with null line.




## Step 3:

Push up the spring buckles vertically, insert to the ceiling hole.



## Step 4:

Release spring buckles to fasten lamp in ceiling

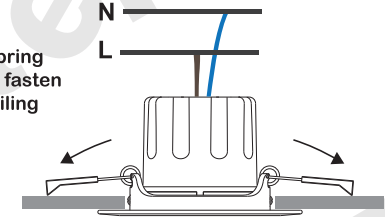

Power	5W	7W	9W
Dimmable Yes/No	Non Dimmable		Dimmable
Input voltage	AC100-240V, 50Hz/60Hz		AC220-240V, 50Hz/60Hz
Brightness	400Lm	600Lm	800Lm
Lighting source	SMD2835 LED		
Lighting color	Warm white 3000K / Cool white 5000K		
CRI: CRI>80	Beam angle: 60°		Waterproof: IP20

DE

LED Einbaustrahler

Leistung	5W	7W	9W
Dimmbar Ja/Nr	Nicht Dimmbar		Dimmbar
Eingangsspannung	AC100-240V, 50Hz/60Hz		AC220-240V, 50Hz/60Hz
Helligkeit	400Lm	600Lm	800Lm
Lichtquelle	SMD2835 LED		
Lichtfarbe	Warm weiß 3000K / Kaltes weiß 5000K		
CRI: CRI>80	Abstrahlwinkel: 60°		Wasserdicht: IP20

## Installationsmethode:

- Schneide ein Loch in die Decke. Und schalte die Stromversorgung vor der Installation aus.
- Drähte mit externem Stromkreis verbinden, brauner Draht ist mit Live-Leitung verbunden, blauer Draht ist mit Nulllinie verbunden.
- Schieben Sie die Federschnallen vertikal nach oben und setzen Sie die Lampe in das Deckenloch ein.
- Lösen Sie die Federschnallen, um die Lampe an der Decke zu befestigen.
- Stellen Sie den Lampenkopf auf die geforderte Lichtrichtung ein, die Installation ist beendet.

**FR**
**Lampe Encastrable LED**

<b>Puissance</b>	5W	7W	9W
<b>Dimmable Oui/Non</b>	Non Dimmable		Dimmable
<b>Tension d'entrée</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz		AC220-240V, 50Hz/60Hz
<b>Luminosité</b>	400Lm	600Lm	800Lm
<b>Source d'éclairage</b>	SMD2835 LED		
<b>Couleur d'éclairage</b>	Blanc chaud 3000K / Blanc froid 5000K		
<b>CRI: CRI&gt;80</b>	<b>Angle de faisceau: 60°</b>	<b>Taux étanche: IP20</b>	

**Méthode d'installation:**

1. Couper un trou dans le plafond. Et éteignez l'électricité avant l'installation.
2. Connectez les fils avec un circuit externe, le fil brun est connecté à la ligne en direct, le fil bleu est connecté à la ligne nulle.
3. Poussez les boucles de ressort verticalement et insérez la lampe sur le trou du plafond.
4. Relâchez les boucles de ressort pour fixer la lampe dans le plafond.
5. Ajustez la tête de la lampe à la direction d'éclairage demandée, l'installation est terminée.

**IT**
**Lampada LED da Incasso**

<b>Energia</b>	5W	7W	9W
<b>Dimmerabile Si/No</b>	Non Dimmerabile		Dimmerabile
<b>Tensione di ingresso</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz		AC220-240V, 50Hz/60Hz
<b>Luminosità</b>	400Lm	600Lm	800Lm
<b>Sorgente luminosa</b>	SMD2835 LED		
<b>Colore di illuminazione</b>	Bianco caldo 3000K / Bianco freddo 5000K		
<b>CRI: CRI&gt;80</b>	<b>Angolo del fascio luminoso: 60°</b>	<b>Impermeabile: IP20</b>	

**Metodo di installazione:**

1. Tagliare un foro nel soffitto. E spegnere l'energia elettrica prima dell'installazione.
2. Collegare i fili con circuito esterno, il filo marrone è collegato con la linea in tensione, il filo blu è collegato con la linea nullo.
3. Spingere verticalmente le fibbie della molla e inserire la lampada sul foro del soffitto.
4. Rilasciare fibbie molla per fissare la lampada a soffitto
5. Regolare la testa della lampada verso la direzione di illuminazione desiderata, l'installazione è terminata.

**ES**
**Lampara Empotrables LED**

<b>Poder</b>	5W	7W	9W
<b>Regulable Sí/No</b>	No Regulable		Regulable
<b>Voltaje de entrada</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz		AC220-240V, 50Hz/60Hz
<b>Brillo</b>	400Lm	600Lm	800Lm
<b>Fuente de iluminación</b>	SMD2835 LED		
<b>Color de la iluminación</b>	Blanco cálido 3000K / Blanco frío 5000K		
<b>CRI: CRI&gt;80</b>	<b>Ángulo de haz: 60°</b>	<b>Impermeable: IP20</b>	

**Metodo de instalacion:**

1. Corte un agujero en el techo. Y apague la electricidad antes de la instalación.
2. Conecte los cables con el circuito externo, el alambre marrón se conecta con la línea viva, el alambre azul se conecta con la línea nula.
3. Empuje hacia arriba las hebillas de muelle verticalmente e inserte la lámpara en el orificio del techo.
4. Suelte las hebillas de resorte para sujetar la lámpara en el techo.
5. Ajuste la cabeza de la lámpara a la dirección de la iluminación requerida, la instalación está terminada.

**JP**
**LEDダウンライト**

<b>パワー</b>	5W	7W	9W
<b>調光可能/非調光</b>	非調光		調光可能
<b>電圧</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz		AC220-240V, 50Hz/60Hz
<b>照明の明るさ</b>	400Lm	600Lm	800Lm
<b>照明源</b>	SMD2835 LED		
<b>照明色</b>	電球色3000K / 昼光色5000K		
<b>CRI: CRI&gt;80</b>	<b>ビーム角: 60°</b>	<b>防水率: IP20</b>	

**インストール方法:**

1. 天井に穴を開けます。また、設置の前に電源を切ってください。
2. 外部回路と電線を接続し、ブラウンの電線はライブラインに接続し、青い電線はゼロ線に接続します。
3. スプリングバックルを垂直に上に押し、ランプを天井の穴に差し込みます。
4. スプリングバックルを放して、ランプを天井に固定します。
5. ランプヘッドを要求の照明方向に調整して、取り付けを完了します。