

Spezifikationen

EAN	4048164116478
Stromzufuhr	220-240V, 1Ph, 50Hz
Kühlleistung (Standardbedingungen)	12000 Btu/h / 3,5 kW
Heizleistung (Standardbedingungen)	12000 Btu/h / 3,5 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen / SEER	A++/ 6,1
Energieeffizienzklasse Heizen / SCOP	A+ / 4,0
Raumgröße bis zu [m²/m³]	42 m² / 105 m³
Innenraum-Luftstrom (Hi/Mi/Lo)	420/390/350 m³/h
Geräuschpegel in Innenräumen (Hi/Mi/Lo/Si)	49/47/44/39 dB(A)
Schallleistungspegel in Innenräumen	59 dB
Schalldruckpegel im Außenbereich	56 dB(A)
Schallleistungspegel im Außenbereich	62 dB
Kältemittelschlauch (H x B x L)	2,7cm x 6cm x 200cm
Kältemittelschlauch trennbar	Nein
Außenumgebungstemperatur (Kühlen/Heizen)	0-45/ -10 -24 °C
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	575x745x850 mm
Innengerät Abmessungen (BxTxH)	518x340x646 mm
Innengerät Nettogewicht	32,5 kg
Außengerät Abmessungen (BxTxH)	500x260x438 mm
Außengerät Nettogewicht	9,9 kg
Bruttogewicht / Nettogewicht Innen- und Außengerät	55,5/ 45,5 kg

Lieferumfang:

1 Innengerät /
Außengerät
1 Halterung
1 Fensterabdichtung
1 Fensterverschluss




VIELSEITIG EINSETZBAR:

- **Normale Fenster (Halterung inkl.)**
- **Balkon**

Mit optionaler Universal-Halterung für:

- **Dachfenster**
- **Französische Balkonfenster**
- **Wohnmobil/-wagen**

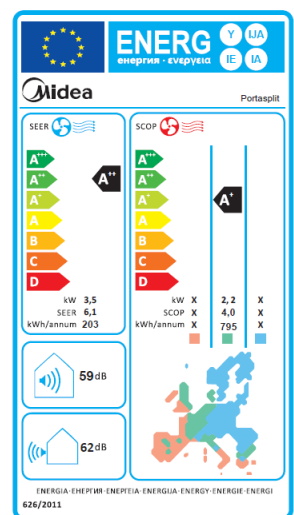

1) Die PortaSplit wurde in Anlehnung an die Standardtestbedingungen von Stiftung Warentest (Außentemperatur 30 °C/Innentemperatur 24 °C) für mobile Klimaanlage getestet. Die Testergebnisse eines Drittanbieterlabors wurden mit den Testdaten aus dem Jahr 2021 verglichen. 2) Schalldruckpegel im Silent-Modus gemessen in 1m Abstand und 1m Höhe in Anlehnung an die JIS C9612.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Stand März 2024. Quellen: <https://global-ifaptia.com/Winners>. www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/47737-midea-portasplit.html