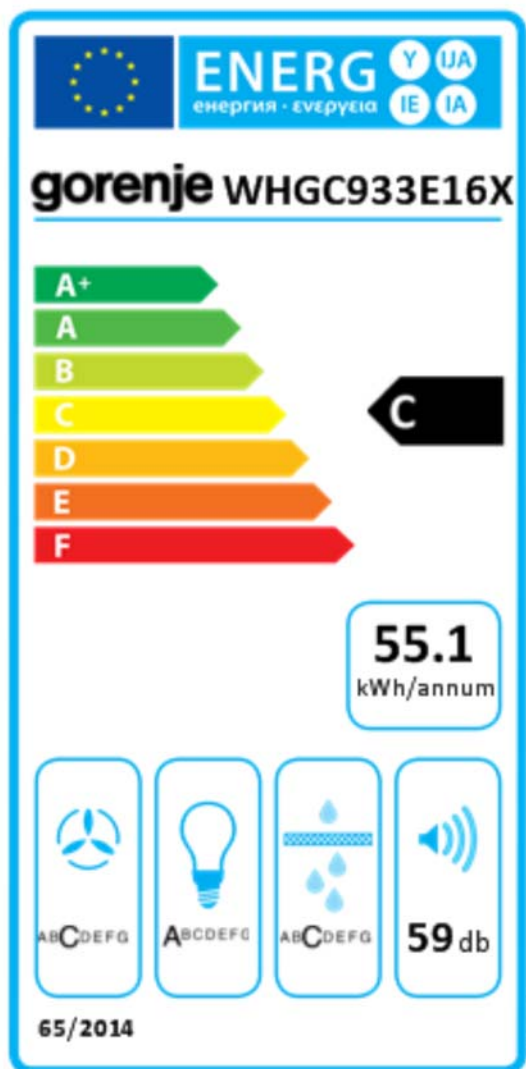


gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHGC933E16X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	55,1 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	19,1 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	46,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	75,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	195 m³/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	462 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	41 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	59 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P _O	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _S	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,3
Energieeffizienzindex -EEI	71,2
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q _{bep}	211,1 m³/h

gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	348,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	462 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W_{bep}	106,8 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	281,0 lux