

SEILSPANNSYSTEME LATERAL




Alle Seilspannsysteme werden mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagmaterial.

Wandmontage SSL20-55 mit Senkkopfschraube 6 x 60 und Hutrosette R40H:

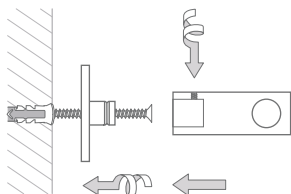

SEILSPANNSYSTEME LATERAL

Laterale Seilspannsysteme mit Spann- und Halteseite. Halter $\varnothing 20$ mm, mit Hutrosetten. Seilführung parallel zur Wand. Die Seilspannsysteme können sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SSL20-55SET5
SSL20-55SET10

Für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.
Für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.


SSL20-80SET5
SSL20-80SET10

Für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.
Für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.


SSL20-100SET5
SSL20-100SET10

Für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm.
Für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm.

Produktbeispiel SSL20-55Set5 Wandmontage, Frontansicht:

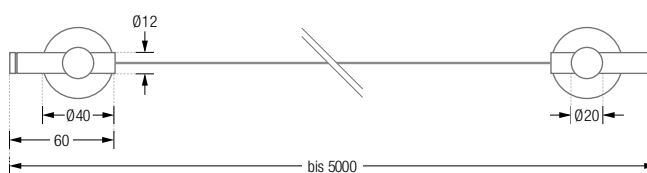

Produktbeispiel SSL20-55Set5 Wandmontage Draufsicht:

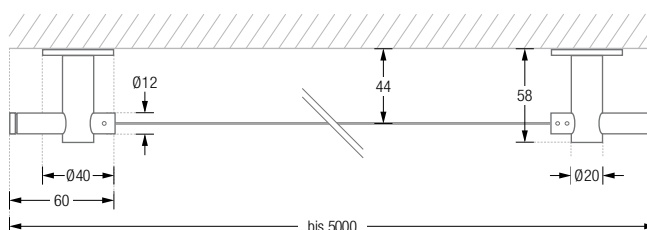




Alle Seilspannsysteme werden mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Deckenmontage SSL20-55 mit Senkkopfschraube 6 x 60 und Hutrosette R40H:

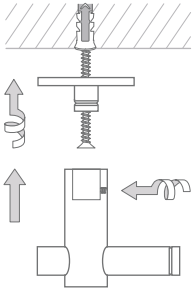

SEILSPANNSYSTEME LATERAL MIT ZWISCHENTRÄGER


Bei längeren Spanndistanzen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand-/Deckenabstände.

Im Set bieten wir den Zwischenträger wahlweise mit kleinem oder mittlerem Wand-/Deckenabstand an:

SSL20-55SET10ST55 Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-55.
Wand-/Deckenabstand des Seils 44 mm.

SSL20-80SET10ST80 Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-80.
Wand-/Deckenabstand des Seils 69 mm.

Produktbeispiel SSL20-55Set10ST55 Wandmontage, Frontansicht:

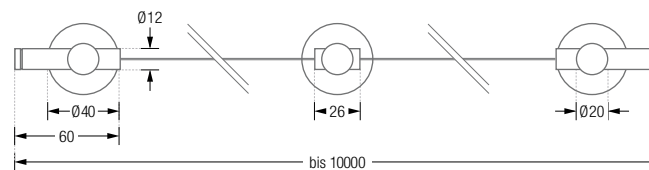

Produktbeispiel SSL20-55Set10ST55 Wandmontage, Draufsicht:

