

WOHNKOMFORT
UND SICHERHEIT
DURCH INTELLIGENTE
ROLLADENSTEUERUNG


Rolladenaktor – Unterputz

HmIP-FROLL

Der Rolladenaktor von Homematic IP macht die Steuerung von elektrischen Rollläden und Markisen smart. Die unsichtbare Unterputzlösung lässt sich einfach nachrüsten. Anschließend lassen sich die Rollläden komfortabel via Smartphone, vollautomatisch per Zeitprofil oder wie gewohnt über handelsübliche Taster steuern.



homematic 
Smartes Wohnen, das begeistert.

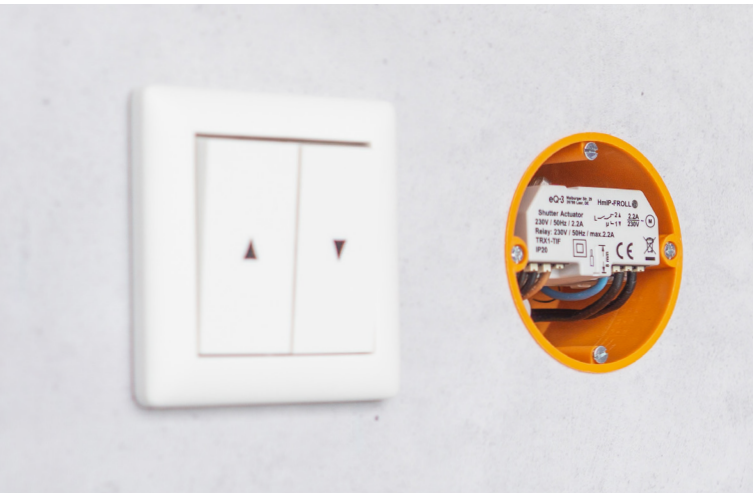

SMARTE STEUERUNG ZU JEDER TAGESZEIT

Durch einstellbare Zeitprofile fahren Rollläden oder Markisen automatisch hoch oder runter und lassen sich so an die Tagesabläufe der Bewohner oder an Wetterverhältnisse anpassen.

Die Steuerung erfolgt flexibel per Smartphone, über Taster bzw. Fernbedienungen oder bequem per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|--|
| Versorgungsspannung | 230 V/50 Hz |
| Stromaufnahme | 2,2 A max. |
| Leistungsaufnahme Ruhebetrieb | 0,2 W |
| Max. Schaltleistung | 500 VA |
| Lastart | Motorlast |
| Relais | 1x Wechsler, 1x Schließer |
| Leitungsart und -querschnitt | starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm ² |
| Installation | in Unterputzdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Aufputzdosen gemäß DIN 60670-1 (z. B. Abox 025 oder Abox 040) |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -10 bis +55 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 54 x 33 x 41 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Funk-Frequenzband | 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 180 m |

ROLLADENSTEUERUNG NACH SONNENSTAND

Entspanntes Aufwachen in den Morgenstunden oder eine Sicherung des Zuhauses in der Dämmerung: Rollläden können automatisch in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert werden. Der intelligente Wärmeschutz verhindert ein Überhitzen der Räume im Sommer durch automatische Beschattung.

ERHÖHTE SICHERHEIT

Automatisches Herunterfahren bei Dunkelheit oder bei Abwesenheit sichert Fenster und Türen im Zuhause und kann gleichzeitig die Privatsphäre schützen oder Anwesenheit suggerieren.


EINFACH LOSLEGEN

Einfache Inbetriebnahme dank geführter Kalibrierfahrt über die App. Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren.

UNSICHTBAR INSTALLIERT

Kompakte Bauform für die einfache Montage in Standard-Unterputzdosen. Anschluss von handelsüblichen Tastern über schraubenlose Klemmen für eine lokale Bedienung möglich.

Alternativ ist auch die Installation in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25) im geschützten Außenbereich, wie bspw. in Garagen oder unter einem Dachüberstand, möglich.

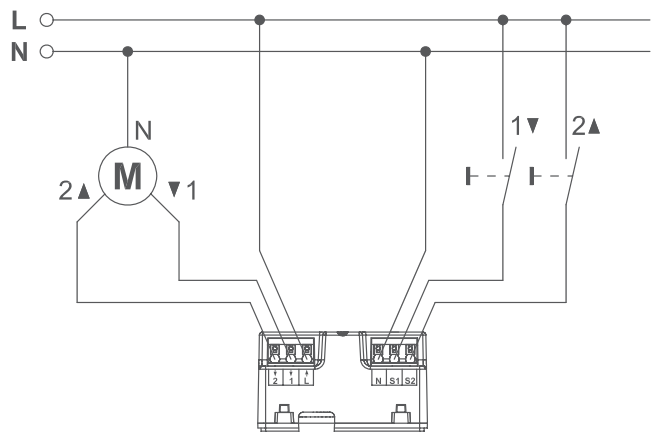

Für die Installation ist ein Neutralleiter notwendig.

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 151347A0 |
| EAN-Code | 4047976513475 |
| Kurzbezeichnung | HmIP-FROLL |
| Verpackungseinheit | 90 |
| Maße Verpackung | 122 x 112 x 48 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 121,2 g |

LIEFERUMFANG

Homematic IP Rollladenaktor – Unterputz
Bedienungsanleitung