




Selltec GmbH
 Industriestraße 34 · D-59457 Werl
 +49(0)2922 9721 9290
 Kundenservice@neuhaus-group.de
 www.neuhaus-group.de



LEBEN.
 LEUCHTEN.
 WOHNEN.

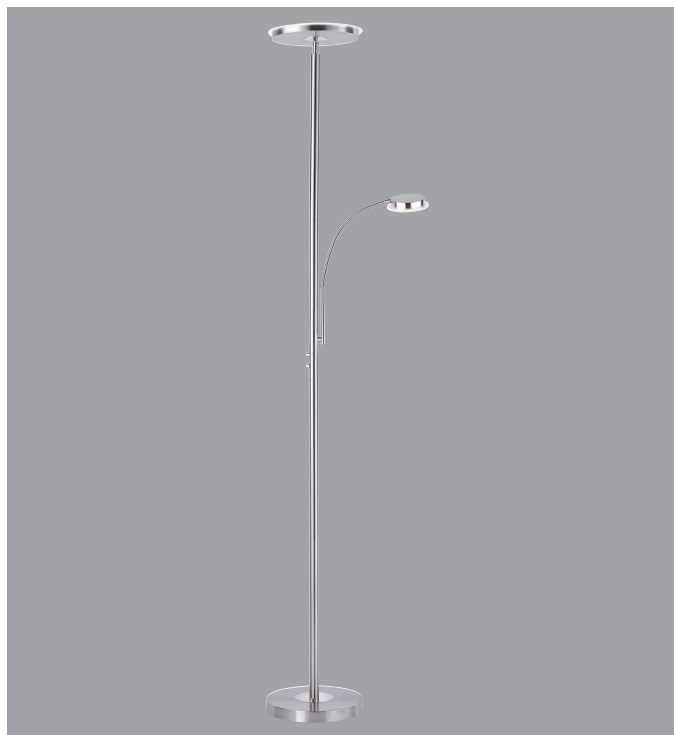

DE

GB






FR


ES







NL

270431 - HANS

- DE** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.
- GB** This product contains a light source of energy efficiency class <F>. This product contains a light source of energy efficiency class <E>.
- FR** Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique <F>. Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique <E>.
- ES** Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética <F>. Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética <E>.
- NL** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <F>. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <E>.

LED 24,8 W / 3,2 W
 2.800 lm / 400 lm
 31,5 W
 t 1.920 lm
 t 20.000 h
 T_K 2.700 - 5.000 K
  15.000 x
  < 0,5 s



- 1 x  
- 1 x  
- 1 x 
- 2 x  AAA 1,5V


270431


230V / 50Hz~


LED 1x LED-Board 20V DC/24,8W

LED 1x LED-Board 20V DC/3,2W


 433,92 MHz
 1,47 dBm

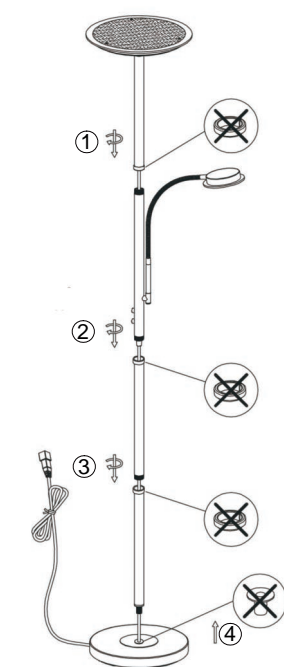

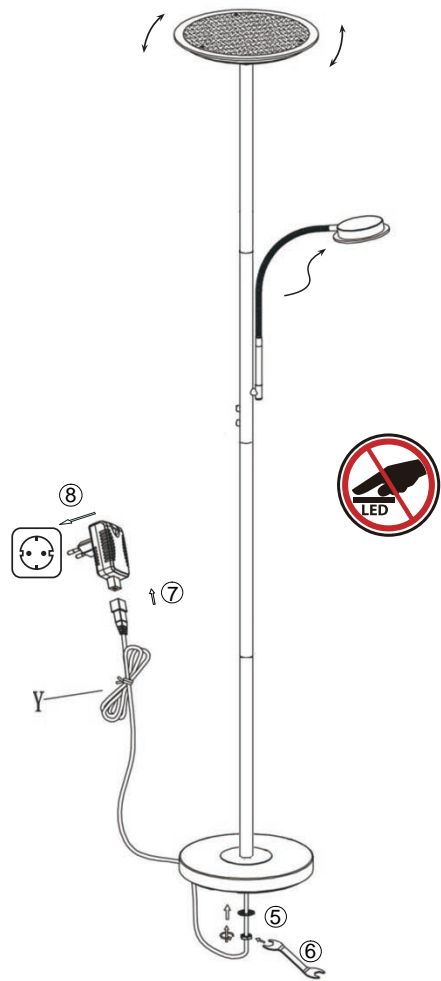




Fluterkopf/
Flood light



Lesearm/
Reading arm

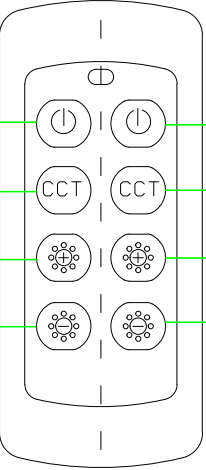

CCT (2700K-4000K-5000K)

15% 100%

100% 15%

I/O

CCT (2700K-4000K-5000K)

15% 100%

100% 15%

Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden die Ein-Taste. Die Leuchte blinkt einmal auf und ist angelernt.

Turn the button on within 15 seconds the light flashes one time; and is learned.

Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden die Ein-Taste. Die Leuchte blinkt einmal auf und ist zurückgesetzt.

Turn the button on within 15 seconds the light flashes one time; and is reset.

technische Daten

Beschreibung	Betriebsgröße
Batterie	2x 1,5V AAA
Sendefrequenz	433,92 MHz
Sendeleistung	1,47 dBm
Leerlaufstrom	0,003mA
Betriebsstrom	0,008mA
Reichweite der Fernbedienung	>3m

Technical data

Description	Operation data
Battery	2x 1,5V AAA
Transmission frequency	433,92 MHz
Transmitting power	1,47 dBm
No-load current	0,003mA
Operating current	0,008mA
Range of the remote control	>3m