

Bedienungsanleitung LED- RGB- Leuchtstäbe

Tastenfunktionen der Fernbedienung:



An / Aus



Einstellung der Helligkeit



Tasten zum direkten Auswählen der 8 voreingestellten Farben

Auswahl der Lichtprogramme:



- fortlaufender Farbwechsel 7 oder 3 Einzelfarben



- fließender Farbwechsel von 7 oder 3 Farben mit sanften Übergängen



- Blinkfunktion



Pausetaste zum Anhalten / Fortsetzen der Farbprogramme



Geschwindigkeitsreglung der Lichtprogramme



Durchlauf durch alle Lichtprogramme

Lieferumfang:

LED- Leuchtstab
Funk- Fernbedienung mit eingesetzter Batterie
12V Steckertrafo mit ca. 1,2m Zuleitung
2 Stück Wand-/ Deckenhalteclip Metall verchromt

Technische Daten

1,6m LED- Leuchtstab:

Länge: 1600mm
Durchmesser: 30mm
Stromverbrauch: Max. 20W
Stromverbrauch: Min. 3W

Technische Daten

1,3m LED- Leuchtstab:

Länge: 1300mm
Durchmesser: 30mm
Stromverbrauch: Max. 17W
Stromverbrauch: Min. 2W


Technische Daten

1m LED- Leuchtstab:

Länge: 1000mm
Durchmesser: 30mm
Stromverbrauch: Max. 14W
Stromverbrauch: Min. 2W

Umgebungstemperaturbereich: 0°C - 45°C

Energielabel:

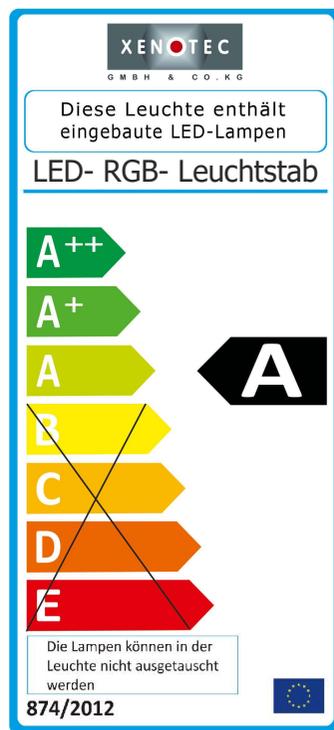

Lieferbares Zubehör:

- Standfüße aus klarem Acrylglas schräg oder senkrecht inkl. Zuleitungsverlängerung 1m

Bedienungsanleitung

LED- RGB- Leuchtstäbe



Bitte für weiteren Gebrauch aufbewahren!

LED- RGB- Leuchtstäbe



Einführung:

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen LED- RGB- Leuchtstab entschieden haben. Wenn Sie die nachfolgenden Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an dem Leuchtstab haben werden.

Sicherheitshinweise:

Dieser LED- RGB- Leuchtstab hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, müssen vom Anwender die Sicherheitshinweise und Warnvermerke dieser Bedienungsanleitung unbedingt beachtet werden.



Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, erlischt jeglicher Garantieanspruch. Für daraus resultierende Schäden sowie etwaige Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der LED- RGB- Leuchtstab dient zur Dekorationsbeleuchtung. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Er darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen oder abgedeckt sowie in Orten ohne ausreichende Belüftung eingebaut betrieben werden um eine Überhitzung zu vermeiden. Verwenden Sie zum Betrieb nur die mitgelieferten Original- Zubehörteile.

Hilfe bei Fehlern:

Sollte der LED- Leuchtstab nicht leuchten oder auf die Fernbedienung reagieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

Ziehen Sie zuerst den Trafo aus der Steckdose. Ziehen Sie nun den Stecker der Zuleitung aus der Buchse am unteren Ende des LED- RGB- Leuchtstabs und warten Sie ca. 10 Sekunden. Stecken Sie den Stecker wieder in die Buchse des Leuchtstabs ein. Stecken Sie den Trafo wieder in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an der der Trafo eingesteckt ist 230 Volt Spannung führt. Drücken Sie die rote Ein- / Aus Taste an der Fernbedienung. Sollte der Leuchtstab nicht reagieren überprüfen oder ersetzen Sie gegebenenfalls die Batterie der Fernbedienung.

Entsorgung:



Bei eventueller Notwendigkeit entsorgen Sie dieses Gerät bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

LED- RGB- Leuchtstäbe

Inbetriebnahme:


1. Nehmen -Sie den LED- RGB- Leuchtstab aus der Transportverpackung. Entfernen Sie die graue Schaumstoffummantelung und entnehmen Sie die Fernbedienung sowie den Steckertrafo aus der Verpackung.
2. Stecken Sie den Stecker der Zuleitung in die Buchse am unteren Ende des LED- RGB- Leuchtstabs. (Bild 1)
3. Entfernen Sie nun durch Herausziehen den klaren Sicherungsstreifen unten aus der Fernbedienung. (Bild 2)
4. Stecken Sie nun den Steckertrafo in eine 230V Steckdose.
5. Stellen Sie die gewünschte Leuchtfarbe / das gewünschte Lichtprogramm mit der Fernbedienung ein. Wenn Sie den Leuchtstab Ausschalten wird die letzte Farbeinstellung / Programmeinstellung gespeichert.
6. Mit den beiliegenden verchromten Metallklammern können Sie den LED- RGB- Leuchtstab wahlweise an der Wand oder der Decke befestigen. Einfach die Metallklammern an die gewünschte Position schrauben und den Leuchtstab draufdrücken bis dieser in der Metallklammer einrastet. Der LED- Leuchtstab kann bei Bedarf jederzeit werkzeuglos aus dieser Halterung entnommen werden.
7. Acrylstandfüße in gerader oder geneigter Ausführung sind als Zubehör erhältlich. (Bild 3)



(Bild 1)



(Bild 2)

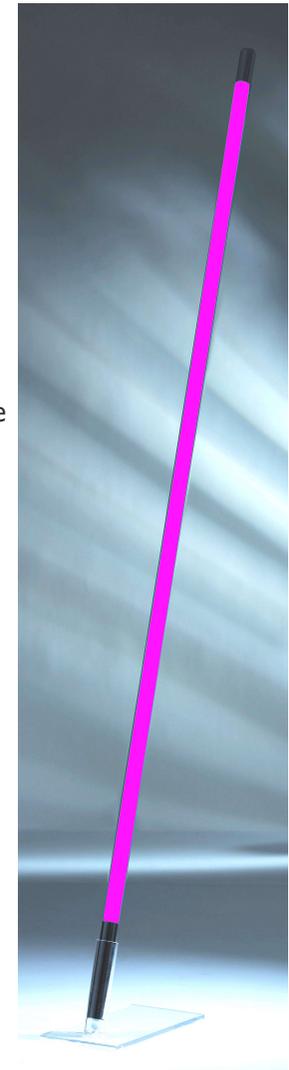

(Bild 3)