



## APC BVX700LI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,7 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge

Marke : APC

Artikel-Code: BVX700LI-GR

Produktname : BVX700LI-GR

700VA, 230V, AVR, 2x Schuko-Buchsen, Schwarz

APC BVX700LI-GR. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,7 kVA, Ausgangsleistung: 360 W. AC-Steckertypen: Typ F, Stecker: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 2 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 7 Ah, Akku-/Batteriespannung: 12 V. Formfaktor: Kompakt, Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP20. Breite: 31 mm, Tiefe: 138 mm, Höhe: 98 mm




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Batteriekapazität	7 Ah
Ausgangskapazität *	0,7 kVA	Akku-/Batteriespannung	12 V
Ausgangsleistung *	360 W	Batterielebensdauer (max.)	2 Jahr(e)
Wellenform *	Sine	Akkuladezeit	8 h
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	170 V	Kaltstart	✓
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	280 V	<b>Design</b>	
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Formfaktor *	Kompakt
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	230 V	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V	LED-Anzeigen	✓
Output Frequenz	50/60 Hz	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Regulierung der Ausgangsfrequenz	0.5 Hz	Zertifizierung	CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Regulierung der Ausgangsspannung	10%	<b>Betriebsbedingungen</b>	
Automatische Spannungsregulierung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Überspannung Einschätzung	273 J	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 40 °C
Reaktionszeit	6 ms	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Eingangs-Leistungsfaktor	0,51	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Geräuschpegel	40 dB	Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
Druckanstiegsschutz	✓	<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Akustische Signale	✓	Breite	31 mm
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Tiefe	138 mm
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>		Höhe	98 mm
AC-Steckertypen	Typ F	Gewicht	4,5 kg
Stecker	Typ F	Verpackungsbreite	222 mm
Anzahl der AC-Ausgänge	2 AC-Ausgänge	Verpackungstiefe	346 mm
<b>Akku/Batterie</b>		Verpackungshöhe	142 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Paketgewicht	4,5 kg
		<b>Verpackungsdaten</b>	
		Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel
		Betriebsanleitung	✓

**Logistikdaten**

Warentarifnummer (HS)

85078000

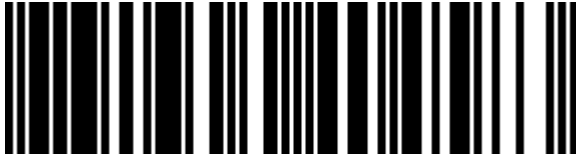

0731304404583



731304404583

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.