


Montageanleitung Deckenträger 220600xx

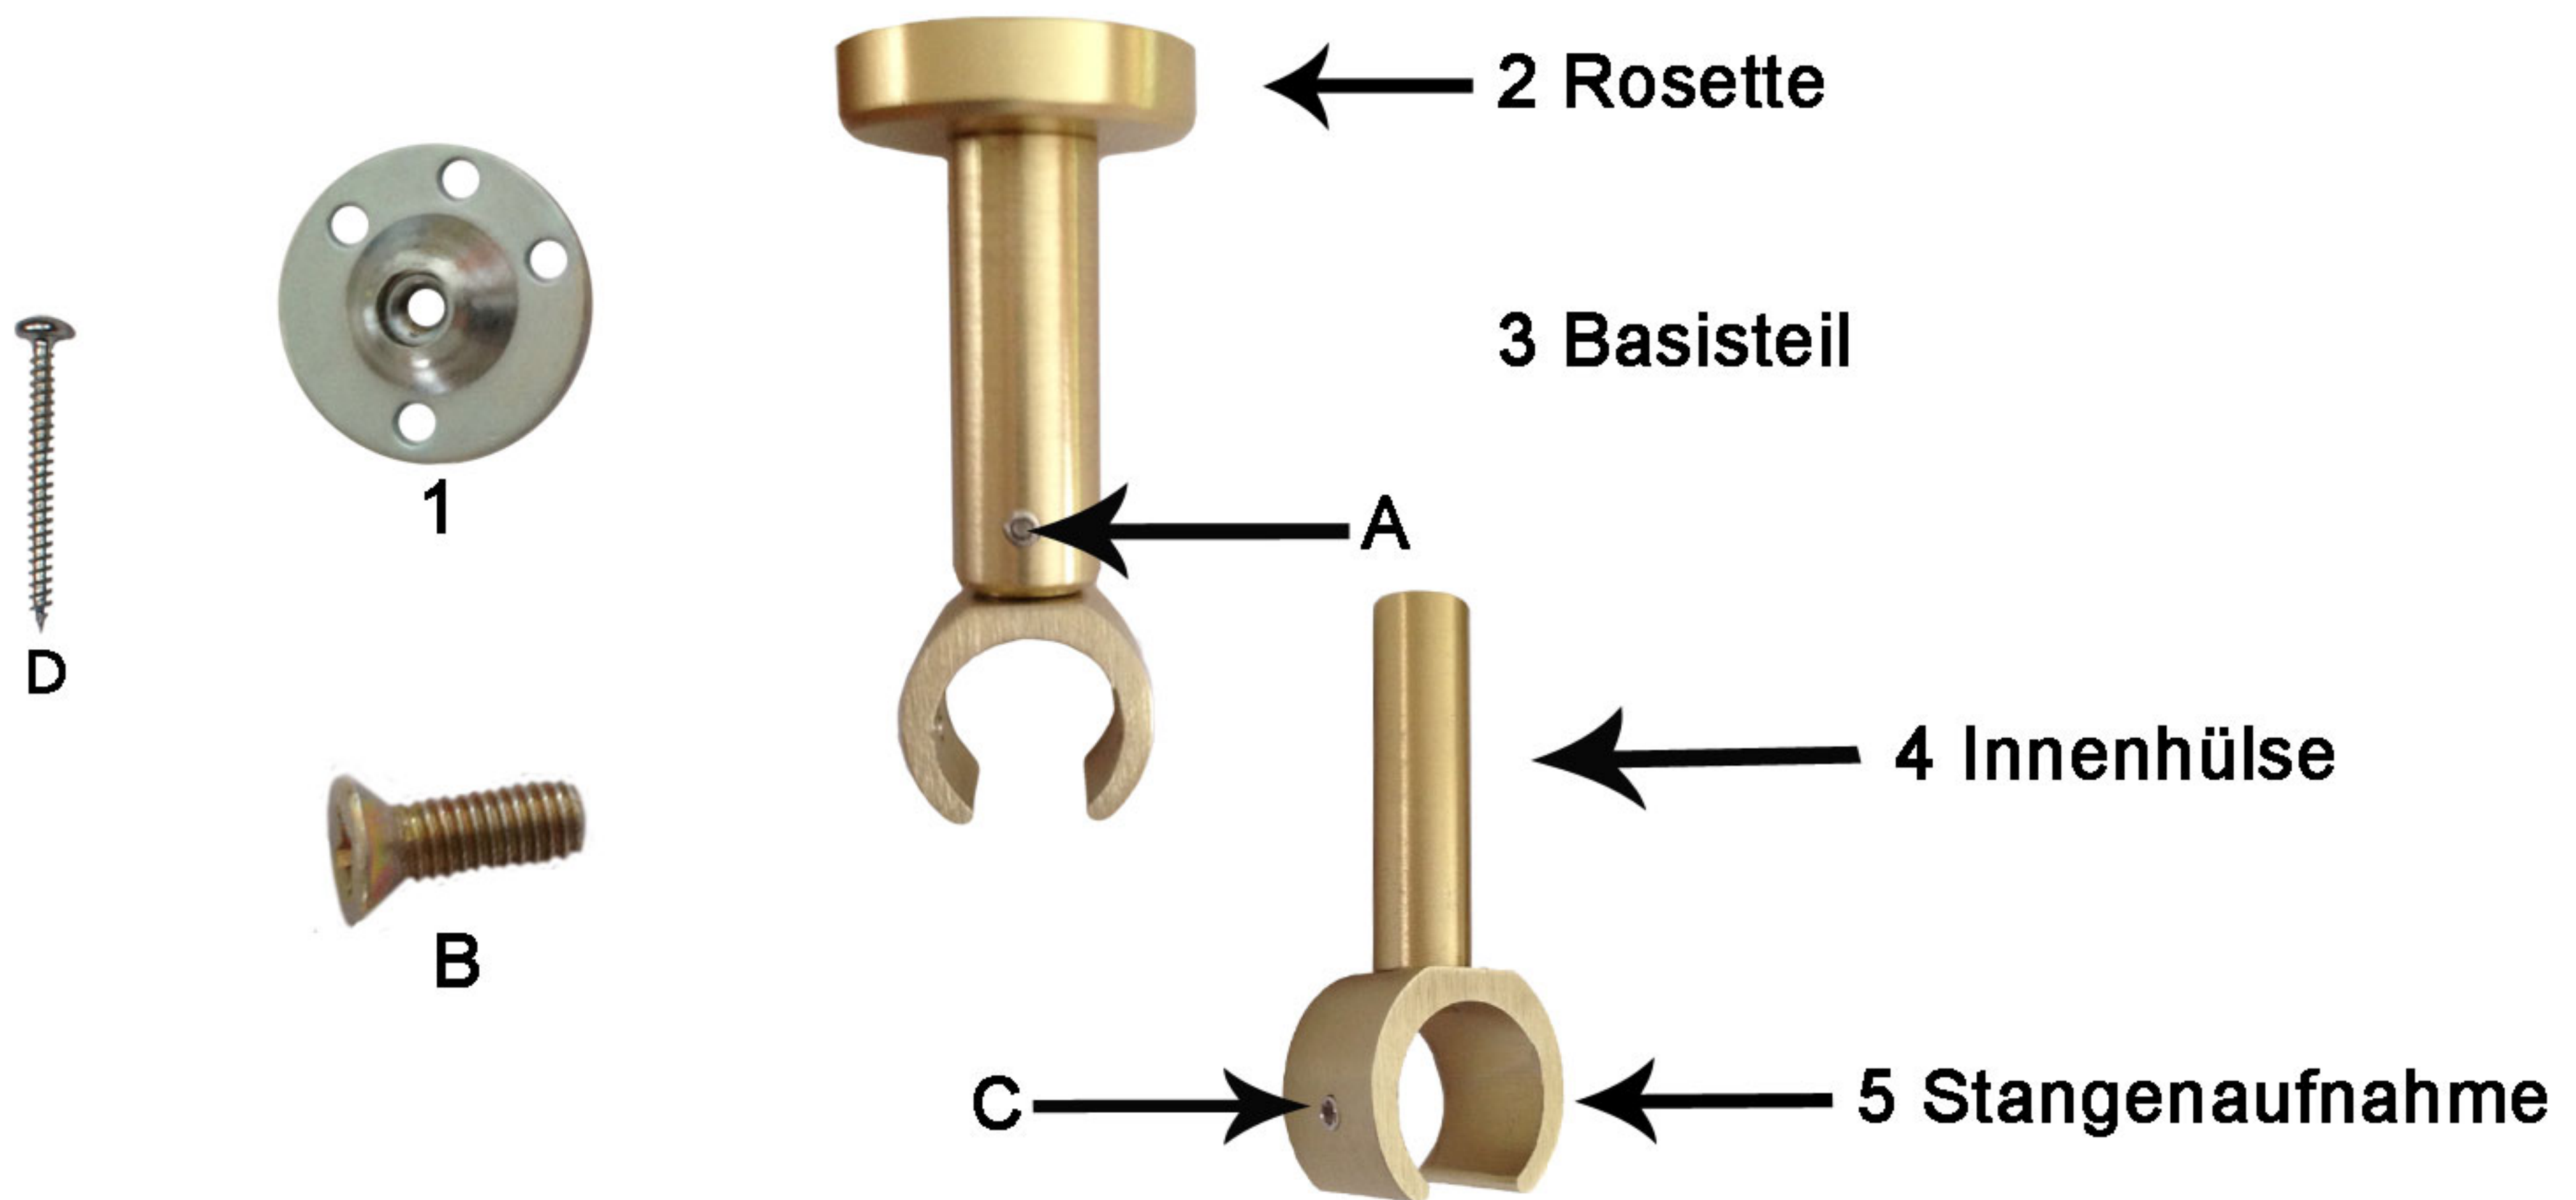

1. Schritt (Zerlegung in Einzelteile)

- Mit dem Imbusschlüssel die Madenschraube (A) am Träger lösen und die Stangenaufnahme (5) inkl. der Innenhülse (4) aus dem Basisteil (3) nehmen
- Um die Dreilochplatte (1) und die Rosette (2) vom Basisteil (3) abzunehmen, ist die Schraube (B) in dem Basisteil (3) zu lösen

2. Schritt (1 Lochmontage)

- Den 8er Dübel in der Decke anbringen. Anschließend kann das Basisteil (3) mit der langen Schraube (D) direkt an der Decke angeschraubt werden. Rosette (2) und 3 Lochplatte (1) werden nicht benötigt. Bitte beachten Sie, dass bei geteilten Rohren/Profilen der zusätzliche Träger genau an der Verbindungsstelle montiert werden muss.

2. Schritt (3 Lochmontage)

- Die Dreilochplatte (1) mit den 3 mitgelieferten Schrauben und Dübeln an die Decke schrauben
- Anschließend die Rosette (2) und das Basisteil (3) auf die Dreilochplatte (1) setzen und mit der Schraube (B) befestigen. Die Schraube (B) ist hierfür durch das Basisteil (3) in das Gewinde der Dreilochplatte (1) zu schrauben. Bitte beachten Sie, dass bei geteilten Rohren/Profilen der zusätzliche Träger genau an der Verbindungsstelle montiert werden muss.

3. Schritt: Montage der Gardinenstange

- Die Stangenaufnahme inkl. der Innenhülse auf das Rohr / den Innenlauf schieben. Die Position sollte ungefähr zu den bereits in Schritt 2 montierten Basisteilen an der Decke passen. Bei der Verwendung von Gardinenringen müssen diese an dieser Stelle ebenfalls auf das Rohr gezogen werden.
- Nun wird die vorbereitete Stange mit den Basisteilen an der Decke verbunden. Hierzu wird die Innenhülse in die Basis gesteckt und dann die Madenschraube A angezogen.