

# SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR








Individuelle Maße erhältlich.  
 Inklusive Montagematerial.  
 Vorhangringe RG26C  
 siehe Seite 4.

## SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR SEILZWISCHENTRÄGER


Bei längeren Spannabständen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände sowie eine Anfertigung nach individuellem Maß.

Wandmontage ST20 mit  
 Senkkopfschraube 6 x 60  
 und Hutrosette R40H:




- ST20-55** Ø 20 mm mit Hutrosette R40H, Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.
- ST20-80** Ø 20 mm mit Hutrosette R40H, Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.
- ST20-100** Ø 20 mm mit Hutrosette R40H, Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm.


ST20-55:



ST20-80:




ST20-100:



- STD** Seilzwischenträger nach Maß (bis 20 cm), zur Wand- oder Deckenmontage. Passend für alle Seilspannsysteme. Ø 12 mm mit Rosette R40, Wandabstand nach Maß. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

STD:





SEILECKUMLENKER SU18-104



Individuelle Maße erhältlich.  
Inklusive Montagematerial.  
Montage auch über  
zwei Ecken möglich.


## SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR

### SEILECKUMLENKER


Seileckumlenker  $\varnothing 18$  mm, zur Seilführung über Eck. Die Eckumlenker können sowohl in der Wandecke als auch in der Deckenecke montiert werden. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände – passend zu den Seilträgern. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- SU18-68** Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.  
**SU18-104** Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.  
**SU18-137** Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm.


SU18-68:




SU18-104:



SU18-137:



Montagebeispiel Seileckumlenker SU18-68 mit Seilspannsystem SSAL20-55Set5 Draufsicht:

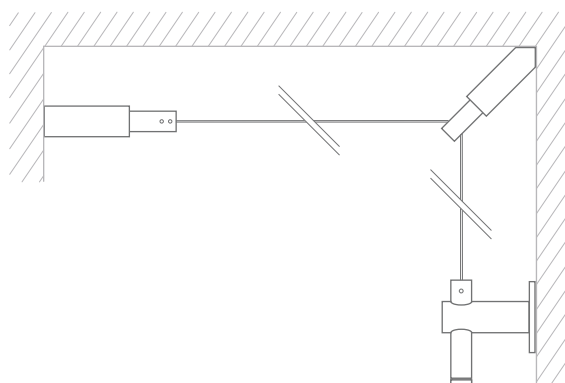

RG30-3-SPS

RG26C

## SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR


### VORHANGRINGE

Vorhangringe, geschlossen. Edelstahl massiv, gebürstet.  
Inklusive Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff.

#### RG30-3-SPS

Ø30 mm, Stärke 3 mm.


RG30-3-SPS Front- / Seitenansicht:



#### RG26C

Vorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen,  
Ø26 mm, Stärke 2 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

RG26C Front- / Seitenansicht:






HKD

## SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR

### VORHANGHAKEN

**HKD** Gebogener Durchschleuder-Vorhanghaken,  
Höhe 58 mm, Breite 26 mm, Stärke 3 mm.  
Edelstahl massiv, gebürstet.


HKD:



### SEILSTOPPER

**SRS** Seilstopper zum Fixieren des letzten Vorhangrings  
an beliebiger Stelle des Seilspannsystems.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen

SRS:



VORHANG-RAFFHALTER VRH1

VORHANG-RAFFHALTER VRH2

## VORHANG-RAFFHALTER

Raff- und Schalhalter für Vorhänge, Gardinen und Schals.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**VRH1**  
**VRH2**

Breite 55 mm, Tiefe 109 mm.


Breite 133 mm, Tiefe 108 mm.

Mit zweiteiliger Rosette zur verdeckten Verschraubung.


Montage VRH2 mit Rosette:

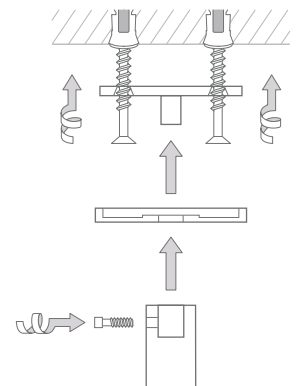


VRH1 Frontansicht:



VRH1 Draufsicht:

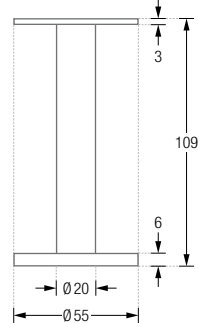

VRH2 Frontansicht:

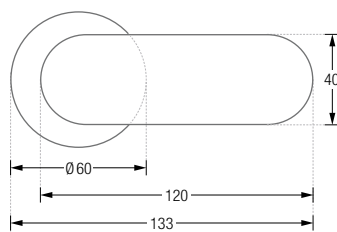

VRH2 Draufsicht:

