

DE

# Gebrauchsanleitung

## für RoNa Handkettensäge

STANDARD/STANDARD-C · STANDARD-Plus/STANDARD-Plus-C · PROFI-C-lang


Siehe Anwendungsvideo: <https://vimeo.com/69242485>

### 1) Anwendungsbereiche:


Diese leichte, einfach zu handhabende Handkettensäge eignet sich besonders zum Sägen von Holz, Ästen, Wurzeln (auch unter Wasser), Holzscheiten und Kunststoffrohren, z.B. PVC-Rohre. Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen. **Zum Sägen von Metall ungeeignet.**

Besonders erleichtert wird die Arbeit an hohen Bäumen (mit Modell „STANDARD-Plus-C“). Äste bis zu einer Höhe von ca. 4 m können schnell, problemlos und sicher vom Boden aus abgesägt werden. Sie müssen nicht mehr auf Bäume klettern. Auch das nicht ungefährliche Hantieren auf einer Leiter entfällt.


**Wichtiger Hinweis: Beim Auspacken werden Sie feststellen, dass die Kette etwas schwergängig ist. Das ist fabriktionsbedingt. Nach ein paar Anwendungen wird sie jedoch geschmeidiger und läßt sich leichter handhaben. Für die ersten Sägevorgänge empfehlen wir daher trockenes Holz (z.B. Balken o.ä.) zu sägen und danach zum Baumbeschnitt überzugehen. Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie bitte Schutzhandschuhe.**



... immer  
parallel sägen



... Sägen mit den  
Verlängerungsschnüren



... auch unter Wasser  
einsetzbar

3 Jahre  
Garantie


## II) Montage:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>a) Modell „STANDARD (C)“: +</b>                            | <b>b) Modell „Kit Nachrüstsatz“ für Modell „STANDARD (C)“:</b> | <b>= c) Modell „STANDARD PLUS (C)“:</b>                    |
| ■ 1 Sägekette:<br>90 Glieder, 82 cm lang                      | ■ 1 x 4 m Nylonschnur<br>mit Wurfgewicht und<br>Führungsbügel  | ■ 1 Sägekette: 90 Glieder, 82 cm lang                      |
| ■ 2 Handgriffe  | ■ 1 x 4 m Nylonschnur<br>mit Wurfgewicht und<br>Führungsbügel  | ■ 2 Handgriffe   |
| ■ Anleitung   | ■ 1 x 4 m Nylonschnur  | ■ 1 x 4 m Nylonschnur mit Wurfgewicht<br>und Führungsbügel |
| ■ Aufbewahrungstasche   | ■ Anleitung  | ■ 1 x 4 m Nylonschnur                                      |
| <b>a1) Modell „PROFI-C-lang“</b><br>(144 Glieder, 1,30m lang) |  | ■ Anleitung  |
|   |  | ■ Aufbewahrungstasche                                      |

### A) Arbeit ohne Verlängerung (Modelle „STANDARD (C)“ und „PROFI-C-lang“)

Die Verbindungshaken werden einfach in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Endglieder der Kettensäge eingehängt. **Wichtig:** die offenen Haken nach der Montage mit einer Zange etwas zusammendrücken. So können sie nicht herausrutschen!

### B) Arbeit mit der Verlängerung Modell „STANDARD PLUS (C)“ (2 x 4 m Kordel)




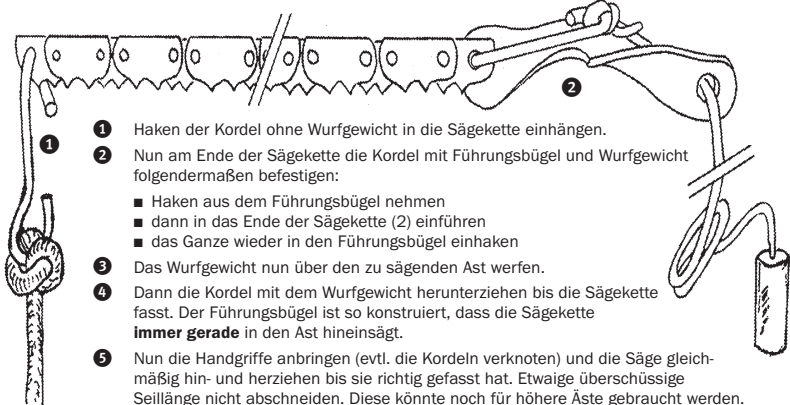


- 1 Haken der Kordel ohne Wurfgewicht in die Sägekette einhängen.
- 2 Nun am Ende der Sägekette die Kordel mit Führungsbügel und Wurfgewicht folgendermaßen befestigen:
  - Haken aus dem Führungsbügel nehmen
  - dann in das Ende der Sägekette (2) einführen
  - das Ganze wieder in den Führungsbügel einhaken
- 3 Das Wurfgewicht nun über den zu sägenden Ast werfen.
- 4 Dann die Kordel mit dem Wurfgewicht herunterziehen bis die Sägekette fasst. Der Führungsbügel ist so konstruiert, dass die Sägekette **immer gerade** in den Ast hineinsägt.
- 5 Nun die Handgriffe anbringen (evtl. die Kordeln verknoten) und die Säge gleichmäßig hin- und herziehen bis sie richtig gefasst hat. Etwaige überschüssige Seillänge nicht abschneiden. Diese könnte noch für höhere Äste gebraucht werden.
- 6 **Wichtig! Immer seitlich vom Ast stehen, damit Ihnen dieser nicht auf den Kopf fallen kann. Bei höheren Ästen empfehlen wir zu zweit zu arbeiten.**

### III) Anwendungshinweise:

Die Handkettensäge wird aus hochwertigem, thermisch behandeltem Stahl gefertigt. Zähne gehärtet: 54 ROCKWELL HRC, bei den Modellen „C“ gesamte Kette hart-verchromt. Dies garantiert eine sichere Handhabung und eine lange Lebensdauer.

- Handkettensäge um das zu bearbeitende Holz herumführen und langsam ansägen, bis die Zähne gegriffen haben.
- Nun abwechselnd in jeweils eine Richtung ziehen – gleichmäßig hin und zurück.
- Dabei Kette immer parallel führen. Die ganze Länge der Kette ausnutzen.
- Bei dickerem Material und höheren Ästen empfehlen wir zu zweit zu arbeiten.



Die Säge eignet sich besonders gut für Durchmesser von mind. 4 cm – max. 25 cm.

### IV) Gefahrenhinweise:

- **Beim Arbeiten Schutzhandschuhe tragen.**
- **Es ist unzulässig, Sägezahnglieder zu entfernen, um die Kette zu verkürzen bzw. neue Glieder einzufügen. Wird die Säge beschädigt, komplette Sägekette auswechseln.**
- **Beim Arbeiten immer auf sicheren Stand achten; besonders beim Überkopf-Entasten.**
- **Beim Überkopf-Entasten muss der abzutrennende Ast immer gegen Herunterfallen gesichert sein. Wir empfehlen einen Helm zu tragen und bei höheren Ästen zu zweit zu arbeiten.**

### V) Wartung/Pflege:

- Kette regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Handkettensäge nach dem Arbeiten nie ungeschützt im Freien liegen lassen: Verletzungsgefahr!
- Die Säge immer im mitgelieferten Etui aufbewahren.
- Nach häufigem Gebrauch reinigen und leicht mit Öl (z.B. Motorenöl) abreiben.