


VONREITER


Datenblatt für Kochfelder
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

Marke	Von Reiter
Modellkennung	EKI 8050-6 Flex
Anzahl der Kochzonen	6
Heiztechnik	Induktionskochzonen
Ø Kochzone I (vorne links)	23.5 x 19.0 cm
Ø Kochzone II (vorne mitte)	23.5 x 19.0 cm
Ø Kochzone III (vorne rechts)	23.5 x 19.0 cm
Ø Kochzone IV (hinten links)	23.5 x 19.0 cm
Ø Kochzone V (hinten mitte)	23.5 x 19.0 cm
Ø Kochzone VI (hinten rechts)	23.5 x 19.0 cm
Energieverbrauch Kochzone I je kg	182,2 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone II je kg	172,5 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone III je kg	190,6 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	182,2 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone V je kg	172,5 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone VI je kg	190,6 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	181,8 Wh/kg

12.03.2019

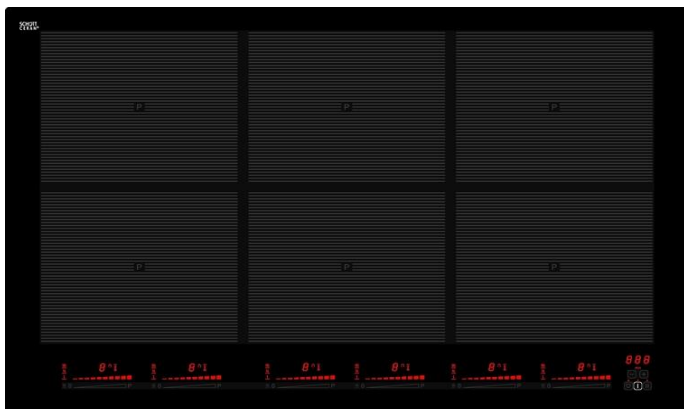


EKI 8050/6 Flex

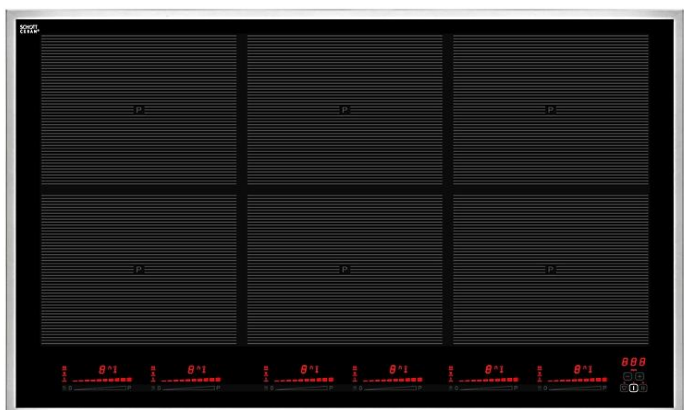

EKI 8050/6 R Flex

Details




EKI 8050/6 Flex



EKI 8050/6 R Flex



Einbauskizze

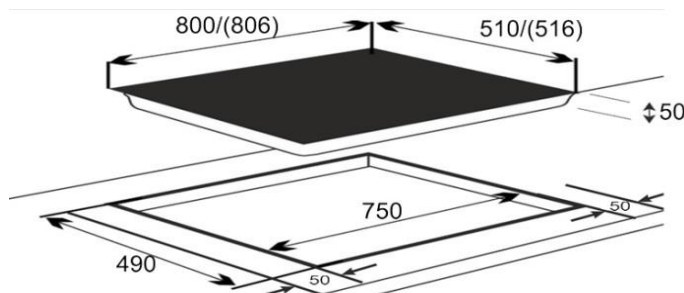

Maße in () mit Rahmen

EKI 8050/6 Flex EKI 8050/R6 Flex

Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltskochmulden

Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	EKI8050/6Flex
Art der Kochmulde	Einbaugerät
Anzahl der Kochzonen	6
Heiztechnik	Induktion
Kochzone I, VL [cm]	19,0 x 22,0
Kochzone, VM [cm]	19,0 x 22,0
Kochzone II, VR [cm]	19,0 x 22,0
Kochzone III, HL [cm]	19,0 x 22,0
Kochzone, HM [cm]	19,0 x 22,0
Kochzone IV, HR [cm]	19,0 x 22,0
Energieverb. Kochz. I /kg [Wh/kg]	172,5
[Wh/kg]	182,2
Energieverb. Kochz. II /kg [Wh/kg]	182,2
Energieverb. Kochz. III /kg [Wh/kg]	182,2
[Wh/kg]	182,2
Energieverb. Kochz. IV/kg [Wh/kg]	190,6
Energieverb. Kochmulde [Wh/kg]	182,0
Kochfeld	
Induktion v. l. [W] / Booster [W]	2100 / 3700
Induktion v. m. [W] / Booster [W]	2100 / 3700
Induktion v. r. [W] / Booster [W]	2100 / 3700
Induktion h. l. [W] / Booster [W]	2100 / 3700
Induktion h. m. [W] / Booster [W]	2100 / 3700
Induktion h. r. [W] / Booster [W]	2100 / 3700
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	•
Edelstahlrahmen	EKI 8050/6 R Flex
Rahmenlos	EKI 8050/6 Flex
Touch Control mit Multislider	•
6 Flexzonen	•
Verriegelung / Kindersicherung	•
Bräterfunktion (Topfgrößenerkennung)	•
Automatische Ankochfunktion	•
A-la-carte-Modus	•
Warmhaltestufe	•
Schmelz-/ Simmerfunktion	•/•
Brückenfunktion 3-fach (vorne u. hinten)	•/•
Pausefunktion	•
Timer / Kurzzeitwecker	•/•
Abmessungen /Gewicht	
HxBxT unverpackt [cm]	5,0x80,0x51,0
HxBxT unverpackt mit Rahmen [cm]	5,0x80,6x51,6
HxBxT verpackt [cm]	9,5x84,0x60,0
unverpackt [kg]	14,4
verpackt [kg]	16,2
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz]	230/ 400 /50
Anschlussleistung [kW]	11,1
Sicherheitsbestimmung	Kl. I
Betriebsanleitung	•
EAN Nr. EKI 8050/6Flex:	4058668000302
EAN Nr. EKI 8050/6RFlex:	4058668000319
Artikel- Nr. EKI 8050/6Flex:	0450081
Artikel- Nr. EKI 8050/6RFlex:	0450082