

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Respekta
Modellkennung	19050000002120
Jährlicher Energieverbrauch	11,8 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A++
Fluiddynamische Effizienz	31,7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	28,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	168 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	523 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	34 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	58 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,48 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2371290

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2371290>

Voluntary parameters:

GTIN identifier: 4262421978900

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** www.respekta.de

Kundenbetreuung:


Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de

Telefonnummer: 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland

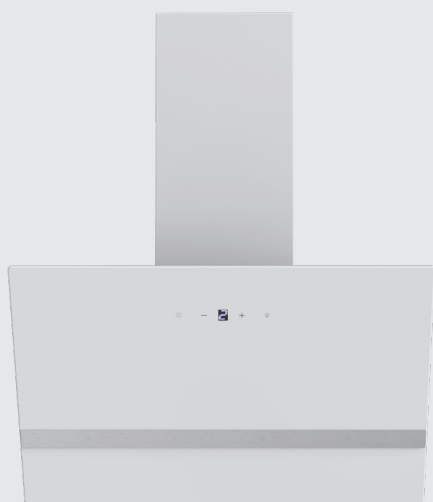


Hera Schräghaube mit Glasschirm weiß, 60 cm


19050000002120 (CH24160W-20)

A++


- + Energieeffizienzklasse A++
- + Front aus gehärtetem Sicherheitsglas
- + Pulverbeschichtetes Metallgehäuse in Weiß
- + Breite: 60 cm
- + Ausziehbarer Teleskopschacht
- + Moderner Brushless Motor für leisen und energiesparenden Betrieb
- + 9 Leistungsstufen mit Touch Control
- + Integrierter 5-Minuten-Nachlauf-timer
- + Abluft & Umluftbetrieb möglich




Timer



LED



Abluftbetrieb



Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	11,8 kWh
Energieeffizienzklasse	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,7
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	28 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69,5 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	168,7 – 523,9 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	34 – 58 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,48 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

AUSSTATTUNG

Steuerung	Touch Control
Glasschirm	Weiß
Korpus	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Schacht	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Leistungsstufen	9
LED Beleuchtung max.	2 x 1,5 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	103 Watt
Kabellänge	165 cm

BESONDERHEITEN

NachlaufTIMER	5 Minuten
---------------	-----------

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	74,5–109,5 x 59,5 x 38,3 cm / 11,05 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	48,5 x 62 x 42,5 cm / 13,85 kg

ZUBEHÖR

EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1x MIZ 0088	4260515332607
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2x MIZ 1000 N	4260515337749

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
19050000002120	CH24160W-20	Weiß	4262421978900	2371290